INSPIRED BY COMFORT

Dometic GROUP

IL COMFORT NAVIGA CON TE 2013

NOVITÀ
WAECO PerfectCharge & SinePower
Caricabatterie e Inverter
WAECO CoolFreeze CFX
Frigo / freezer portatili a compressore
Frigoriferi portatili / Frigoriferi / Gruppi frigoriferi
Condizionatori e accessori
Caricabatterie / Inverter / Generatore
Aspirapolvere / Oscuranti / Cassaforte
Fornelli / Piano cottura / Forni
Toilette / Serbatoi di scarico e accessori

LA GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI

PER YACHT E PICCOLE IMBARCAZIONI

Leva l'ancora -
e goditi ogni istante!

Dometic GROUP

Unisciti a noi per navigare in pieno comfort.

Dometic GROUP è il compagno di viaggio che da più di cinquant'anni sviluppa innovative soluzioni di primo impianto per il comfort. I nostri prodotti, da tempo disponibili anche in aftermarket, si distinguono per gli alti standard qualitativi.

Scopri la gamma più completa e versatile al mondo di accessori per il comfort e la sicurezza a bordo di yacht e piccole imbarcazioni!

Dometic GROUP online

marine.dometicgroup.com/it
vendite@dometic.it

Il catalogo contiene gran parte dei nostri prodotti per yacht e piccole imbarcazioni. Per la gamma completa, visita il sito web dedicato alla nautica: vi troverai descrizioni esaustive, dati tecnici completi e suggerimenti preziosi.

Cerca il tuo rivenditore di zona sul nostro sito web!
Utilizza il "Dealer Locator" per contattare il rivenditore Dometic a te più vicino.
Oppure fotografa il codice QR per fare ancora più in fretta!

04 – 29

Refrigerazione

- Frigoriferi portatili
- Frigoriferi
- Gruppi frigoriferi
- Per i dati tecnici vedi da pag. 74

30 – 37

Aria condizionata

- Climatizzatore a tetto per impieghi heavy-duty
- Sistema completo
- Accessori per impianti A/C

38 – 49

Elettronica

- Caricabatterie
- Inverter
- Caricabatterie IU0U / Cura della batteria / Alimentatore-caricabatterie universale per laptop e cellulari / Inverter smart
- Inverter sinusoidale con caricabatterie automatico integrato / Generatore / Convertitori di carica / Convertitori di tensione
- Per i dati tecnici vedi da pag. 86

50 – 53

Accessori per il comfort

- Aspirapolvere
- Oscuranti
- Cassaforte

54 – 63

Forni, piani cottura, lavelli

- Fornelli ad alcool
- Fornelli a gas
- Combinazioni fornello/forno, forni
- Grill 230 volt, piano cottura in vetroceramica
- Cappa da cucina, bollitore per l'acqua, macchine da caffè
- Per i dati tecnici vedi da pag. 90

64 – 73

Serbatoi, toilette, prodotti chimici

- Toilette con sistema di macerazione
- Toilette con sistema a vuoto e accessori
- Serbatoi di scarico e accessori
- Pompa dell'acqua a pressione
- Carta igienica
- Toilette portatili
- Per i dati tecnici vedi da pag. 94

Refrigerazione

Frigoriferi portatili

Frigo/freezer portatili a compressore 6 – 11

Frigoriferi portatili termoelettrici 12 – 15

Contenitori termici 16 – 17

Frigoriferi a compressore da incasso 18 – 19

Frigoriferi

Frigoriferi a compressore 20 – 25

Gruppi frigoriferi

Gruppi frigoriferi, evaporatori, accumulatori di freddo 26 – 29

WAECO
by Dometic GROUP

Quale frigo fa per me?

Trova **il "tuo"** frigorifero

Tre sistemi di raffreddamento
per il settore nautico

Per mantenere tutto fresco a bordo, Dometic WAECO impiega tre diverse tecnologie di refrigerazione. Ognuna di esse si caratterizza per determinati punti di forza e particolarità, che rivelano i propri vantaggi a seconda delle specifiche condizioni di utilizzo.

Tecnologia a compressore

Prestazioni imbattibili, efficienza garantita in posizione inclinata (max 30°) e idoneità all'uso con ampi volumi di refrigerazione. I frigoriferi a compressore, sia portatili che fissi, garantiscono raffreddamento e congelamento anche a temperature esterne estreme.

Collegabili a quasi tutte le reti di alimentazione del mondo, di bordo e fisse. Inoltre, grazie ai ridotti consumi energetici, sono adatti all'utilizzo con pannelli solari.

Tecnologia termoelettrica

Tecnologia molto vantaggiosa e versatile, ideale per volumi di refrigerazione medio-piccoli. Vista la possibilità di produrre sia freddo che caldo, molti modelli termoelettrici sono dotati di una funzione di riscaldamento supplementare.

Questi frigoriferi ad uso universale sono particolarmente leggeri, garantiscono l'efficienza anche in posizione inclinata, sono privi di manutenzione e non soggetti a usura. La capacità di refrigerazione dipende dalla temperatura ambiente.

Refrigerazione passiva

Funziona senza apporto di energia elettrica, dato che il raffreddamento avviene mediante panetti di ghiaccio o accumulatori di freddo. L'efficacia dipende dalla qualità dell'isolamento e dalle guarnizioni del contenitore termico.

Il vantaggio: peso contenuto, semplicità di pulizia, lunga durata, prezzo interessante.

Criteri da considerare nella scelta del "giusto" frigo

La gamma di frigoriferi Dometic WAECO è veramente ampia: pertanto, prima di procedere all'acquisto, è opportuno effettuare alcune valutazioni tecniche. Nelle prossime pagine troverai tutte le informazioni necessarie per una scelta sicura e adatta alle tue esigenze.

Ecco le domande a cui dovresti rispondere:

1. Quali sono le tecnologie di refrigerazione «mobile» disponibili?
2. Qual è la mia destinazione di viaggio?
3. Quale raffreddamento mi aspetto?
4. Quale fonte di energia vorrei usare?
5. Quanto consuma un frigorifero?
6. Quale dimensione scegliere?

WAECO
by Dometic GROUP

NOVITÀ!

SERIE CFX

Luce interna LED a risparmio energetico

Classe energetica A++

A++

12/24 volt DC e 100 – 240 volt AC

Nuovo compressore WAECO ad alte prestazioni: congelamento fino a –22 °C e basso consumo energetico!

Termostato elettronico con indicatore digitale della temperatura

Porta USB per ricaricare piccole utenze

Versione per impieghi heavy-duty con angoli rinforzati, cerniere in acciaio inox e robusto meccanismo di chiusura

Zona di raffreddamento con cestello estraibile e vano stay-fresh per frutta, verdura ecc.

Maniglie salva-spazio, ripiegabili e rimovibili

Congelamento fino a –22 °C

Maggiori informazioni sui nuovi frigo/freezer portatili a compressore CoolFreeze CFX su internet!
www.waeco.it/cfx-frigo
Oppure utilizza direttamente il codice QR.

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 74

NOVITÀ

Generazione "gelida"

I frigoriferi a compressore più prestanti di sempre

+10 °C a –22 °C | 100 – 240 volt | 12/24 volt | Adatto all'utilizzo con pannelli solari

Fino al **35 % di risparmio energetico**

Classe energetica A++ e congelamento fino a –22 °C: prestazioni fino ad oggi mai raggiunte dai frigoriferi portatili! Con WAECO CoolFreeze CFX, Dometic WAECO si riconferma un vero specialista nel proporre soluzioni all'avanguardia per il raffreddamento. Grazie ad un potente compressore di nostra realizzazione e un efficace isolamento, siamo riusciti a ridurre ulteriormente il consumo energetico: fino al 35% in meno rispetto ai modelli precedenti. Dal punto di vista estetico, questi frigoriferi high-tech sorprendono per i numerosi dettagli heavy-duty: angoli rinforzati, cerniere in acciaio inox e robusto rivestimento del coperchio per resistere alle sollecitazioni più intense. Ciò nonostante, i frigoriferi CFX sono straordinariamente leggeri e facili da trasportare.

- → **Refrigerazione e congelamento fino a –22 °C**
- → **Termostato elettronico con indicatore digitale della temperatura**
- → **Temperatura impostabile**
- → **Indicatore di protezione batteria a 3 livelli**
- → **Porta USB per ricaricare piccole utenze**
- → **Luce interna LED a risparmio energetico**
- → **Maniglie ripiegabili e rimovibili**
- → **Coperchio rimovibile con tappetino in gomma anti-scivolo**
- → **Cerniere in acciaio inox e robusto meccanismo di chiusura**
- → **Fori per il drenaggio condensa**
- → **Cestello estraibile**

WAECO by Dometic GROUP

Qualità heavy-duty

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 74

A++ Classe energetica

1 WAECO CoolFreeze CFX 35

- → Volume interno: 32 litri circa di cui 4,5 litri Stay-fresh
- → Peso: 17,5 kg
- → Consumo di corrente: 0,32 Ah/h a +20 °C di temperatura ambiente, 0,60 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente entrambi con una temperatura interna pari a +5 °C

Codice 9105304047 // **Cat: E // Prezzo (IVA escl) 587,00 €**

2 WAECO CoolFreeze CFX 40

- → Volume interno: 38 litri circa di cui 7 litri Stay-fresh
- → Peso: 18,5 kg
- → Consumo di corrente: 0,36 Ah/h a +20 °C di temperatura ambiente, 0,64 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente entrambi con una temperatura interna pari a +5 °C

Codice 9105304048 // **Cat: E // Prezzo (IVA escl) 629,00 €**

3 WAECO CoolFreeze CFX 50

- → Volume interno: 46 litri circa di cui 8,5 litri Stay-fresh
- → Peso: 20,4 kg
- → Consumo di corrente: 0,38 Ah/h a +20 °C di temperatura ambiente, 0,68 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente entrambi con una temperatura interna pari a +5 °C

Codice 9105304049 // **Cat: E // Prezzo (IVA escl) 688,00 €**

4 WAECO CoolFreeze CFX 65

- → Volume interno: 60 litri circa di cui 13 litri Stay-fresh
- → Peso: 22,3 kg
- → Consumo di corrente: 0,42 Ah/h a +20 °C di temperatura ambiente, 0,76 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente entrambi con una temperatura interna pari a +5 °C

Codice 9105304050 // **Cat: E // Prezzo (IVA escl) 772,00 €**

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 74

Campioni di raffreddamento, in tutti i formati

Dal maxi al super-mini

1

Vuoi di più? I capienti frigo/freezer portatili CF 80/CF 110 offrono rispettivamente 79 e 105 litri di volume interno. Oltre alle dimensioni, ad impressionare è la loro potenza: possono raggiungere fino a -18 °C, indipendentemente dalla temperatura esterna e con un basso consumo energetico. Trasportabili senza fatica grazie a pratiche e stabili maniglie, si possono collegare a quasi tutte le reti di bordo o fisse. Di serie: luce interna, cestello estraibile.

1 WAECO CoolFreeze CF 110

→ Volume interno: 105 litri circa
(92 litri zona refrigerata direttamente, 13 litri Stay-fresh)
→ Consumo di corrente: 0,76 Ah/h a +20 °C di temperatura ambiente,
1,35 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente
entrambi con una temperatura interna pari a +5 °C

Codice CF-110AC // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 1.023,50 €**

2 WAECO CoolFreeze CF 80

→ Volume interno: 79 litri circa
(72 litri zona refrigerata direttamente, 7 litri Stay-fresh)
→ Consumo di corrente: 0,65 Ah/h a +20 °C di temperatura ambiente,
1,19 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente
entrambi con una temperatura interna pari a +5 °C

Codice CF-080AC // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 953,40 €**

WAECO by Dometic GROUP

Frigoriferi portatili in formato maxi

Elettronica speciale CF con visualizzazione digitale della temperatura, funzione Soft-start e raffreddamento Turbo

2

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 74

Per un uso facile e confortevole anche a bordo delle imbarcazioni più piccole, WAECO CoolFreeze CDF ha inserito nella propria gamma tre modelli sottili e allungati, adatti a nicchie e spazi ristretti. Grazie alle dimensioni interne ottimizzate, hanno una capacità di 10.5, 18 o 23 litri e congelano rapidamente fino a –18 °C anche a temperature esterne estreme. Tre modelli imperdibili nel campo della tecnologia a compressore, anche dal punto di vista del prezzo!

2

1

1 WAECO CoolFreeze CDF 18

→ Volume interno: 18 litri circa
→ Consumo di corrente: 0,38 Ah/h a +20 °C di temperatura ambiente,
0,61 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente
entrambi con una temperatura interna pari a +5 °C

Codice 9105100002 // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 377,46 €**

2 WAECO CoolFreeze CDF 25

→ Volume interno: 21,5 litri circa
(17,5 litri zona refrigerata direttamente, 4 litri Stay-fresh)
→ Consumo di corrente: 0,44 Ah/h a +20 °C di temperatura ambiente,
0,67 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente
entrambi con una temperatura interna pari a +5 °C

Codice 9105100003 // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 423,32 €**

Contiene tutte le provviste

WAECO CoolFreeze CDF 11

→ Volume interno: 10,5 litri circa
→ Consumo di corrente: 0,29 Ah/h a +20 °C di temperatura ambiente,
0,61 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente
entrambi con una temperatura interna pari a +5 °C

Codice 9105100007 // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 331,80 €**

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 75

Tecnologia termoelettrica per veri intenditori

Frigoriferi portatili high-tech con alimentazione DC/AC e speciale elettronica TC

Versatilità, potenza e dotazione perfetta: ecco le caratteristiche che contraddistinguono la gamma WAECO TropiCool. Grazie all'impostazione personalizzata della temperatura, visibile mediante display LED, questi pratici frigoriferi assicurano un basso consumo energetico. Inoltre possono anche mantenere in caldo gli alimenti, dato che la funzione di riscaldamento raggiunge +65 °C.

WAECO by Dometic GROUP

Tecnologia super-potente

- → Refrigerazione fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente (TC 07 fino a 25 °C)
- → Funzione di riscaldamento supplementare (fino a +65 °C)
- → Collegamento a 12/24/230 volt di serie con circuito di priorità per rete fissa (TC 07: 12/230 volt)
- → Gestione intelligente dell'energia, con commutazione in modalità "risparmio" al raggiungimento della temperatura desiderata (TC 14FL, TC 21FL e TC 35FL)
- → Ventilazione interna dinamica
- → Ventole resistenti all'usura
- → Perfetto funzionamento anche in posizione inclinata

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 76

1 WAECO TropiCool TC 07

Frigorifero portatile termoelettrico **12/230 volt DC/AC**
→ Volume interno: 7 litri circa
→ Peso: 2,8 kg

Codice TC-07UG-12/230 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 142,00 €**

2 WAECO TropiCool TC 14FL

Frigorifero portatile termoelettrico con elettronica speciale TC
12/24 volt DC e 230 volt AC
→ Volume interno: 14 litri circa
→ Peso: 5 kg

Codice TC-14FL-AC // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 191,70 €**

4 WAECO TropiCool TC 35FL

Frigorifero portatile termoelettrico con elettronica speciale TC
12/24 volt DC e 230 volt AC
→ Volume interno: 33 litri circa
→ Peso: 10 kg

Codice TC-35FL-AC // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 270,50 €**

3 WAECO TropiCool TC 21FL

Frigorifero portatile termoelettrico con elettronica speciale TC
12/24 volt DC e 230 volt AC
→ Volume interno: 20 litri circa
→ Peso: 6 kg

Codice TC-21FL-AC // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 209,30 €**

Kit di fissaggio universale

Per il fissaggio dei frigoriferi
TC 14FL, TC 21FL, TC 35FL

Codice UFK-T // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 39,10 €**

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 76

Prezzo conveniente e doppio coperchio

Frigorifero portatile per il tempo libero ad uso universale

Ecco a voi un potente frigorifero termoelettrico da 25 litri, dotato di altezza sufficiente per bottiglie da 2 litri e disponibile ad un prezzo molto conveniente! CoolFun CD 28 dispone di raffreddamento e riscaldamento (fino a +65 °C), con collegamento alla batteria di bordo o alla rete fissa. Il coperchio con vano porta-cavi è rimovibile: in caso di necessità, come durante il trasporto in spiaggia, è sostituibile con un più leggero coperchio isolante.

Extra: coperchio per la spiaggia

WAECO CoolFun CD 28

Frigorifero portatile termoelettrico con coperchio isolante aggiuntivo, **12 volt DC e 230 volt AC**

→ Volume interno: 25 litri circa
→ Peso: 4,7 kg

Codice 9103500706 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 86,78 €**

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 76

Design su misura per la nautica

Borsa termica per conservare in fresco la spesa

NOVITÀ

Estetica elegante e volume interno di 25 litri: la spesa quotidiana di prodotti freschi per la cambusa non è mai stata così divertente! Le chiusure in velcro laterali consentono di fissare CoolFun S 28 direttamente al carrello della spesa, per riempirlo in tutta comodità. Per mantenere inalterata la catena del freddo, questa borsa termoelettrica – che raffredda fino a 15 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente – può essere collegata alla rete di bordo a 12 volt.

WAECO CoolFun S 28DC

Borsa termica per la spesa, **12 volt DC**

→ Volume interno: 25 litri circa
→ Materiale esterno: robusto poliestere
→ Peso: 2,3 kg
→ Dimensioni (L x A x P): 370 x 410 x 230 mm

Codice 9105302763 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 57,02 €**

Una volta ripiegata si blocca con i bottoni: ecco la borsa termica S 28 dopo l'utilizzo

Collocazione verticale per bottiglie grandi

Tre tasche esterne per riporre piccoli oggetti e cinghie regolabili

Fasce in velcro laterali regolabili, per assicurare il contenuto della spesa

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 76

Per mantenere a lungo la temperatura

Contenitori termici in versione heavy-duty

Temperature esterne elevate, mare mosso, acqua salata, polvere: come affrontarli con "freddezza"? Prova questi nuovi e indistruttibili contenitori termici WAECO. Caratterizzati da un isolamento estremamente efficace con l'ausilio di accumulatori di freddo o panetti di ghiaccio, preservano la freschezza di pesce, esche, ecc. anche per più giorni, in base alle condizioni di utilizzo e ambientali! Un altro dato che parla da sé: 5 anni di garanzia. Sagomati in plastica anti-urto, i contenitori termici Cool-Ice sono predisposti per l'utilizzo nelle condizioni più difficili.

Relativamente leggeri e pratici da trasportare, si fissano saldamente a bordo. La predisposizione per il drenaggio condensa rende la pulizia particolarmente semplice.

- → **Basso assorbimento di calore**
- → **Efficace isolamento in poliuretano espanso, abbinato a un'intelligente guarnizione a labirinto**
- → **Piedini in polietilene di grandi dimensioni per una maggiore stabilità e resistenza allo scivolamento**
- → **Lunga durata**

WAECO Cool-Ice 13 – 111 litri

1 WCI-13 // 13 litri // Codice 9108400056 // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 49,70 €**
2 WCI-22 // 22 litri // Codice 9108400060 // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 63,20 €**
3 WCI-42 // 41 litri // Codice 9108400062 // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 120,50 €**
4 WCI-55 // 55 litri // Codice 9108400067 // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 134,90 €**
5 WCI-70 // 68 litri // Codice 9108400071 // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 156,80 €**
6 WCI-85 // 86 litri // Codice 9108400073 // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 177,90 €**
7 WCI-110 // 111 litri // Codice 9108400054 // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 214,10 €**

WCI-13 e WCI-22 con tracolla regolabile.

Resistenti maniglie ergonomiche in polietilene (a partire dal modello WCI-42) per facilitare il trasporto da parte di una o due persone.

Punti di ancoraggio estremamente resistenti integrati nella maniglia.

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 76

Cerniere completamente integrate con perni in acciaio inox per una maggiore stabilità e contorni lisci.

Robuste chiusure in ABS con viti di fissaggio in acciaio inox. Facilità di apertura e chiusura con una sola mano.

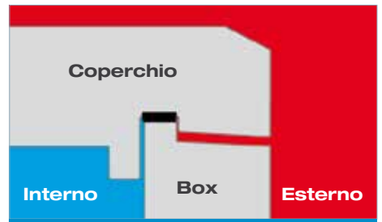

La guarnizione a labirinto impedisce al calore di penetrare all'interno.

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 76

WAECO by Dometic GROUP

Frigoriferi da incasso

Refrigerazione a compressore per tutti gli usi

+10 °C a –12 °C | 12/24 volt | Adatto all'utilizzo con pannelli solari

+12 °C a –2 °C | 12/24 volt

Frigoriferi a pozzetto per la cucina di bordo

Apertura dall'alto. Unità di refrigerazione montabili separatamente.

WAECO CoolMatic CB 36

- → Volume interno: 36 litri circa
- → Consumo di corrente: 0,56 Ah/h a +20 °C di temperatura ambiente, 0,94 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente entrambi con una temperatura interna pari a +5 °C

Codice CB-036 // **Cat: A // Prezzo (IVA escl) 692,70 €**

WAECO CoolMatic CB 40

- → Volume interno: 40 litri circa
- → Consumo di corrente: 0,61 Ah/h a +20 °C di temperatura ambiente, 1,01 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente entrambi con una temperatura interna pari a +5 °C

Codice CB-040 // **Cat: A // Prezzo (IVA escl) 736,10 €**

Frigorifero a cassetto per uso interno ed esterno

Il frigorifero flybridge ideale. Semplicità di estrazione, sicurezza di arresto. Elegante pannello anteriore.

WAECO CoolMatic CD 30

- → Volume interno: 18 litri circa
- → Consumo di corrente: 0,67 Ah/h a +20 °C di temperatura ambiente, 1,33 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente entrambi con una temperatura interna pari a +5 °C

CD 30 // Codice CD-030DC // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 531,40 €**
CD 30W (parte anteriore bianca) //
Codice CD-030DCW // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 531,40 €**

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 75

+10 °C a –15 °C | 12/24 volt

Accomodati pure

Frigorifero a cassetto con cella freezer

A chi non piace avere con sé snack e bibite fresche? Ecco un modo molto pratico per tenere sott'occhio le tue scorte: WAECO CRD 50 assicura che bottiglie di acqua e vino siano sempre a portata di mano, mantenute saldamente in posizione grazie alle apposite staffe. Se necessario, la cella freezer** estraibile consente di ampliare lo spazio di raffreddamento a disposizione. Con l'ausilio di appositi telai, CRD 50 può essere rapidamente installato sia sottocoperta che sul ponte superiore. Volume interno 50 litri e pronto per il collegamento 12/24 volt.

NOVITÀ

WAECO CoolMatic CRD 50

- → Volume interno: 18 litri circa, compresa cella freezer: 4 litri circa
- → Consumo di corrente: 1,5 Ah/h a +25 °C di temperatura ambiente, 1,8 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente entrambi con una temperatura interna pari a +5 °C

Codice 9105304081 // **Cat: A // Prezzo (IVA escl) 890,00 €**

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 75

Brillanti prospettive

Frigoriferi di prima qualità con finiture satinate o cromate

2006 DAME DESIGN AWARD METS CATEGORY WINNER

Gli esclusivi frigoriferi CoolMatic CR sono pensati per coloro che amano viaggiare in prima classe. A prescindere dalle eleganti finiture satinate o dalle lussuose finiture cromate, hanno ridefinito gli standard dei frigoriferi di bordo in termini di design, dotazione, tecnologia e cura del dettaglio. Scegli una refrigerazione unica: te la meriti!

WAECO by Dometic GROUP

(l'immagine mostra un'installazione completamente a filo con il telaio Flush-mount disponibile come accessorio)

Per climi tropicali!
Raffreddamento perfetto fino a **+43 °C** di temperatura ambiente

WAECO CoolMatic CR/CR Chromee

- Cinque modelli con capacità da 48 a 136 litri e ideale organizzazione dello spazio interno: portabottiglie, scomparti e griglie (CR 110/CR 140 con cassetti)
- Regolazione della temperatura per refrigerazione e congelamento
- Cella freezer*** coibentata separatamente
- Ottimale distribuzione della temperatura grazie all'evaporatore aggiuntivo integrato
- Caratteristica unica: drenaggio condensa sul fondo e sulla parete posteriore (nella sentina o nella vaschetta raccogli gocce).
- Doppia chiusura della porta (sopra/sotto), reversibilità dell'apertura
- Chiusura con doppia funzione (chiuso/ventilato)
- Sostituzione semplice e veloce del pannello frontale
- Testato in climi tropicali secondo la normativa DIN EN ISO 7371
- Tecnologia di raffreddamento ad alte prestazioni: compressore ermetico

Piccolo, ingegnoso, conveniente!

Grazie alle finiture in acciaio inox satinato, CoolMatic CRP 40 dona un tocco di eleganza alle cambuse delle imbarcazioni più piccole. L'interno è sorprendentemente spazioso: 39 litri di volume interno, cella freezer compresa. Testata tecnologia a compressore per una refrigerazione potente e telaio di montaggio per un'installazione perfetta.

Risolve i problemi di spazio: unità di refrigerazione montabile separatamente

WAECO CoolMatic CRP 40

Frigorifero ad incasso per yacht e piccole imbarcazioni
- 39 litri circa compresa cella freezer da 5,3 litri
- 12/24 volt DC
- Peso: 18 kg

Codice: 9105600001 // **Cat: A // Prezzo (IVA escl) 629,60 €**

→ **Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 78**

Dotazione perfetta

Oltre ad essere belli esteticamente, i frigoriferi CoolMatic CR sono anche molto pratici. Lo spazio interno, elegantemente suddiviso, ha una capacità compresa tra 48 e 136 litri in base al modello. Portabottiglie, scomparti chiusi e aperti consentono di mantenere tutto perfettamente in ordine.

1 **Doppia chiusura della porta (sopra/sotto)**

2 **Cella freezer*** coibentata separatamente**

3 **Ripiani e griglie funzionali**

4 **Luce interna**

5 **Maniglia integrata nella porta**

6 **Portabottiglie**

7 **Drenaggio condensa tramite vaschetta raccogli gocce**

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 78 - 79

Design di lusso, con finiture e luce blu all’interno

Maniglia integrata nella porta

Spazio di refrigerazione funzionale

Cella freezer* separata – testata in climi tropicali**

Chiusura brevettata: posizione “chiuso” o “ventilato”

Telaio da incasso standard o Flush-mount

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 78 - 79

1 WAECO CoolMatic CR 50 / CR 50 Chrome

→ Volume interno 48 litri circa compresa cella freezer da 5 litri
→ Peso: 19 kg

CR 50 // Codice: CR-0050E // **Cat: A // Prezzo (IVA escl) 629,60 €**
CR 50 Chrome // Codice: CR-0050ST //
Cat: A // Prezzo (IVA escl) 686,50 €

2 WAECO CoolMatic CR 65 / CR 65 Chrome

→ Volume interno 64 litri circa compresa cella freezer da 7,2 litri
→ Peso: 20 kg

CR 65 // Codice: CR-0065E // **Cat: A // Prezzo (IVA escl) 651,50 €**
CR 65 Chrome // Codice: CR-0065ST //
Cat: A // Prezzo (IVA escl) 728,50 €

3 WAECO CoolMatic CR 80 / CR 80 Chrome

→ Volume interno 80 litri circa compresa cella freezer da 7,9 litri
→ Peso: 23 kg

CR 80 // Codice: CR-0080E // **Cat: A // Prezzo (IVA escl) 688,50 €**
CR 80 Chrome // Codice: CR-0080ST //
Cat: A // Prezzo (IVA escl) 797,70 €

4 WAECO CoolMatic CR 110 / CR 110 Chrome

→ Volume interno 108 litri circa compresa cella freezer da 10,2 litri
→ Peso: 28 kg

CR 110 // Codice: CR-0110E // **Cat: A // Prezzo (IVA escl) 757,50 €**
CR 110 Chrome // Codice: CR-0110ST //
Cat: A // Prezzo (IVA escl) 899,30 €

5 WAECO CoolMatic CR 140 / CR 140 Chrome

→ Volume interno 136 litri circa compresa cella freezer da 11,5 litri
→ 12/24 volt DC / 100 – 240 volt AC
→ Peso: 32 kg

CR 140 // Codice: 9105600002 // **Cat: A // Prezzo (IVA escl) 892,30 €**
CR 140 Chrome // Codice: 9105600003 //
Cat: A // Prezzo (IVA escl) 1.005,30 €

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 78 - 79

Bianco brillante, pratica suddivisione degli spazi interni, ampia capacità: la gamma CoolMatic HDC è pensata per yacht di grandi dimensioni e imbarcazioni ad uso commerciale. Le caratteristiche interne sono comparabili a quelle del tuo frigorifero di casa: vani porta-oggetti nella porta, portabottiglie, scomparti per frutta e verdura. Le ampie celle freezer sono divise dalla zona frigo e accessibili separatamente da un apposito sportello. Il modello HDC 270 dispone di tre cassetti estraibili per la zona freezer.

1 WAECO CoolMatic HDC 190

→ Volume interno 155 litri circa compresa cella freezer*** da 40 litri
→ 12/24 volt DC
→ Peso: 33 kg

Codice: 9105600013 // **Cat: A // Prezzo (IVA escl) 1.056,90 €**

2 WAECO CoolMatic HDC 220

→ Volume interno 212 litri circa compresa cella freezer da 41 litri***
→ 12/24 volt DC
→ Peso: 42 kg

Codice: 9105600014 // **Cat: A // Prezzo (IVA escl) 1.082,90 €**

3 WAECO CoolMatic HDC 270

→ Volume interno 281 litri circa compresa cella freezer*** da 61 litri
→ 12/24 volt DC / 110 – 240 volt AC
→ Peso: 50 kg

Codice: 9105600021 // **Cat: A // Prezzo (IVA escl) 1.681,10 €**

WAECO by Dometic GROUP

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 77

WAECO
by Dometic GROUP

Refrigerazione su misura

Anche in spazi ristretti

Gruppi frigoriferi per tutti i tipi di impiego

In assenza di misure standard è necessario ricavare uno spazio personalizzato per il frigorifero – un compito facile con i gruppi frigoriferi WAECO ColdMachine. Dotati di refrigerante pre-caricato e giunti rapidi, sono ideali per un'installazione fai da te. Per andare incontro alle varie esigenze sono disponibili in tre diverse serie. I gruppi frigoriferi WAECO ColdMachine lavorano con compressori a prestazione regolata. Sono potenti, economici e assolutamente silenziosi in funzionamento, insensibili alle inclinazioni e pronti per il collegamento a 12/24 volt DC. Gli evaporatori sono ideati per adattarsi perfettamente alle prestazioni del compressore.

Ideali per **il fai da te!**

Compressori a prestazione regolata!

Ogni gruppo refrigerante è composto da compressore, condensatore ed evaporatore. Per garantire un funzionamento efficace, questi tre componenti devono essere perfettamente coordinati. La gamma WAECO include una varietà di condensatori ed evaporatori per una configurazione ottimale.

Inoltre utilizza esclusivamente compressori a prestazione regolata, che contribuiscono in maniera significativa all'efficienza dei sistemi di refrigerazione WAECO insieme ai seguenti fattori:

- Il numero di giri del compressore viene regolato in base alle esigenze degli altri componenti (condensatore ed evaporatore).
- Entrambi i tipi di compressore possono essere forniti con piastra ed evaporatori a lamelle, in una vasta gamma di forme e dimensioni. Ciò assicura che ogni spazio possa essere attrezzato correttamente, sfruttando al meglio le prestazioni del compressore.
- I condensatori, ventilati dinamicamente o raffreddati ad acqua, garantiscono il corretto smaltimento del calore.

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 80 – 84

Scegliere il giusto gruppo refrigerante e la corretta posizione di montaggio

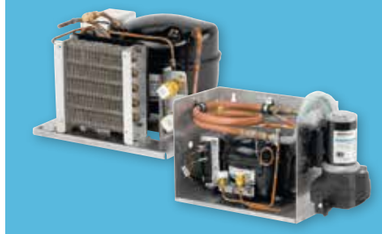

Condensatore: raffreddamento ad aria o ad acqua?

I gruppi frigoriferi raffreddati ad aria sono più facili da installare rispetto a quelli raffreddati ad acqua. E sono altrettanto efficienti nella maggior parte dei casi, perché la temperatura dell'aria nello scafo, al di sotto del livello dell'acqua, è poco più elevata della temperatura dell'acqua. Il raffreddamento ad acqua è raccomandato nei casi in cui il gruppo di raffreddamento sia installato nel vano motore o lo yacht navighi soprattutto in acque tropicali.

Evaporatore: a piastra o a lamelle?

In linea di massima vale la regola che più ampia è la superficie di un evaporatore, maggiore è la quantità di calore sottratta e, di conseguenza, la quantità di freddo generata. Per piccoli volumi sono ideali evaporatori a piastra a basso costo. Gli evaporatori a lamelle hanno una superficie cinque volte maggiore rispetto agli evaporatori a piastra della stessa taglia. Se lo scambio di aria è aumentato dalle ventole (evaporatori di aria di circolo) è possibile raggiungere un'eccellente capacità di refrigerazione e di congelamento anche a temperature tropicali.

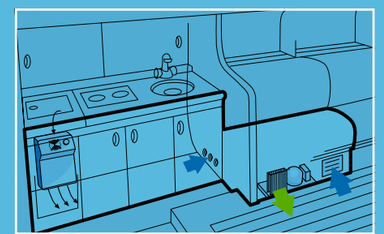

Montaggio: dove c'è più aria fresca a bordo?

Risposta: la collocazione migliore si trova sotto la linea di galleggiamento perché qui l'aria è già raffreddata per effetto della temperatura dell'acqua. WAECO offre gruppi refrigeranti di vari design, in maniera tale da utilizzare ogni spazio disponibile, anche il più piccolo. Durante l'installazione, è necessario garantire una sufficiente circolazione dell'aria con una griglia di aerazione o con l'ausilio di un manicotto di scarico, disponibile come accessorio.

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 80 – 84

WAECO by Dometic GROUP

Gruppi frigoriferi

Modelli base e professionali

Gruppi base a prezzi super

Per vani frigoriferi di piccole dimensioni (**fino a 130 litri circa**) e uso in **acque fredde**.

- → Dotati di compressore a prestazione regolata
- → Due gruppi frigoriferi raffreddati ad aria, dalla forma diversa
- → Tre tipi di evaporatore ideati per adattarsi perfettamente alle prestazioni del compressore
- → Piastra di montaggio in acciaio inossidabile
- → Efficienza garantita anche in posizione inclinata

WAECO ColdMachine Serie 50

Gruppi professionali per il tuo comfort

Per vani frigoriferi di piccole e medie dimensioni (**fino a 250 litri circa**) e uso in **acque temperate**.

- → Dotati di compressore a prestazione regolata
- → Tre diversi gruppi frigoriferi raffreddati ad aria e un gruppo frigorifero raffreddato ad acqua
- → Sette tipi di evaporatore e un accumulatore di freddo con sistema di controllo, ideati per adattarsi perfettamente alle prestazioni del compressore
- → Piastra di montaggio in acciaio inossidabile
- → Efficienza garantita anche in posizione inclinata

WAECO ColdMachine Serie 80

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 80 – 84

Gruppi professionali per i più esigenti

Per vani frigoriferi di grandi dimensioni (**fino a 400 litri circa**), per il congelamento (**fino a 200 litri circa**) e uso in **acque tropicali**.

- → Dotati di compressore ad alte prestazioni (25% in più di capacità di raffreddamento)
- → Tre diversi gruppi frigoriferi raffreddati ad aria e un gruppo frigorifero raffreddato ad acqua
- → Tre tipi di evaporatore e un accumulatore di freddo con sistema di controllo, ideati per adattarsi perfettamente alle prestazioni del compressore
- → Piastra di montaggio in acciaio inossidabile
- → Efficienza garantita anche in posizione inclinata
- → Con elettronica AEO (Adaptive Energy Optimiser)

WAECO ColdMachine Serie 90

Gruppo refrigerante ed evaporatore

Pacchetto 1

- → WAECO ColdMachine CU-55 (vedi pag. 80) ed evaporatore VD-01 (vedi pag. 82)

Codice: 9106000001 // **Cat: A // Prezzo (IVA escl) 466,50 €**

Pacchetto 2

- → WAECO ColdMachine CU-55 (vedi pag. 80) ed evaporatore VD-07 (vedi pag. 82)

Codice: 9106000002 // **Cat: A // Prezzo (IVA escl) 457,70 €**

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 80 – 84

Aria condizionata

Climatizzatore a tetto per impieghi heavy-duty 32

Sistema completo 32 – 33

Accessori per impianti A/C 34 – 35

Purificatori d'aria 35

Sistemi di climatizzazione dai leader di mercato: Condaria, Cruisair e Marine Air 36 – 37

La gamma Dometic comprende
tre tipi di impianti di condizionamento

Dagli impianti monoblocco ai chiller ad acqua con capacità di 2.000.000 BTU/h: Dometic vanta una gamma incredibilmente ampia di impianti di condizionamento. Di seguito una breve spiegazione dei tre sistemi tradizionali. Sfogliando il catalogo potrai farti un'idea delle varie alternative, mentre per informazioni più dettagliate ti rimandiamo al nostro sito internet.

Progetta l'impianto di condizionamento adatto alla tua imbarcazione

Che si tratti di una piccola barca o di un super yacht con tante cabine, Dometic dispone della soluzione più adatta alle tue esigenze. Per progettare il tuo impianto di condizionamento personalizzato, utilizza il codice QR o visita il nostro sito internet. Troverai informazioni dettagliate sui fattori da considerare nel corso della progettazione, riportati qui di seguito:

1. Calcolo della capacità totale
2. Numero delle unità e loro posizionamento
3. Sistema di raffreddamento ad acqua di mare
4. Condotti e griglie di aerazione
5. Comandi cabina
6. Requisiti elettrici

marine.dometicgroup.com/it/prodotti/progetta_il_tuo_impianto.php

Per progettare il tuo impianto A/C

Impianti monoblocco

Tutti i componenti principali (compressore, condensatore, evaporatore e ventilatore) sono montati su un unico telaio collocato sotto a divani, cuccette o all'interno di un vano. Un condizionatore di questo tipo può essere utilizzato per raffreddare una singola cabina, oppure due o più cabine attraverso condotti di aerazione. Design salva-spazio e impianto utile anche per il riscaldamento.

Impianto completo MCS a pag. 32/33

Impianti chiller ad acqua

L'unità refrigerante installata nella sala macchine, tramite un circuito di raffreddamento, fa circolare acqua calda o fredda all'interno delle cabine da climatizzare. Le singole cabine vengono raffreddate o riscaldate attraverso scambiatori di calore (fancoil). Gli impianti chiller sono adatti a imbarcazioni di grandi dimensioni e yacht con numerose cabine, in quanto non c'è limite al numero di scambiatori di calore utilizzabili.

Impianti split

Si compongono di unità di condensazione ed evaporazione separate – installate in luoghi diversi e collegate tra loro tramite condotti in rame isolati. Ad ogni unità di condensazione si possono allacciare due scambiatori di calore, utilizzabili per il raffreddamento di un singolo spazio oppure di diverse cabine.

Scopri tutte le informazioni sulla nostra gamma al sito **http://marine.dometicgroup.com/it/prodotti/aria_condizionata.php**
Oppure fotografa il codice QR con il tuo smartphone.

Climatizzatore a tetto per impieghi heavy-duty

Struttura estremamente robusta, peso contenuto e capacità di raffreddamento di 15.000 BTU/h: il climatizzatore a tetto Dometic DuraSea è la soluzione ideale per navi da rifornimento, da pattugliamento e houseboat.

L'unità A/C con raffreddamento ad aria può essere montata orizzontalmente su qualsiasi ponte o tetto, per raffreddare direttamente gli spazi sottostanti. Sul lato inferiore dell'unità, accessibile dall'interno della cabina, si trovano il termostato, il regolatore della ventilazione, una presa d'aria e due canali di ventilazione che soffiano l'aria in direzioni opposte per aumentare la capacità di refrigerazione.

Montaggio semplice – senza bisogno di condotti

Climatizzatore a tetto DuraSea per imbarcazioni di servizio

Predisposto per il montaggio a tetto o sotto coperta

- → Facilità di montaggio: non richiede la posa di cavi
- → Componenti anti-corrosione
- → Funzionamento senza vibrazioni

Climatizzatore a tetto // Codice: 9108792081 // Cat: T // **Prezzo (IVA escl) 2.457,00 €**

Accessori necessari: Sistema di distribuzione dell'aria // Codice: 9108556174 // Cat: T // **Prezzo (IVA escl) 203,00 €**

Il sistema di distribuzione dell'aria (disponibile separatamente) con i relativi comandi viene fissatto al soffitto.

Per evitare possibili vibrazioni, il compressore viene fissato sia in alto che in basso.

Sistema completo, garantito e veloce da montare

L'impianto completo MCS è progettato per un'installazione retrofit semplice e veloce. Tutti gli elementi e i materiali di montaggio sono forniti in dotazione. Le tre gamme di potenza disponibili permettono l'installazione in cabine di diversa grandezza e conformazione. Inoltre, l'efficiente tecnologia a pompa di calore permette di riscaldare l'ambiente con temperatura dell'acqua superiore a +6°C. Chi desidera climatizzare due cabine contemporaneamente può acquistare anche il kit di distribuzione aria, disponibile come accessorio (solo per MCS 10/15).

- → Potente sistema combinato per raffreddare, deumidificare e riscaldare
- → Design super compatto e salva-spazio
- → Kit completo di tutto il materiale di montaggio
- → Comodo pannello di controllo per tutte le funzioni
- → Filtro dell'aria integrato, semplice da pulire
- → Griglie di aspirazione e ventilazione di alta qualità

Dimensioni massime dell'ambiente da climatizzare (con temperatura ambiente compresa tra +20°C e +35°C)

	Sottocoperta (nessuna finestra)	Ponte intermedio (finestre piccole)	Ponte superiore (finestre grandi)
Dometic MCS 5	8 m²	5 m²	4 m²
Dometic MCS 10	16 m²	10 m²	8 m²
Dometic MCS 15	23 m²	15 m²	12 m²

Ecco come trovare il "tuo" MCS

La scelta del modello più adatto alle tue esigenze deve tener conto della grandezza e della posizione degli spazi da climatizzare. Una cabina sotto coperta richiederà una potenza per metro quadrato inferiore rispetto ad una cabina sul ponte superiore, con finestre più grandi direttamente esposte al sole.

Dometic MCS 5 / MCS 10 / MCS 15

Condizionatore completo a 230 volt

	MCS 5	MCS 10	MCS 15
Codice // Cat: T // Prezzo (IVA escl)	9108548387 // **2.912,20 €**	9108689559 // **3.185,40 €**	9108548391 // **3.458,40 €**
Capacità di raffreddamento	5.000 BTU/h	10.000 BTU/h	15.000 BTU/h
Capacità di riscaldamento	1.500 watt	3.000 watt	4.400 watt
Potenza assorbita raffreddamento / riscaldamento	500 watt / 660 watt	817 watt / 1050 watt	1000 watt / 1300 watt
Tensione di ingresso	230 volt AC (220 fino a 240 volt) / 50 Hz		
Corrente assorbita in raffreddamento / riscaldamento	2,2 A / 2,9 A	3,7 A / 4,7 A	4,5 A / 5,8 A
Protezione circuito necessaria (porto)	min. 7 A; max. 10 A fusibile ritardato	min. 9 A; max. 14 A fusibile ritardato	min. 11 A; max. 20 A fusibile ritardato
Corrente d'avvio	max. 11 A	max. 22 A	max. 32 A
Numero di velocità ventola	6 / automatico		
Temperatura d'esercizio (pre-impostata)	da 18 °C a 30 °C		
Controllo termostatico	Sì		
Liquido refrigerante	R417a		
Dimensioni (L x A x P) Unità A/C Controllo elettronico	451 x 298 x 241 mm 165 x 222 x 67 mm	552 x 343 x 248 mm 165 x 222 x 67 mm	552 x 343 x 279 mm 165 x 222 x 67 mm
Peso	18 kg	26 kg	28 kg
Caratteristiche qualitative	Il kit include: componenti acqua di mare, condotti di aerazione e accessori di montaggio, condizionatore completo e salva-spazio, materiali anti-corrosione		

Dotazione: unità A/C, centralina elettronica e pannello di controllo, pompa acqua marina, filtro acqua marina, condotti di aerazione, griglie di aspirazione e ventilazione, manicotto acqua marina, boccole passascafo, materiale di fissaggio, accessori, valvole

Dometic

Accessori per impianti di condizionamento

Pompe centrifughe ad acqua

Attivano la circolazione dell'acqua negli impianti di condizionamento

→ Girante ad azionamento elettromagnetico resistente all'usura e privo di manutenzione

→ Efficiente motore a risparmio energetico

→ Funzionamento silenzioso

Pompe acqua marina

Pompe centrifughe per attivare la circolazione dell'acqua negli impianti di condizionamento

PML250C, 230 V // Codice: 225500014 //
Cat: T // Prezzo (IVA escl) 396,60 €
PML500CK, 230 V // Codice: 225500015 //
Cat: T // Prezzo (IVA escl) 480,60 €
PMA1000C, 230 V // Codice: 225500069 //
Cat: T // Prezzo (IVA escl) 514,10 €

Kit di distribuzione aria

Questo kit per Dometic MCS 10 e MCS15 può essere utilizzato per raffreddare o riscaldare due cabine simultaneamente. Grazie al design flessibile, si adatta facilmente ad ogni esigenza di montaggio.

→ Soluzione economica per il condizionamento di due cabine

Codice: 9108549923 // **Cat: T // Prezzo (IVA escl) 150,20 €**

Avviatore monofase Dometic SmartStart™

Riduce la corrente d'avvio del compressore

→ Diminuisce le sovratensioni e previene eventuali interruzioni di alimentazione

→ Attiva senza problemi l'impianto di condizionamento, anche in attracchi con bassa protezione del circuito

Dometic SmartStart™, 230 V, 50/60 Hz per impianti con potenza da 12.000 a 30.000 BTU/h // Codice: 4220043 //
Cat T // Prezzo (IVA escl) 519,40 €
Dometic SmartStart™, 230 V, 50/60 Hz per impianti con potenza da 30.000 a 60.000 BTU/h // Codice: 4220044 //
Cat T // Prezzo (IVA escl) 519,40 €

Griglie di aspirazione in legno

Per Dometic MCS

→ Griglie rimovibili per la pulizia

→ Griglia di aspirazione con filtri facili da pulire e sostituibili

→ Griglia di ventilazione con alette molleggiate e orientabili sui due lati

Griglie di aspirazione in legno

Griglia di aspirazione in ciliegio per MCS5 // Codice: 9108548943 // **Cat: T // Prezzo (IVA escl) 125,00 €**
Griglia di ventilazione in ciliegio per MCS5 // Codice: 9108548884 // **Cat: T // Prezzo (IVA escl) 98,60 €**
Griglia di aspirazione in tek per MCS5 // Codice: 9108549310 // **Cat: T // Cat: T // Prezzo (IVA escl) 115,60 €**
Griglia di ventilazione in tek per MCS5 // Codice: 9108549256 // **Cat: T // Prezzo (IVA escl) 114,80 €**
Plenum in plastica per MCS 5* // Codice: 9108550052 // **Cat: T // Prezzo (IVA escl) 41,70 €**
Griglia di aspirazione in ciliegio per MCS10 // Codice: 9108548892 // **Cat: T // Prezzo (IVA escl) 112,20 €**
Griglia di ventilazione in ciliegio per MCS10 // Codice: 9108548890 // **Cat: T // Prezzo (IVA escl) 109,70 €**
Griglia di aspirazione in tek per MCS10 // Codice: 9108549284 // **Cat: T // Prezzo (IVA escl) 124,10 €**
Griglia di ventilazione in tek per MCS10 // Codice: 9108549294 // **Cat: T // Prezzo (IVA escl) 112,20 €**
Plenum in alluminio per MCS10 * // Codice: 9108550675 // **Cat: T // Prezzo (IVA escl) 101,20 €**
Griglia di aspirazione in ciliegio per MCS15 // Codice: 9108548917 // **Cat: T // Prezzo (IVA escl) 127,50 €**
Griglia di ventilazione in ciliegio per MCS15 // Codice: 9108548900 // **Cat: T // Prezzo (IVA escl) 132,60 €**
Griglia di aspirazione in tek per MCS15 // Codice: 9108549278 // **Cat: T // Prezzo (IVA escl) 142,80 €**
Griglia di ventilazione in tek per MCS15 // Codice: 9108549291 // **Cat: T // Prezzo (IVA escl) 120,70 €**
Plenum in alluminio per MCS15* // Codice: 9108690494 // **Cat: T // Prezzo (IVA escl) 85,90 €**

* Per ogni griglia di ventilazione è necessario il corrispondente plenum

Purificatori d'aria Dometic Breathe Easy™

A bordo, l'aria può essere cinque volte più inquinata dell'esterno: un notevole fastidio per l'organismo! Il purificatore d'aria Breathe Easy™ assicura un'aria pulita e sana, eliminando i cattivi odori dall'imbarcazione.

→ Elimina gli odori sgradevoli

→ Riduce le sostanze nocive fino al 99,9%

→ Allevia i sintomi di allergia e asma

→ Non rilascia ozono grazie ai raggi UV

Dometic
In-Duct Breathe Easy™

Purificatore d'aria interno al condotto
→ Purificatore d'aria interno al condotto, 102 mm o 152 mm
→ Pronto per il collegamento a 230 volt

Purificatore d'aria, ø 102 mm //
Codice: 229801254 // **Cat: T // Prezzo (IVA escl) 736,10 €**
Purificatore d'aria, ø 152 mm //
Codice: 229801252 // **Cat: T // Prezzo (IVA escl) 736,10 €**

Dometic Breathe Easy™ Video

Purificatore d'aria portatile
→ Utilizzabile per la purificazione dell'aria in ambienti fino a 46,5 m²
→ Dimensioni (L x A x P): 158 x 48 x 114 mm
→ Pronto per il collegamento a 12/230 volt

Codice: 9108680632 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 108,70 €**

DAME SPECIAL MENTION

Dometic Marine Products
Dealer Locator
Maggiori informazioni presso il tuo rivenditore di zona
http://marine.dometicgroup.com/it/ricerca_distributore

Tre grandi brand Dometic

54 anni di esperienza nel settore nautico

Da più di cinquant'anni garantiamo il comfort a bordo di yacht e piccole imbarcazioni, tanto è vero che la nostra competenza nel settore degli impianti di condizionamento è molto solida. Avendo sempre colto le sfide del mercato, oggi siamo in grado di offrire una vasta gamma di modelli e soddisfare le richieste dei clienti più esigenti. Disponiamo di soluzioni su misura per imbarcazioni da 7 a 150 metri di lunghezza e oltre, grazie all'unione di tre brand prestigiosi.

Specialità di questa azienda, fondata in Italia nel 1965, sono i chiller ad acqua destinati al mercato dei mega yacht. In particolare, gli impianti di condizionamento Condaria vengono installati a bordo di imbarcazioni da diporto, navi militari, da rifornimento e pattugliamento. Dal 2003 è entrata a far parte di Dometic GROUP.

Nel 1959 Cruisair è stata pioniera nello sviluppo di impianti di condizionamento per imbarcazioni da diporto, tanto che il suo fondatore Jere Crews è considerato l'inventore del sistema a split. Ancora oggi il marchio è sinonimo di forte impegno nel campo dell'innovazione tecnologica. Dal 2003 è entrata a far parte di Dometic GROUP.

Fondata nel 1977, Marine Air inizia la sua avventura nel mercato nautico progettando compatti impianti di condizionamento per piccole imbarcazioni. Da tempo offre anche impianti a split e chiller ad alte prestazioni per mega yacht. Dal 2003 è entrata a far parte di Dometic GROUP.

La più grande rete di servizio al mondo nel settore nautico

Grazie agli elevati standard qualitativi, è raro che si verifichino problemi con gli impianti di condizionamento Dometic. Tuttavia, se dovesse capitarti un imprevisto o avessi bisogno di un pezzo di ricambio durante la navigazione, puoi fare affidamento su di noi: abbiamo distributori in più di 100 paesi in tutti i continenti, soprattutto in prossimità delle coste, dove potrai ricevere in modo veloce e diretto l'assistenza professionale di cui hai bisogno.

Dometic GROUP, il partner dei maggiori cantieri navali

La qualità dei marchi Cruisair, Marine Air e Condaria ci ha consentito di diventare leader di mercato anche nel settore degli impianti di condizionamento nautici, ed è per questo che la maggior parte dei costruttori si rivolge a noi. Considerando che non esiste un'imbarcazione uguale all'altra, ci preoccupiamo di assicurare ai nostri partner OEM soluzioni personalizzate - realizzate sulla base della grandezza dell'imbarcazione, sulla tipologia e il numero delle cabine, nonché sui luoghi di permanenza e le abitudini di navigazione.

Consulta la rete per la gamma completa degli impianti di condizionamento!
Per informazioni dettagliate su tutti i modelli Condaria, Cruisair e Marine Air clicca **marine.dometicgroup.it**
Il codice QR ti consente di accedere direttamente.

Un estratto della nostra lista clienti

Aicon	Cobalt	Horizon	Premier	Sri Lanka - Navy
Amels	Cranchi	Hunter	President	Stamas
Astondoa	CRN	Indian Navy	Princess	Sunreef
Azimut	Crownline	Israeli Navy	Proteksan	Sunrunner
Baltic Yachts	Donzi	Jeanneau	Regal	Sunseeker
Bavaria	Doral	Jefferson	Rinker	Swan
Bayliner	Dufour	Johnson	Riva	Ta Shing
Beneteau	English Pilot Boats	Lagoon	Riviera	Tecnomar
Benetti	Fairline	Luhrs	RMK	Thunderbird
Bertram	Ferretti	Maritimo	Robertson and Caine	Tiara
Boston Whaler	Fipa Group	Mexican Coast Guard	Sabre	Trinity
Broward	Fountaine Pajot	Monterey	Sanlorenzo	US Coast Guard
Burger	Four Winns	Mustang	Sea Ray	US Navy
Cabo	French Coast Guard	Nautor Swan	Sealine	Vicem
Chaparral	Galleon	Norhavn	Selene	Viking
Cheoy Lee	Grady White	Ocean Alexander	Sessa Marine	Vision
Chinese Coast Guard	Grand Banks	Oyster	Silverton	Wally
Chinese Customs	Hanse	Palmer Johnson	Skipperliner	Wellcraft
Christensen	Hatteras	Pendennis	South Coast	Westport
CNB	Hinkley	Pershing	Spanish Coast Guard	Windy Boats

Elettronica

Caricabatterie 40 – 41

Inverter 42 – 45

Caricabatterie IU0U / Cura della batteria / Alimentatore-caricabatterie universale per laptop e cellulari / Inverter Smart 46 – 47

Inverter sinusoidale con caricabatterie automatico integrato / Generatore / Convertitori di carica / Convertitori di tensione 48 – 49

Dometic WAECO by Dometic GROUP

Elettronica di bordo sempre funzionante

I sistemi di alimentazione Dometic WAECO

Informazioni dettagliate in rete!

- → **Quali sono i vantaggi della carica a 6 fasi su cui si basano i nuovi caricabatterie WAECO?**
- → **A cosa serve una sonda termica?**
- → **Per quale motivo è consigliabile caricare regolarmente e completamente la batteria?**
- → **Quali sono gli inverter adatti alle mie esigenze?**
- → **Cosa significa "commutazione sul circuito di priorità con sincronizzazione del voltaggio"?**
- → **Quali sono le funzioni di WAECO CombiPower?**

Per rispondere a queste e altre domande, visita il nostro sito web dedicato alla nautica

www.waeco.it/elettronica-guida

Il codice QR ti consente di accedervi direttamente.

Divertimento e comfort richiedono energia, non sempre disponibile quando si naviga. Ci vogliono abilità e capacità di calcolo per sfruttare pienamente la rete di bordo e le fonti di alimentazione esterne. In questo senso, Dometic WAECO offre un aiuto importante. Dagli inverter ai convertitori di tensione, dal generatore al caricabatterie per computer portatili: abbiamo tutto ciò che ti occorre per un perfetto comfort di bordo!

I nuovi prodotti di punta della gamma elettronica WAECO:

inverter sinusoidali SinePower e caricabatterie PerfectCharge

WAECO presenta due nuove serie, pronte a convincere anche i clienti più esigenti per potenza, facilità di montaggio, design super-compatto e peso straordinariamente contenuto: gli inverter sinusoidali SinePower non temono concorrenti grazie alle prestazioni elevate, mentre i nuovi caricabatterie IU0U garantiscono tempi di ricarica notevolmente ridotti.

NOVITÀ!

WAECO by Dometic GROUP

230 V › 12 V
230 V › 24 V

NOVITÀ!

Tempi di ricarica sensibilmente inferiori

Caricabatterie WAECO PerfectCharge

Accessori disponibili

Eccellenti prestazioni di ricarica a un prezzo davvero conveniente

Carica rapida e completa, velocità di montaggio, prezzo conveniente: i nuovi caricabatterie WAECO PerfectCharge IU0U convincono da ogni punto di vista. Adatti a tutti i tipi di batterie al piombo-acido, effettuano una carica delicata a 6 fasi, il che conferisce particolare stabilità. L'interfaccia CAN-Bus di serie trasforma questi caricabatterie in vere e proprie "reti", perfettamente integrabili in caso di sistemi già predisposti.

Grazie al peso sorprendentemente contenuto e al design compatto, si possono montare senza problemi anche negli spazi più ristretti.

I caricabatterie WAECO PerfectCharge hanno una tolleranza di tensione di ingresso compresa tra 110 e 230 volt (90 – 260 volt) e sono disponibili in varie versioni con potenza da 15 ad 80 A.

- Carica a 6 fasi, rapida e delicata
- Due o tre uscite per caricare diverse batterie contemporaneamente
- Controllo remoto e sensore di temperatura disponibili come accessori

WAECO PerfectCharge MCA 1215

- Uscite di carica : 1 + 1
- Corrente di carica : 15 A
- Peso: 1,6 kg

MCA 1215, 12 V //
Codice: 9102500027 //
Cat: B //
Prezzo (IVA escl) 195,00 €

WAECO PerfectCharge MCA 1225

- Uscite di carica : 2 + 1
- Corrente di carica : 25 A
- Peso: 1,7 kg

MCA 1225, 12 V //
Codice: 9102500028 //
Cat: B //
Prezzo (IVA escl) 264,00 €

WAECO PerfectCharge MCA 1235

- Uscite di carica : 2 + 1
- Corrente di carica : 35 A
- Peso: 1,9 kg

MCA 1235, 12 V //
Codice: 9102500029 //
Cat: B //
Prezzo (IVA escl) 360,00 €

WAECO PerfectCharge MCA 1250

- Uscite di carica : 3
- Corrente di carica : 50 A
- Peso: 3,1 kg

MCA 1250, 12 V //
Codice: 9102500030 //
Cat: B //
Prezzo (IVA escl) 468,00 €

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 86 – 87

WAECO PerfectCharge MCA 1280

- Uscite di carica : 3
- Corrente di carica : 80 A
- Peso: 4,0 kg

MCA 1280, 12 V //
Codice: 9102500031 //
Cat: B //
Prezzo (IVA escl) 702,00 €

WAECO PerfectCharge MCA 2415

- Uscite di carica : 2
- Corrente di carica : 12,5 A
- Peso: 1,6 kg

MCA 2415, 24 V //
Codice: 9102500032 //
Cat: B //
Prezzo (IVA escl) 350,00 €

WAECO PerfectCharge MCA 2425

- Uscite di carica : 3
- Corrente di carica : 25 A
- Peso: 2,9 kg

MCA 2425, 24 V //
Codice: 9102500033 //
Cat: B //
Prezzo (IVA escl) 520,00 €

WAECO PerfectCharge MCA 2440

- Uscite di carica : 3
- Corrente di carica : 40 A
- Peso: 3,9 kg

MCA 2440, 24 V //
Codice: 9102500034 //
Cat: B //
Prezzo (IVA escl) 850,00 €

Due interfacce CAN-Bus di serie

Interruttore DIP

Interfaccia digitale

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 86 – 87

WAECO
by Dometic GROUP

NOVITÀ!

Leggeri, compatti, ad alte prestazioni

Inverter sinusoidali WAECO SinePower

Commutazione sul circuito di priorità e interfaccia CAN-Bus disponibili su richiesta

Gli inverter sinusoidali SinePower trasformano la tensione della batteria a 12/24 volt in pura corrente alternata a 230 volt, come dalle prese domestiche. Questo li rende ideali per dispositivi elettronici sensibili alle fluttuazioni di bordo – come computer, macchine da caffè, spazzolini elettrici ecc.

A caratterizzare la nuova generazione di inverter WAECO sono le elevate prestazioni, dato che riescono a garantire tranquillamente le elevate tensioni d'ingresso richieste dalle utenze collegate. Ulteriori vantaggi: montaggio semplice, design compatto, peso contenuto – tanto da poter essere installati anche in spazi ristretti.

- → Economici modelli base da 900/1300 watt, senza commutazione sul circuito di priorità
- → Versione da 1800 watt con/senza commutazione sul circuito di priorità
- → Inverter ad alte prestazioni da 2300/3500 watt con circuito di priorità integrato e interfaccia CAN-Bus (con possibilità di utilizzare in parallelo fino a tre inverter = potenza triplicata!)

WAECO SinePower MSI 912 / MSI 924

Inverter sinusoidali da 900 W
→ Potenza continua a 25 °C: 900 W
→ Potenza di picco: 1900 W

MSI 912, 12 V // Codice: 9102600111 //
Cat: B // Prezzo (IVA escl) 489,00 €
MSI 924, 24 V // Codice: 9102600112 //
Cat: B // Prezzo (IVA escl) 489,00 €

WAECO SinePower MSI 1312 / MSI 1324

Inverter sinusoidali da 1300 W
→ Potenza continua a 25 °C: 1300 W
→ Potenza di picco: 2900 W

MSI 1312, 12 V // Codice: 9102600113 //
Cat: B // Prezzo (IVA escl) 679,00 €
MSI 1324, 24 V // Codice: 9102600114 //
Cat: B // Prezzo (IVA escl) 679,00 €

WAECO SinePower MSI 1812 / MSI 1824

Inverter sinusoidali da 1800 W
→ Potenza continua a 25 °C: 1800 W
→ Potenza di picco: 3900 W

MSI 1812, 12 V // Codice: 9102600115 //
Cat: B // Prezzo (IVA escl) 860,00 €
MSI 1824, 24 V // Codice: 9102600116 //
Cat: B // Prezzo (IVA esc) 860,00 €

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 86 – 87

Onda sinusoidale pura a prezzo contenuto

NOVITÀ! Inverter sinusoidale a partire da 115 €

Se a bordo hai deciso di utilizzare un'unica utenza a 230 volt, come ad esempio il televisore o il caricabatterie del cellulare, sono sufficienti i due modelli SinePower più piccoli. Design ultra-piatto, porta USB, prezzo accattivante!

WAECO SinePower MSI 212 / MSI 224

Inverter sinusoidali da 150 W
→ Potenza continua: 150 W
→ Potenza di picco: 300 W
→ Peso: 0,82 kg

MSI 212 // Codice: 9102600124 //
Cat: B // Prezzo (IVA esc) 115,00 €
MSI 224 // Codice: 9102600125 //
Cat: B // Prezzo (IVA escl) 115,00 €

WAECO SinePower MSI 412 / MSI 424

Inverter sinusoidali da 350 W
→ Potenza continua: 350 W
→ Potenza di picco 700 W
→ Peso: 0,82 kg

MSI 412 // Codice: 9102600126 //
Cat: B // Prezzo (IVA escl) 147,00 €
MSI 424 // Codice: 9102600127 //
Cat: B // Prezzo (IVA escl) 147,00 €

Accessori disponibili

Con circuito di priorità integrato

WAECO SinePower MSI 1812T / MSI 1824T

Inverter sinusoidali da 1800 W
→ Potenza continua a 25 °C: 1800 W
→ Potenza di picco: 3900 W

MSI 1812T, 12 V // Codice: 9102600117 //
Cat: B // Prezzo (IVA escl) 996,00 €
MSI 1824T, 24 V // Codice: 9102600118 //
Cat: B // Prezzo (IVA escl) 996,00 €

WAECO SinePower MSI 2312T / MSI 2324T

Inverter sinusoidali da 2300 W
→ Potenza continua a 25 °C: 2300 W
→ Potenza di picco: 4000 W

MSI 2312T, 12 V // Codice: 9102600119 //
Cat: B // Prezzo (IVA escl) 1.295,00 €
MSI 2324T, 24 V // Codice: 9102600120 //
Cat: B // Prezzo (IVA escl) 1.295,00 €

WAECO SinePower MSI 3512T / MSI 3524T

Inverter sinusoidali da 3500 W
→ Potenza continua a 25 °C: 3500 W
→ Potenza di picco: 6000 W

MSI 3512T, 12 V // Codice: 9102600121 //
Cat: B // Prezzo (IVA escl) 1.745,00 €
MSI 3524T, 24 V // Codice: 9102600122 //
Cat: B // Prezzo (IVA escl) 1.745,00 €

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 86 – 87

WAECO by Dometic GROUP

Voltaggio a onda sinusoidale modificata!

Inverter WAECO PerfectPower

Dettagli ben congegnati

230 volt per molte utenze comuni

Gli economici inverter WAECO PerfectPower offrono una tensione di uscita a onda modificata, sufficiente per tutte le utenze con ampio campo di tensione di ingresso (asciugacapelli, aspirapolvere, forno a microonde). I due inverter di dimensioni maggiori (1000/2000 watt) dispongono di circuito di priorità integrato e controllo remoto. Tutti i modelli PerfectPower si possono attivare/disattivare tramite interruttore esterno e sono dotati di piedini di montaggio regolabili.

Con circuito di priorità integrato

WAECO PerfectPower PP 152 / PP 154

Inverter da 150 W
- → Potenza continua: 150 W
- → Potenza di picco: 350 W
- → Peso: 0,84 kg circa
- → Con presa accendisigari

PerfectPower PP 152, 150 W, 12 V //
Codice: PP152 // **Cat: B //**
Prezzo (IVA escl) 52,30 €
PerfectPower PP 154, 150 W, 24 V //
Codice: PP154 // **Cat: B //**
Prezzo (IVA escl) 52,30 €

WAECO PerfectPower PP 402 / PP 404

Inverter da 350 W
- → Potenza continua: 350 W
- → Potenza di picco: 700 W
- → Peso: 0,99 kg circa

PerfectPower PP 402, 350 W, 12 V //
Codice: PP402 // **Cat: B //**
Prezzo (IVA escl) 61,80 €
PerfectPower PP 404, 350 W, 24 V //
Codice: PP404 // **Cat: B //**
Prezzo (IVA escl) 61,80 €

WAECO PerfectPower PP 602 / PP 604

Inverter da 550 W
- → Potenza continua: 550 W
- → Potenza di picco: 1100 W
- → Peso: 1,4 kg circa

PerfectPower PP 602, 550 W, 12 V //
Codice: PP602 // **Cat: B //**
Prezzo (IVA escl) 87,00 €
PerfectPower PP 604, 550 W, 24 V //
Codice: PP604 // **Cat: B //**
Prezzo (IVA escl) 87,00 €

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 88

WAECO PerfectPower PP 1002 / PP 1004

Inverter ad alte prestazioni da 1000 W
- → Potenza continua: 1000 W
- → Potenza di picco: 2000 W
- → Peso: 3,5 kg circa

PerfectPower PP 1002, 1000 W, 12 V //
Codice: PP1002 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 336,30 €**
PerfectPower PP 1004, 1000 W, 24 V //
Codice: PP1004 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 336,30 €**

WAECO PerfectPower PP 2002 / PP 2004

Inverter ad alte prestazioni da 2000 W
- → Potenza continua: 2000 W
- → Potenza di picco: 4000 W
- → Peso: 5 kg circa

PerfectPower PP 2002, 2000 W, 12 V //
Codice: PP2002 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 521,90 €**
PerfectPower PP 2004, 2000 W, 24 V //
Codice: PP2004 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 521,90 €**

Accessori disponibili

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 88

Caricabatterie automatici con tecnologia IUOU

Grandi prestazioni ad un prezzo economico: questi caricabatterie compatti della serie PerfectCharge offrono tutti i vantaggi della curva di carica IUOU. Sono l'ideale per ricaricare le batterie di servizio (fino a 100 Ah) di piccole imbarcazioni. Con una vasta gamma di voltaggi d'ingresso possono compensare le fluttuazioni di rete, un problema frequente nei porti. L'avanzato design switch-mode garantisce alta efficienza energetica.

WAECO PerfectCharge IU 812

Caricabatterie automatico IU0U a 12 volt

- → La curva di carica IU0U a onda modificata ottimizza la ricarica di batterie al gel, AGM e ad alte prestazioni
- → Protezione contro sovraccarico con limitazione nella fase IU0
- → Carica rapida anche in presenza di fluttuazioni di rete
- → Utilizzabile anche come alimentatore

Codice: 808-012/1 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 72,20 €**

Dispositivi elettronici compatti

Battery refresher e battery conditioner

I prodotti WAECO PerfectBattery sono ideali per batterie utilizzate soltanto in determinati periodi dell'anno, soggette quindi a lunghi periodi di inattività.

WAECO PerfectBattery BR 12

Battery Refresher a 12 volt
Prolunga la vita di batterie al gel, AGM e ad alte prestazioni

- → Riduce la formazione di depositi di solfato, causa del prematuro deterioramento delle batterie
- → Riattiva visibilmente le batterie difettose eliminando la presenza di eventuali cristalli di solfato

Codice: MBR-100-12 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 35,00 €**

WAECO PerfectBattery BC 100

Battery conditioner 12 volt
Tre funzioni in un solo apparecchio: tenere in esercizio, caricare, fungere da alimentatore di back-up

- → Esercizi di mantenimento per batterie a 12 volt
- → Superamento di lunghi periodi di inattività
- → Utilizzabile anche come caricabatterie e alimentatore di back-up

Codice: MBCC-100 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 41,90 €**

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 88

Inverter "smart" per computer portatili

Prima che la batteria del rasoio, della fotocamera o di altri piccoli dispositivi si scarichino definitivamente, è consigliabile utilizzare l'inverter in formato "mini" WAECO **PocketPower SI 102** , che preleva l'energia necessaria dalla batteria di bordo a 12 volt per una ricarica completa.

WAECO PocketPower LC è adatto ai computer portatili di molte marche comunemente in commercio, nonché GPS, cellulari, iPhone e lettori MP3. Prevede una tolleranza di tensione d'ingresso compresa tra 12 e 24 volt, è estremamente leggero e garantisce un funzionamento sicuro.

WAECO PocketPower LC

Alimentatore-caricabatterie universale per laptop e cellulari

- → Ideale per computer portatili, cellulari, lettori MP3, sistemi di navigazione e tanto altro ancora
- → 13 adattatori per oltre 400 tipi di computer portatili
- → Porta USB e mini cavo USB per ricaricare contemporaneamente anche il cellulare
- → Rete di bordo regolabile

Codice: 9102500022 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 74,50 €**

WAECO PocketPower SI 102

Inverter "smart" per utenze mobili, 100 watt
Trasforma la corrente continua a 12 V della batteria in 230 V AC con onda sinusoidale modificata

- → Ideale per il funzionamento di piccole utenze
- → Presa Euro
- → Porta USB

Codice: 2222600001 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 44,40 €**

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 87

WAECO CombiPower

Inverter sinusoidale e caricabatterie automatico, in un solo dispositivo

L'alimentazione dalla rete elettrica in banchina è limitata? Niente paura: a bordo continuerà a funzionare tutto senza problemi, grazie a questo dispositivo che controlla costantemente la rete di ingresso e reagisce di conseguenza. WAECO CombiPower compensa la limitata capacità della fonte di energia esterna fornendo corrente proveniente dalla batteria. Nel caso in cui la fonte di energia esterna dovesse mancare del tutto, l'inverter si attiva automaticamente per alimentare le utenze collegate.

WAECO CombiPower 2012 / 2024

Inverter sinusoidale con caricabatterie automatico integrato, 12 o 24 volt / 2000 watt

- → Compensa l'alimentazione della rete esterna prelevando energia dalla batteria
- → Intelligente sistema di gestione dell'energia per impedire il sovraccarico della rete in banchina
- → Alimentazione senza interruzioni
- → Tensione di uscita a 230 volt con onda sinusoidale pura, ideale per dispositivi elettronici sensibili
- → Caricabatterie automatico a 6 fasi con funzione di mantenimento

CombiPower 2012, 2000 watt, 12 volt //
Codice: 9102600104 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 1.630,30 €**
CombiPower 2024, 2000 watt, 24 volt //
Codice: 9102600105 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 1.630,30 €**

Generatore diesel: un pacchetto compatto

La giusta potenza: con un'uscita continua di 3.5 kW, il generatore BLUTEC 40D alimenta facilmente due condizionatori compatti. La tecnologia di precisione al quarzo offre un voltaggio a onda sinusoidale pura, ideale per utenze elettroniche estremamente sensibili. Inoltre, grazie ad un'uscita supplementare a 12 volt, permette di caricare la batteria di avviamento. Essendo uno dei più compatti generatori diesel sul mercato, BLUTEC trova facilmente posto a bordo.

Dometic

Dometic BLUTEC 40D

Generatore diesel 3,5 kW per 230 volt di corrente alternata

- → Adatto per il funzionamento di due condizionatori potenti (ad esempio 15.000 BTU/h)
- → Basso peso, minimo ingombro
- → Robusto design, alloggiamento in acciaio inox
- → Pannello di controllo digitale di facile utilizzo

Codice: 9102900202 // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 5.522,30 €**
Accessori: kit di installazione sopra e sotto la linea di galleggiamento //
Codice: 9102900035 // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 432,60 €**

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 89

Convertitori di carica IU

Le utenze più sensibili a 12 volt richiedono un'alimentazionecostante, che la batteria di bordo non sempre è in grado di offrire. Con un convertitore di carica PerfectCharge IU sei al sicuro: stabilizza l'alimentazione e compensa la tensione eccessiva o insufficiente in una gamma da 8 a 16 volt. Inoltre, facendo salire la tensione di carica, assicura una carica ottimale delle batterie utenze durante la navigazione.

WAECO PerfectCharge DC 08 / DC 20 / DC 40

Convertitori e caricabatterie in tre modelli: 8 A/20 A/40 A di corrente in uscita

- → Ideali per stabilizzare il voltaggio e caricare la batteria durante la navigazione
- → Elevata efficienza
- → Tensione di ingresso e di uscita isolate galvanicamente

DC 08, 8 A, 12 volt » 12 volt //
Codice: DC1212-08 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 87,00 €**
DC 20, 20 A, 12 volt » 12 volt //
Codice: DC1212-20 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 136,40 €**
DC 40, 40 A, 12 volt » 12 volt //
Codice: DC1212-40 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 214,50 €**

Convertitori di tensione

Se il navigatore a 12 volt viene alimentato dalla batteria di bordo a 24 volt e la macchina da caffè a 24 volt funziona perfettamente a 12 volt, è garantito che di mezzo c'è un convertitore di tensione PerfectPower. Questi convertitori di tensione soddisfano i più severi requisiti di stabilità della tensione e di sicurezza di funzionamento. Inoltre sono utilizzabili come caricabatterie IU di qualità, anche con più convertitori in parallelo.

WAECO PerfectPower DCDC 10 / DCDC 20 / DCDC 40

Convertitori di tensione 10, 20 o 40 A

- → Ideali per le utenze sensibili
- → Tensione di uscita isolata galvanicamente
- → Utilizzabili anche come caricabatterie
- → Per aumentare la capacità, alcuni convertitori possono essere usati in parallelo

DCDC 10, 10 A, 12 V » 24 V // Codice: DC1224-10 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 108,50 €**
DCDC 20, 20 A, 12 V » 24 V // Codice: DC1224-20 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 200,10 €**

DCDC 10, 10 A, 24 V » 24 V // Codice: DC2424-10 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 136,40 €**

DCDC 20, 20 A, 24 V » 12 V // Codice: DC2412-20 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 108,50 €**
DCDC 40, 40 A, 24 V » 12 V // Codice: DC2412-40 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 193,80 €**

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 87 + 89

Accessori per il comfort

Aspirapolvere 50 – 51

Oscuranti 52 – 53

Cassaforte 53

Un pulito splendente

Dometic

Aspirapolvere/ aspiraliquidi

WAECO PowerVac PV 100, con batteria integrata, non ha bisogno di alcuna alimentazione esterna. La batteria assicura un'intensa aspirazione fino a 18 minuti, prima di essere ricaricata collegandola alla presa elettrica o a una batteria a 12 volt. Grazie alla sua considerevole potenza, PowerVac rimuove persino lo sporco più ostinato. Inoltre può aspirare agevolmente anche i liquidi. La forma compatta e la praticità d'uso lo rendono adatto sia alle piccole imbarcazioni che all'uso domestico!

WAECO PowerVac PV 100

Aspirapolvere/aspiraliquidi con batteria a 12 volt

- → Aspirapolvere/aspiraliquidi maneggevole, con batteria integrata per uso mobile su yacht e piccole imbarcazioni
- → Massima libertà di movimento grazie alla batteria a 12 volt
- → Ricaricabile a 12 e 230 volt
- → Facile pulizia della vaschetta di raccolta e del filtro di stoffa
- → Pressione di aspirazione: 400 mm di colonna d'acqua

Codice: 9103500212 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 66,50 €**

Sistema di aspirazione centralizzato

Dometic CV 2004 ha le dimensioni di una scatola da scarpe ed è perfettamente integrabile nei vani inutilizzati, lasciando visibile solo una piccola presa. L'accensione è automatica all'inserimento del tubo flessibile di 12 metri, che permette di raggiungere gli angoli più lontani e aspirare lo sporco anche in spazi angusti. L'innovativo sistema a triplo filtro (di grande aiuto per gli allergici) e il motore potente garantiscono inoltre un'efficace pulizia dell'aria.

Dometic CV 2004

Sistema di aspirazione centralizzato per yacht e piccole imbarcazioni

- → Efficiente e igienico grazie all'elevata potenza del motore e al sistema a triplo filtro
- → Ideale per il montaggio invisibile nei vani inutilizzati
- → Possibilità di montaggio in orizzontale o verticale
- → Tubo flessibile di 12 metri
- → Spazzole e bocchette in dotazione

Codice: 9103500002 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 401,90 €**

Accessori: Sacchetti per aspirapolvere (5 pezzi)
Codice: 9103500005 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 25,40 €**

http://marine.dometicgroup.com/it/prodotti/pulizia.php

Visita il nostro sito web dedicato alla nautica: troverai tutti i dati tecnici di PV 100 e CV 2004, accessibili direttamente con il codice QR.

Dometic

Proteggi la tua privacy

Oscuranti di qualità

Gli eleganti oscuranti Dometic Super Mini Rollo, progettati per il settore nautico, sono disponibili per tutti gli oblò e le finestre di dimensioni standard. Efficaci come oscuranti e utili per il termoisolamento, proteggono dagli sguardi indiscreti e dai raggi solari. Inoltre si distinguono per la velocità e la semplicità di montaggio.

Esteticamente, vantano l'impiego di un nobile materiale decorativo di colore bianco, un compatto corpo in alluminio ed estremità con fissaggio invisibile: non manca nulla!

- → **Tessuto pregiato, caratteristico degli spazi abitativi**
- → **Efficace protezione visiva**
- → **Perfetto isolamento**
- → **Minimo ingombro esterno, design minimalista ed elegante**

Dometic Super Mini Rollo 1440

Protezione da sguardi indiscreti e raggi solari

340 x 320 mm //
Codice: 9104106706 // **Cat B // Prezzo (IVA escl) 40,20 €**

380 x 320 mm //
Codice: 9104106707 // **Cat B // Prezzo (IVA escl) 44,60 €**

460 x 320 mm //
Codice: 9104106708 // **Cat B // Prezzo (IVA escl) 49,90 €**

660 x 320 mm //
Codice: 9104106709 // **Cat B // Prezzo (IVA escl) 54,20 €**

720 x 320 mm //
Codice: 9104106710 // **Cat B // Prezzo (IVA escl) 58,60 €**

Cassaforte con chiusura meccanica

Dove riporre passaporti, denaro e gioielli quando si è in spiaggia o si visita un porto? La nostra azienda, leader nella realizzazione di casseforti per hotel, garantisce anche alla tua imbarcazione la protezione necessaria. Una porta con perni in acciaio di 19 mm e un collaudato sistema di chiusura meccanica, rendono la cassaforte Dometic SAFE 310C inviolabile per qualunque ladro. Relativamente leggera, può essere montata sia in orizzontale che in verticale per adattarsi ad ogni spazio.

Dometic SAFE 310C

Cassaforte con chiusura meccanica
Per conservare in maniera sicura oggetti di valore su yacht e piccole imbarcazioni
→ Volume interno: 9 litri
→ Peso : 7 kg
→ Dimensioni (L x A x P): 310 x 165 x 235 mm
→ Spessore parete in acciaio: Porta: 5.0 mm, vano: 2.0 mm
→ Perni in acciaio: 2 x 19 mm

Codice: 9106600543 // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 94,60 €**

Accessori: Kit di fissaggio //
Codice: 9106600005 // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 7,60 €**

Forni, piani cottura, lavelli

Alcool

Fornelli ad alcool 56 – 57

Gas

Fornelli a gas 58 – 59

Combinazioni fornello/forno
Forni con grill 60 – 61

Elettricità

Piano cottura elettrico in vetroceramica / Grill / Cappa da cucina / Bollitore per l'acqua / Macchine da caffè 62 – 63

Quale piano cottura si adatta alla mia imbarcazione?

Criteri da seguire nella scelta del "giusto" piano cottura

Per cucinare con alcool, gas o elettricità: Dometic offre soluzioni per ogni tipo di alimentazione. Non è facile capire quale sia il piano cottura più adatto alle proprie esigenze. Tuttavia, prendendo spunto dalle seguenti domande e da un minimo di conoscenze tecniche, sarà tutto più semplice.

Prova a rispondere ai seguenti interrogativi:

1. Preferisci un modello da incasso o free-standing?
2. Il tempo passato in cucina è importante?
3. Cucini soltanto in porto o anche in mare aperto?
4. Quanto sei sensibile agli odori?
5. Hai la possibilità di reperire senza problemi gas o alcool?
6. Desideri che il piano cottura si mantenga in equilibrio anche con mare mosso?

1. Fornelli ad alcool

Sicuri, affidabili, silenziosi

I fornelli ad alcool sono il metodo più sicuro di cucinare a bordo. Inoltre, dato che funzionano senza pressione, sono piacevolmente silenziosi e occupano poco spazio. I fornelli ad alcool Dometic, presenti con successo sul mercato da oltre 25 anni, sono apprezzati per l'autonomia dalla rete elettrica, il design funzionale in acciaio inox e la vasta gamma di accessori disponibili.

2. Fornelli a gas

Veloci e a basso consumo

Il potere calorifico del GPL (propano) per chilogrammo è maggiore rispetto agli altri combustibili liquidi. La fiamma può essere regolata con maggiore precisione, in modo da avere sempre alte prestazioni su tutti i fuochi. I fornelli a gas Dometic sono dotati di un sistema di accensione di sicurezza, che interrompe immediatamente il flusso di combustibile allo spegnimento della fiamma. Sono tra i più sicuri sul mercato e disponibili in numerose varianti.

3. Piani cottura elettrici

Facili da usare, comodi da pulire

Non potrebbe essere più semplice: basta ruotare la manopola e premere un tasto. Dopo mangiato, tutto risplende in un istante. I piani cottura elettrici Dometic sono dotati di una resistente superficie in vetroceramica antigraffio con spigoli arrotondati. Disponiamo del modello giusto per ogni esigenza: da compatti piani cottura da incasso a piastre ad induzione con sistema di comando Touch Control. Chi desidera cucinare a bordo, sia in porto che in mare, può scegliere un fornello ad alcool/elettrico combinato.

Utilizzabile anche come sistema di riscaldamento

Dometic ORIGO 5100

Riscaldatore/fornello ad alcool

- → Riscaldatore e fornello in uno
- → Perfetta fonte di calore per la cottura dei cibi
- → 1500 watt di potenza in modalità riscaldamento

Codice: 9103303920 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 128,00 €**

L'alcool è reperibile quasi ovunque ed è un combustibile assolutamente sicuro. Chi desidera utilizzare questo affidabile combustibile nella cucina di bordo, può scegliere all'interno di una ricca gamma di modelli: free-standing o da incasso, 1 o 2 fuochi, con forno oppure in versione super-compatta con funzione di riscaldamento. Inoltre disponiamo di due modelli combinati con resistenza elettrica supplementare a 230 volt.

Dometic ORIGO 6000

Forno/fornello ad alcool free-standing

- → Alte prestazioni su tutti i fuochi – per una cucina di bordo rapida e flessibile
- → Contenitore alcool accessibile – riempimento facile e sicuro
- → Con giunti cardanici – per una superficie di cottura in equilibrio anche con mare mosso

Codice: 9103303922 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 728,90 €**

Dometic ORIGO 1500 / 3000

Fornelli ad alcool free-standing a 1 o 2 fuochi

- → Facili da riporre grazie al design compatto
- → Alte prestazioni su tutti i fuochi – per una cucina di bordo rapida e flessibile
- → Contenitore alcool accessibile – riempimento facile e sicuro
- → Accessori utili – tagliere e fermapentole
- → Modelli free-standing con giunti cardanici disponibili come accessori – per una superficie di cottura in equilibrio anche con mare mosso

ORIGO 1500 //
Codice: 9103303880 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 122,90 €**
ORIGO 3000 //
Codice: 9103303882 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 175,90 €**

Accessori disponibili

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 90 – 93

Fornelli ad alcool

Dometic ORIGO A100 / A200

Fornelli ad alcool da incasso a 1 o 2 fuochi

- → Facili e confortevoli da usare
- → Semplice installazione

ORIGO A100 //
Codice: 9103303935 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 184,80 €**
ORIGO A200 //
Codice: 9103303937 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 264,40 €**

Dometic ORIGO 2000 / 4100

Fornelli ad alcool da incasso a 1 o 2 fuochi

- → Dimensioni compatte – ideali per spazi ristretti
- → Montaggio a filo – aspetto elegante
- → Griglie rimovibili e spigoli arrotondati – facili da pulire

ORIGO 2000 //
Codice: 9103303884 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 202,50 €**
ORIGO 4100 //
Codice: 9103303890 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 256,70 €**

Fornelli ad alcool/elettrici combinati

Dometic ORIGO C100 / C200

Fornelli ad alcool/elettrici da incasso a 1 o 2 fuochi

- → Facili e confortevoli da usare
- → Funzionamento ad alcool – il metodo più sicuro di cucinare a bordo
- → Possibilità di cucinare con resistenza elettrica mediante collegamento alla rete fissa

ORIGO C100 //
Codice: 9103303939 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 256,70 €**
ORIGO C200 //
Codice: 9103303941 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 428,40 €**

Accessori disponibili

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 90 – 93

Fornelli a gas con giunti cardanici

Quando a bordo la situazione si fa movimentata, questi fornelli a gas facili da pulire mantengono la stabilità grazie a giunti cardanici e fermapentole regolabili separatamente. I modelli a 1 o 2 fuochi possono essere installati permanentemente nella cambusa, oppure utilizzati free-standing sotto coperta. Offrono una potenza di 1600 watt per fuoco e sono dotati di sistema di accensione di sicurezza e protezione termica.

Dometic EK 1600 / EK 3200

Fornelli a gas a 1 o 2 fuochi

- Fissi oppure free-standing
- Fermapentole regolabili
- Sistema di accensione di sicurezza
- Acciaio inox di alta qualità

EK 1600 // Codice: 9103300400 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 153,60 €**
EK 3200 // Codice: 9103300401 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 217,90 €**

Fornelli a gas:
la soluzione ideale per i più impazienti!

Dometic

Con il gas si cucina velocemente ed è il sistema preferito da tutti i cuochi professionisti, dato che la potenza della fiamma si può regolare con precisione. E' la risposta giusta per chi è in cerca di una soluzione adatta all'uso quotidiano e all'installazione fissa. Il coperchio in vetro temperato dei modelli PI8062M e PI8063M, una volta chiuso, funge da piano di lavoro aggiuntivo.

- **Bruciatori in acciaio inox**
- **Griglie rimovibili: facili da pulire**
- **Fermapentole in dotazione**
- **Sistema di accensione di sicurezza**

Dometic SMEV PI2232M

Fornello a 2 fuochi

- Consumo di gas: 204 g/h
- Dimensioni (L x A x P): 380 x 90 x 280 mm
- Accensione con dispositivo piezoelettrico
- Bruciatori in acciaio inox

Codice: 9102300032 //
Cat: B // Prezzo (IVA escl) 172,40 €

Dometic SMEV PI8062M

Fornello a 2 fuochi con coperchio in vetro

- Consumo di gas: 204 g/h
- Dimensioni (L x A x P): 480 x 90,5 x 370 mm
  Dimensioni d'incasso (L x A x P):
  466 x 358 mm
- Peso: 3,6 kg

Codice: 9102300008 //
Cat: B // Prezzo (IVA escl) 263,50 €

Dometic SMEV PI8063M

Fornello a 3 fuochi con coperchio in vetro

- Consumo di gas: 335 g/h
- Dimensioni (L x A x P): 560 x 90,5 x 440 mm
  Dimensioni d'incasso (L x A x P):
  546 x 428 mm
- Peso: 5,2 kg

Codice: 9102300009 //
Cat: B // Prezzo (IVA escl) 309,00 €

Combinazioni fornello/lavello per ogni esigenza

Per visionare la gamma completa, clicca
http://marine.dometicgroup.com/it/prodotti/forni_piani cottura_lavelli.php

Purtroppo non è possibile descrivere in un solo catalogo tutte le soluzioni per la cucina proposte da Dometic. Per questo motivo, ti invitiamo a visitare il nostro sito web dedicato alla nautica. Potrai trovare un'infinità di fornelli, piani cottura a induzione, lavelli, combinazioni fornello/lavello e accessori in tutte le varianti.

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 90 – 93

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 90 – 93

Fornello a gas con superficie in vetro

Brillante e facile da pulire: la superficie a specchio in vetro temperato riflette le fiamme azzurre dei bruciatori. L'eccezionale design degli elementi di comando aggiunge un tocco di stile al pannello frontale in cui è integrata una porta trasparente per il forno e per il grill. Pentole e padelle poggiano su supporti in acciaio inox. Accessori quali fermapentole e giunti cardanici sono compresi nella dotazione!

Dometic SMEV CU433 MoonLight

Forno con grill e fornello a 3 fuochi
- → Superficie in vetro temperato, elegante e di facile pulizia
- → Forno a gas da 30 litri con grill
- → Porta trasparente con chiusura di sicurezza
- → Accensione elettronica a 12 volt
- → Sistema di accensione di sicurezza

Codice: 9102302556 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 496,50 €**

Superficie in vetro temperato

Gas

Dometic

Cuocere al forno, cucinare e grigliare a gas

Una cucina veramente compatta

Molti clienti ci avevano richiesto un piano cottura potente, ma che potesse adattarsi alle piccole cucine di bordo. Eccolo qua: Dometic StarLight, un forno con grill e fornello a 2 fuochi dal design ultra-compatto. Si caratterizza per la superficie satinata e le finiture di alta qualità. Fermapentole e giunti cardanici in dotazione. Inoltre, StarLight assicura ridotti consumi energetici e si presta sia per installazioni fai da te che professionali.

Dometic StarLight

Forno con grill e fornello a 2 fuochi
- → Forno a gas da 28 litri con grill
- → Design compatto: ideale per cucine di piccole dimensioni o ambienti ristretti
- → Porta trasparente con chiusura di sicurezza
- → Sistema di accensione di sicurezza

Codice: 9103303820 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 571,20 €**

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 90 – 93

Soluzioni complete per chi ama la cucina

Alcune soluzioni per farsi viziare. Forni con grill e fornello a 2 fuochi: tutto in uno. Le due soluzioni, che hanno in comune dimensioni e dotazioni, si distinguono esclusivamente a livello estetico.

Dometic SMEV CU333GTM / CU333GTWM

Forni con grill e fornello a 2 fuochi
- → Accensione elettronica a 12 volt
- → Sistema di accensione di sicurezza
- → Grill incluso
- → Porta del forno con chiusura di sicurezza
- → Bruciatori in acciaio inox
- → Teglia smaltata e griglia forno in acciaio inox inclusi in ogni unità

SMEV CU333GTM //
Codice: 9102302156 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 552,70 €**
SMEV CU333GTWM //
Codice: 9102302157 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 606,40 €**

Dometic SMEV FO211GT / FO311GT

Forni con grill
- → Con piatto rotante e porta rinforzata altamente isolante
- → Accensione elettronica a 12 volt
- → Sistema di accensione di sicurezza
- → Porta del forno con chiusura di sicurezza

SMEV FO211GT //
Codice: 9102302150 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 463,50 €**
SMEV FO311GT //
Codice: 9102302151 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 526,00 €**

http://marine.dometicgroup.com/it/prodotti/gas.php
Troverai altre proposte di forni con grill (spesso abbinati a un fornello) e rispettivi dati tecnici sul nostro sito web dedicato alla nautica.

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 90 – 93

Dometic

AC
230 volt

Cucinare e grigliare con elettricità

Elegante e di facile pulizia

Una presa a 230 volt e un design raffinato: non serve altro per cucinare, anche a bordo, su una superficie in vetroceramica. I fuochi a riscaldamento rapido si regolano comodamente dall'alto. Grazie all'assenza di telaio e all'installazione a filo, Dometic ORIGO E200 si integra perfettamente con le superfici circostanti.

Grill a 230 volt

I veri amanti delle grigliate non vogliono rinunciare a questo metodo di cottura nemmeno in viaggio; tanto più che in vacanza la gamma di cibi da cuocere alla griglia è spesso ricca e attraente. Con questo compatto grill elettrico, grigliare a bordo sarà un divertimento unico. Semplice da usare e da pulire, grazie alla nuova superficie in acciaio inox lucidata a specchio, è un piacere anche per gli occhi.

Dometic ORIGO E200

Piano cottura in vetroceramica a 2 fuochi

- → Disponibile anche in versione a 1 o 3 fuochi
- → Spia calore residuo – sicurezza garantita
- → Alte prestazioni – per una cucina di bordo facile e flessibile

Codice: 9103303967 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 273,10 €**

Dometic PI7093

Grill 230 volt

- → Superficie in acciaio inox lucidata a specchio

Codice: 9102302153 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 326,80 €**

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 90 – 93

Macchina da caffè a cialde

Per le cialde di caffè comunemente in commercio

WAECO PerfectCoffee PAD 01

Macchina da caffè a cialde a 1 tazza, 12/230 volt

- → Funzionamento a 12 volt con inverter, cavo di collegamento a 230 volt e spina per uso domestico
- → Tipo di cialda: morbida, 70 mm circa
- → Con kit di fissaggio su ripiano
- → Caffè pronto in 3 minuti

Codice: 9103500364 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 182,10 €**

Per completare la dotazione della tua cucina

WAECO by Dometic GROUP

Godersi un caffè o un tè evitando inutili vapori in cambusa: ora puoi farlo comodamente! Il bollitore per l'acqua, la cappa da cucina e le macchine da caffè sono stati sviluppati specificamente per uso mobile. PAD 01 è nata dalla collaborazione con l'azienda produttrice di macchine da caffè tedesca WMF.

WAECO PerfectKitchen MCK 750

Bollitore per l'acqua, 12 o 24 volt

- → Capacità: 0,75 litri circa
- → Appositamente studiato per uso mobile
- → Robusta tecnologia relè
- → Montaggio a parete o su ripiano

MCK 750, 12 V //
Codice: MCK-750-12/N // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 35,00 €**
MCK 750, 24 V //
Codice: MCK-750-24/N // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 35,00 €**

WAECO PerfectCoffee MC 08

Macchina da caffè de Luxe a 8 tazze, 12 o 24 volt

- → Capacità: 8 tazze [750 ml]
- → Dispositivo di spegnimento automatico a fine processo
- → Serbatoio acqua rimovibile
- → Montaggio a parete o su ripiano

MC 08, 12 V //
Codice: MC-8-12LX/N // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 72,30 €**
MC 08, 24 V //
Codice: MC-8-24LX/N // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 72,30 €**

Dometic CK 2000

Cappa a ricircolo aria con filtro ai carboni attivi sostituibile

- → Filtro grassi lavabile in metallo, filtro ai carboni attivi sostituibile
- → Facile accesso al filtro grassi e al filtro carboni attivi
- → Ventola a due velocità, due luci alogene integrate

Codice: 9107300002 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 195,50 €**

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 90 – 93

Serbatoi, toilette, prodotti chimici

Toilette

Toilette con sistema di macerazione 66

Toilette con sistema a vuoto e accessori 67

Serbatoi di scarico 68 – 69

Accessori per serbatoi di scarico 70 – 71

Pompa dell'acqua a pressione 71

Accessori e ricambi 72

Carta igienica 72

Toilette portatili 73

Tutto pulito a bordo

Toilette e accessori

Cominciamo dal serbatoio: sempre più nazioni hanno provveduto a regolare lo smaltimento delle acque nere a livello legislativo. Da questo punto di vista, installare un serbatoio di scarico ti mette al riparo da ogni rischio. Dometic si impegna da molti anni a favore dell'impiego di serbatoi di scarico e pompe fisse, per mantenere puliti i nostri moli e rispettare l'ambiente marino. I serbatoi di scarico Dometic sono anti-odore, facili da utilizzare e conformi alle norme internazionali.

PAESI BASSI

Dal 1 gennaio 2009 è proibito lo scarico di acque nere da qualsiasi imbarcazione da diporto. Dal 1 gennaio 2009 tutti gli yacht dotati di toilette devono essere attrezzati con serbatoi compatti o contenitori di equivalente capacità.

REGNO UNITO

È proibito lo scarico diretto delle acque nere nelle acque territoriali. Le "Best Practice" sono fortemente incoraggiate.

FRANCIA

Le imbarcazioni da diporto costruite dopo il 1 gennaio 2008 e dotate di toilette hanno il permesso di entrare in porto solo se attrezzate con un impianto che permetta di depositare le acque nere nel serbatoio o di trattarle.

SPAGNA

Tutte le imbarcazioni costruite a partire da maggio 2004 devono essere provviste di un serbatoio compatto.

MAR BALTICO

La Convenzione di Helsinki per la protezione del Mar Baltico (HELCOM) raccomanda l'installazione di sistemi di ritenuta per toilette su tutte le imbarcazioni. Le autorità competenti sono tenute ad allinearsi alle normative vigenti.

USA

Dal 1980 tutte le imbarcazioni dotate di toilette che transitano nelle acque territoriali statunitensi devono essere provviste di un impianto per il trattamento delle acque nere. Acque ecologicamente sensibili (nei pressi di riserve di acqua potabile, banchi di molluschi bivalvi etc.) possono essere dichiarate zone protette, in cui valgono particolari norme per il trattamento delle acque di scarico.

Tre tecnologie a disposizione

Trova la toilette adatta alla tua imbarcazione: scegli in base allo spazio a disposizione, alle tue esigenze e alle tue abitudini!

Toilette elettriche

Le toilette elettriche SeaLand MasterFlush sono veloci e facili da installare. Dotate di impianto di sollevamento e macerazione integrato, sono molto silenziose e hanno una buona resa di risciacquo. Ideali per il collegamento con un serbatoio di scarico posizionabile a distanza.

Toilette con sistema a vuoto

Le toilette con sistema a vuoto SeaLand VacuFlush si distinguono per il bassissimo consumo di acqua, che permette di optare per serbatoi di dimensioni inferiori. Volendo, è possibile effettuare lo scarico anche con acqua corrente. Vantaggio: impedisce la formazione di cattivi odori.

Toilette portatili

Una soluzione salva-spazio e maneggevole per l'igiene a bordo di piccole imbarcazioni. Le toilette portatili Dometic sono pratiche, maneggevoli e molto convenienti.

Toilette elettriche con impianto di macerazione

Stesso livello qualitativo delle toilette domestiche: tazza in ceramica, coperchio resistente con rivestimento in legno smaltato, comodo elemento di comando, bassa rumorosità, collegamenti esterni "invisibili" per un'estetica perfetta. Dotate di un compatto impianto di sollevamento e macerazione, le toilette elettriche SeaLand MasterFlush sono ideali per essere collegate a un serbatoio posizionabile fino a 30 m di distanza o ad un'altezza massima di 3 metri dalla toilette: uno scherzo per l'efficiente pompa di scarico. Il reflusso delle acque nere viene impedito da una valvola brevettata anti-ritorno.

SeaLand MasterFlush

Toilette elettrica, **altezza ribassata**, 12 e 24 volt
Toilette elettrica, **altezza standard**, 12 e 24 volt

MasterFlush 8112 [1], 12 V //
Codice: 304811201 // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 497,80 €**
MasterFlush 8116 [1], 24 V //
Codice: 304811601 // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 534,80 €**
MasterFlush 8152 [2], 12 V //
Codice: 304815201 // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 594,20 €**
MasterFlush 8156 [2], 24 V //
Codice: 304815601 // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 602,70 €**

[1] altezza ribassata [2] altezza standard

Scarico / azionamento automatico del motore

Tenere premuto l'interruttore fino a quando non sia stato aspirato l'intero contenuto della toilette. Premendo l'interruttore si attiva il maceratore che, sminuzzando le acque nere e la carta, fa discendere l'acqua nel serbatoio compatto.

Afflusso acqua

Premere l'interruttore fino a quando non sia stato raggiunto il livello d'acqua desiderato.

Scarico completo

Ideale in caso di mare mosso: per evitare spruzzi fuori dalla toilette, è possibile aspirare completamente l'acqua.

Il maceratore, realizzato in acciaio inox di qualità, è estremamente resistente e adatto anche in caso di forti sollecitazioni.

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 94

Toilette con sistema a vuoto per ogni esigenza

Solo 0,47 l per scarico: intaccando in misura minore le riserve di acqua dolce rispetto ad altri modelli, le toilette Dometic VacuFlush 500 e 5000 permettono l'utilizzo di un serbatoio più piccolo. La serie 4800 è dotata di scarico "normale" o "risparmio". La serie 500 coniuga un alto livello di comfort e qualità, mentre le toilette della serie 5000 si adattano anche a spazi ristretti.

Potente scarico a vuoto

SeaLand VacuFlush 500

Toilette con sistema a vuoto, **altezza standard o ribassata** 12 V / 24 V

- → Consumo d'acqua molto contenuto (solo 0,47 l per scarico)
- → Sedile extra-large
- → Collegamento al generatore di vuoto, pompa di vuoto in abbinamento al serbatoio o sistema di smaltimento delle acque nere con generatore di vuoto integrato

506+, altezza ribassata // Codice: 317850601 // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 784,30 €**
509+, altezza standard // Codice: 317450901 // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 792,60 €**
547+, altezza standard // Codice: 317854701 // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 784,30 €**
548+, altezza standard // Codice: 317854801 // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 784,30 €**

SeaLand VacuFlush 5000

Toilette con sistema a vuoto, **altezza standard o ribassata** 12 V / 24 V

- → Consumo d'acqua molto contenuto (solo 0,47 l per scarico)
- → Design compatto
- → Collegamento al generatore di vuoto, pompa di vuoto in abbinamento al serbatoio o sistema di smaltimento delle acque nere con generatore di vuoto integrato

5006, altezza ribassata // Codice: 317500601 // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 495,00 €**
5009, altezza standard // Codice: 317500901 // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 495,00 €**
5048, altezza standard // Codice: 317504801 // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 495,00 €**

Scarico normale e risparmio

SeaLand VacuFlush 4800

Toilette con sistema a vuoto, **altezza standard o ribassata** 12 V o 24 V

- → Ridotto consumo d'acqua con due opzioni di scarico
- → Sedile con sistema di abbassamento soft
- → La modalità di servizio consente l'esecuzione di lavori di pulizia o di manutenzione senza l'utilizzo di acqua corrente.

4806, altezza ribassata, 12 V //
Codice: 317148061 // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 924,80 €**
4806, altezza ribassata, 24 V //
Codice: 317248061 // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 924,80 €**
4809, altezza standard, 12 V //
Codice: 317148091 // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 924,80 €**
4809, altezza standard, 24 V //
Codice: 317248091 // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 924,80 €**

Accessori disponibili

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 96 – 97

Raccordi pre-assemblati e testati per un'installazione facile e sicura

1 + 2 Connessione di scarico per il deck fitting o per la pompa di scarico
3 Porta di controllo (e posizionamento dell'indicatore di livello disponibile come accessorio)
4 Collegamento ventilazione
5 Valvola di sicurezza
6 Connessione di ingresso

Pre-assemblati e testati

Una soluzione pulita!

Serbatoi di scarico e raccordi flessibili

Sealand by Dometic GROUP

Nelle installazioni di primo impianto, SeaLand è un affermato fornitore di sistemi di scarico. Il know-how e l'esperienza maturata in numerosi progetti OEM costituiscono i fondamenti di eccellenti soluzioni per il retrofit. I serbatoi di scarico SeaLand sono stati specificamente sviluppati per il mercato europeo e soddisfano i requisiti ISO 8099. Sono durevoli e anti-odore, facili da installare e da usare.

ISO 8099

Assicurati che il serbatoio soddisfi la normativa ISO 8099. Questi requisiti definiscono, a livello internazionale, le caratteristiche per i sistemi di ritenuta delle toilette di bordo.

- → **Design anti-odore e garantito contro possibili perdite**
- → **Facilità di installazione grazie ai raccordi pre-assemblati**
- → **Valvola di sicurezza per uno scarico sicuro in molo**
- → **Ulteriori modelli disponibili su richiesta - adatti a tutti i tipi di imbarcazione**
- → **Ampia gamma di accessori**

SeaLand DHT42L / DHT61L / DHT88L / DHT110L / DHT137L

Serbatoio di scarico in cinque misure: 42, 61, 88, 110 e 137 litri

DHT42L // Codice: 322601101 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 254,20 €**
DHT61L // Codice: 322601601 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 279,70 €**
DHT88L // Codice: 322602301 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 322,20 €**
DHT110L // Codice: 322602901 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 356,20 €**
DHT137L // Codice: 322603601 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 381,70 €**

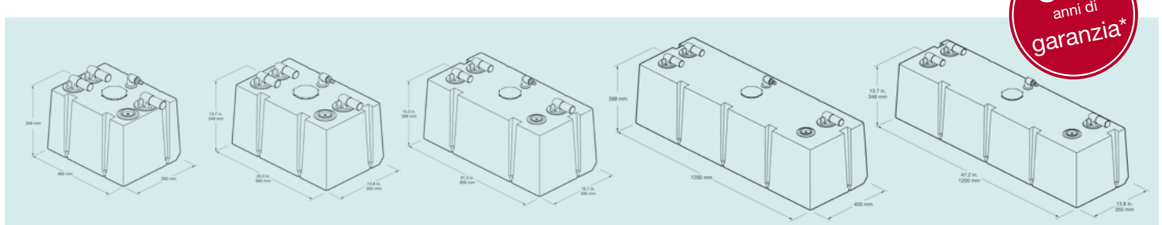

5 Anni anni di garanzia*

* 5 anni di garanzia contro rotture o perdite.

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 95

Raccordi di qualità

Avendo puntato su di lui, i costruttori navali hanno fatto di SeaLand MaxFlex il raccordo flessibile più venduto. Si distingue per la particolare adattabilità, anche in spazi ristretti. Il modello SeaLand OdorSafe offre la miglior barriera anti-odore: fino al 500% di efficacia in più rispetto ad altri raccordi!

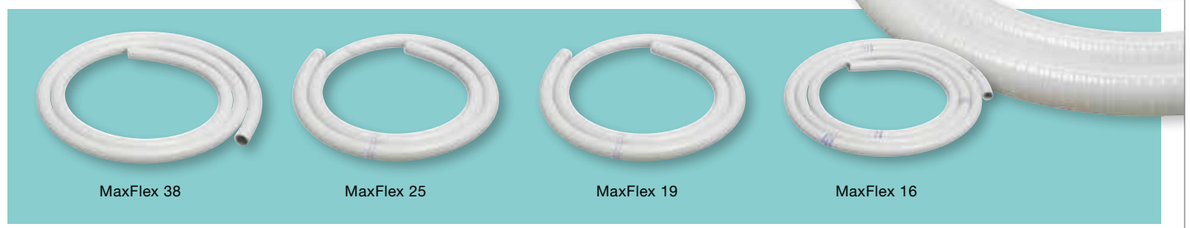

SeaLand MaxFlex 38 / 25 / 19 / 16

Raccordi molto flessibili, di alta qualità e multiuso
Disponibili in quattro misure: Ø 38 mm, Ø 25 mm, Ø 19 mm e Ø 16 mm

MaxFlex 38, 15 m // Codice: 9107100016 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 126,70 €**
MaxFlex 25, 15 m // Codice: 9107100017 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 82,50 €**
MaxFlex 19, 15 m // Codice: 9107100018 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 63,80 €**
MaxFlex 16, 15 m // Codice: 9107100019 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 50,20 €**
MaxFlex 38, 50 m // Codice: 9107100033 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 393,30 €**
MaxFlex 25, 50 m // Codice: 9107100034 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 275,30 €**
MaxFlex 19, 50 m // Codice: 9107100035 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 214,80 €**
MaxFlex 16, 50 m // Codice: 9107100036 // **Cat: b // Prezzo (IVA escl) 159,60 €**

SeaLand OdorSafe Plus 38

Raccordo con eccellenti proprietà anti-odore
Disponibile con Ø di 38 mm per i sistemi di scarico

OdorSafe Plus 38, 15 m //
Codice: 9107100015 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 254,20 €**

5 Anni anni di garanzia*

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 95

Accessori per serbatoi di scarico SeaLand

Indicatore di livello, pompa di scarico, filtro anti-odori... con una gamma così ricca, trasformare il serbatoio in un sistema di scarico molto efficiente è un gioco da ragazzi. Tutti gli accessori, di alta qualità, sono stati specificatamente sviluppati per l'uso in combinazione con i serbatoi SeaLand.

SeaLand DTM04

Indicatore di livello del serbatoio
LED a quattro colori indicanti quattro livelli di riempimento e interruttore a tre galleggianti
- → Modello comfort con indicatore a quattro livelli
- → Facile da installare perché caratterizzato dalla stessa filettatura del coperchio serbatoio
- → Regolazione degli indicatori di livello sui parametri desiderati
- → Corrente assorbita: 12 V DC: 8 mA // 24 V DC: 4 mA
- → Dimensioni (L x A x P): Pannello: 83 x 83 x 10 mm
- → Certificazioni: ISO 8846, direttiva EMC 2004/108/CE

Dotazione: tappo con interruttore a tre galleggianti, pannello di controllo LED a quattro colori, manuale di istruzioni

DTM04 con ventilazione //
Codice: 313604001 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 237,20 €**
DTM04 senza ventilazione //
Codice: 313604002 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 237,20 €**

Accessori
Relè a 12 V // Codice: 385311579 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 30,00 €**
Relè a 24 V // Codice: 385311580 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 30,00 €**
Flangia // Codice: 307230272 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 38,80 €**

SeaLand DTM01P

Interruttore ad un galleggiante con spia rossa
- → Soluzione semplice ed economica
- → Spia rossa che indica quando il serbatoio è pieno per ¾ circa
- → Corrente assorbita: 16 mA
- → Dimensioni (L x A x P): Pannello: 83 x 51 x 10 mm
- → Certificazioni: ISO 8846, direttiva EMC 2004/108/EC

Dotazione: interruttore ad un galleggiante, pannello di controllo con spia

Codice: 313002311 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 129,80 €**

SeaLand DTM01C

Indicatore di livello del serbatoio
Indicatore a un livello con spia rossa
- → Soluzione semplice ed economica
- → Spia rossa che indica quando il serbatoio è pieno per ¾ circa
- → Facile da installare perché caratterizzato dalla stessa filettatura del coperchio serbatoio
- → Corrente assorbita: 16 mA
- → Dimensioni (L x A x P): Pannello: 83 x 51 x 10 mm
- → Certificazioni: ISO 8846, direttiva EMC 2004/108/EC

Dotazione: indicatore a un livello, pannello di controllo con spia

Codice: 313002312 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 80,00 €**
Accessori // Flangia //
Codice: 307230272 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 38,80 €**

SeaLand DTD01-12 / DTD01-24

Pannello di comando per scarico serbatoio
Per l'utilizzo in combinazione con l'indicatore a quattro livelli DTM04
- → Scarico del serbatoio semplice e sicuro
- → Scarico in modalità manuale in acque non regolamentate
- → Nessuno scarico accidentale in acque regolamentate
- → Facile installazione senza l'utilizzo di valvole Y
- → Corrente assorbita: 0,16 A
- → Protezione circuito necessaria: interruttore / fusibile 1 A
- → Dimensioni (L x A x P): 83 x 83 x 10 mm
- → Certificazioni: ISO 8846, direttiva EMC 2004/108/EC

Dotazione: pannello di comando per lo scarico del serbatoio, 2 chiavi, manuale di istruzioni

DTD01-12, 12 V //
Codice: 313814112 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 194,70 €**
DTD01-24, 24 V //
Codice: 313814124 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 194,70 €**

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 94

5 Anni anni di garanzia*

SeaLand DTW12 / DTW24

Pompa di scarico per lo svuotamento del serbatoio, 12 o 24 volt DC
- → Funzionamento silenzioso
- → Soffietto di lunga durata
- → Funzionamento a secco
- → Flusso: 1130 litri/h
- → Corrente assorbita: 6 A / 3 A
- → Protezione necessaria: interruttore / fusibile 10 A / 5 A
- → Collegamento raccordo: 38 mm ID
- → Dimensioni (L x A x P): 349 x 197 x 171 mm
- → Peso: 3,5 kg
- → Certificazioni: ISO 8846, direttiva EMC 2004/108/CE

Dotazione: pompa di scarico, 1" riduzione, manuale di istruzioni

DTW12, 12 V // Codice: 317401200 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 330,70 €**
DTW24, 24 V // Codice: 317402400 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 339,20 €**

* Grazie ad un design esclusivo, i soffietti sono garantiti cinque anni.

SeaLand DVF1619

Filtro anti-odori (Ø 16 mm o 19 mm) per il serbatoio di scarico
Impedisce la fuoriuscita dei cattivi odori
- → Esclusivo materiale filtrante assorbi-odore
- → Nessuna aggiunta di agenti chimici
- → Adattatore raccordo (16 e 19 mm) in dotazione
- → Dimensioni (L x A x P): 400 x 80 x 80 mm
- → Peso: 1 kg

Dotazione: filtro anti-odori, due adattatori raccordo da 16 mm, due adattatori raccordo da 19 mm, staffa di supporto, due dispositivi di fissaggio, manuale di istruzioni

Codice: 309310008 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 90,00 €**

SeaLand DVF38

Filtro anti-odori per il serbatoio di scarico, diametro 38 mm

Codice: 309310003 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 148,80 €**



SeaLand Valvola anti-ritorno

Valvola anti-ritorno 1-1/2" (38 mm)

Codice: 308238696 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 40,30 €**

TankSaver®

Valvola di sicurezza anti-implosione
- → Materiale: gomma, PE
- → Dimensioni: Ø 76 mm, 1½" sfiato

Codice: 313255247 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 40,30 €**

La pompa dell'acqua a pressione Dometic PowerPump è autoadescante, protetta contro il funzionamento a secco, a basso consumo energetico e silenziosa. La dotazione comprende un filtro e tre raccordi da 12,5 mm (1/2"). Facile da installare.

Potente, robusta, durevole

Dometic PowerPump

Pompa dell'acqua a pressione, ad alte prestazioni
- → Grandi prestazioni, bassi consumi e funzionamento silenzioso
- → Autoadescante – può essere montata sopra il serbatoio dell'acqua
- → Protetta contro il funzionamento a secco
- → Pompa con membrana priva di manutenzione

PP127, 7 l/min, 12 V // Codice: 9107100051 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 62,50 €**
PP1210, 10 l/min, 12 V // Codice: 9107100052 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 62,50 €**
PP2410, 10 l/min, 24 V // Codice: 9107100053 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 62,50 €**
PP1217, 17 l/min, 12 V // Codice: 9107100054 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 67,00 €**
PP2417, 17 l/min, 24 V // Codice: 9107100055 // **Cat: B // Prezzo (IVA escl) 67,00 €**

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 94

Accessori e ricambi SeaLand disponibili sul sito **marine.dometicgroup.it**

OEM - Qualità retrofit

Disponiamo di un ricco assortimento di accessori e ricambi per l'installazione, la manutenzione e la riparazione di serbatoi e toilette SeaLand. Nel nostro sito web dedicato alla nautica troverai la descrizione di tutti i prodotti, unitamente alle rispettive dimensioni. Il codice QR ti consente di accedervi direttamente.

Connettore a T

Giunti tazza con apertura di scarico

Connettore standard

Connettore a gomito

Adattatore raccordo

Speciale carta igienica per uso nautico

Dometic ComfortCare

Speciale carta igienica, rapidamente solubile per un comfort come a casa

→ Rapidamente solubile, previene intasamenti
→ 2 veli, ultra soffice
→ Facilita lo scarico del serbatoio
→ Quantità: 4 rotoli

Codice: 9107200081 // **Cat: K // Prezzo (IVA escl) 2,90 €**

Toilette portatili

Dometic

Massima igiene e prezzo conveniente

Modello base

1 Dometic 972

Toilette portatili salva-spazio con scarico pressurizzato a 360°

→ Capacità serbatoio di scarico: 9,8 litri
→ Capacità serbatoio acqua di risciacquo: 8,7 litri
→ Dimensioni (L x A x P): 333 x 317 x 387 mm
→ Peso: 5,4 kg

972, bianco/beige //
Codice: 9108557678 // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 75,20 €**
972, bianco/grigio //
Codice: 9108557679 // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 75,20 €**

Più spazio per le acque nere

2 Dometic 976

Toilette portatili salva-spazio con scarico pressurizzato a 360°

→ Capacità serbatoio di scarico: 18,9 litri
→ Capacità serbatoio acqua di risciacquo: 8,7 litri
→ Dimensioni (L x A x P): 333 x 387 x 387 mm
→ Peso: 5,9 kg

976, bianco/beige //
Codice: 9108557680 // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 81,80 €**
976, bianco/grigio //
Codice: 9108557681 // **Cat: C // Prezzo (IVA escl) 81,80 €**

Pratiche e convenienti: Dometic Serie 970

Comoda soluzione salva-spazio per la tua imbarcazione: queste toilette portatili Dometic assicurano tutte le necessarie funzioni d'uso nel minor spazio possibile.

→ Pulsante di controllo per uno sciacquo potente con meno scarico
→ Capiente serbatoio acqua di risciacquo (circa 27 scarichi)
→ Sicurezza grazie alla protezione anti-traboccamento e all'indicatore di livello del serbatoio
→ Ingegnoso sistema di smaltimento per evitare spruzzi
→ Serbatoi di ricambio, kit di scarico e kit di fissaggio disponibili come accessori

Kit di fissaggio

Kit di scarico

Serbatoi di ricambio

→ Maggiori informazioni / Dati tecnici a pag. 94

Frigo / freezer portatili a compressore

	4.30 // WAECO CoolFreeze CFX				4.10 // WAECO CoolFreeze CF		4.10 // WAECO CoolFreeze CDF			4.12 // WAECO CoolMatic CB		4.10 // WAECO CoolMatic CD 4.24 // WAECO CoolMatic CRD	
	CFX 35	CFX 40	CFX 50	CFX 65	CF 80	CF 110	CDF 11	CDF 18	CDF 25	CB 36	CB 40	CD 30	CRD 50
	NOVITÀ	NOVITÀ	NOVITÀ	NOVITÀ									NOVITÀ
Codice	9105304047	9105304048	9105304049	9105304050	CF-080AC	CF-110AC	9105100007	9105100002	9105100003	CB-036	CB-040	CD-030DC CD-030DCW	9105304081
Prezzo (€, IVA escl. // Cat)	587,00 // E	629,00 // E	688,00 // E	772,00 // E	953,40 // C	1.023,50 // C	331,80 // C	377,46 // C	423,32 // C	692,70 // A	736,10 // A	531,40 // B	890,00 // A
Volume interno (l, circa) Stay-fresh (l)	32 4,5	38 7	46 8,5	60 13	79 7	105 13	10,5 –	18 –	21,5 4	36 –	40 –	30 –	50 4 (cella freezer)
Voltaggio d'ingresso	12/24 V DC 100–240 V AC	12/24 V DC 100–240 V AC	12/24 V DC 100–240 V AC	12/24 V DC 100–240 V AC	12/24 V DC 100–240 V AC	12/24 V DC 100–240 V AC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC
Temperatura d'esercizio	+10 °C a –22 °C	+10 °C a –22 °C	+10 °C a –22 °C	+10 °C a –22 °C	+10 °C a –18 °C	+10 °C a –18 °C	+10 °C a –18 °C	+10 °C a –18 °C	+10 °C a –18 °C	+10 °C a –12 °C	+10 °C a –12 °C	+12 °C a –2 °C	+10 °C a –15 °C
Assorbimento di potenza (watt, circa)	43	48	52	58	65	65	35	35	35	45	45	40	40
Consumo di corrente (Ah/h) a +20 °C +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con una temperatura interna pari a +5 °C	 0,32 0,60	 0,36 0,64	 0,38 0,68	 0,42 0,76	 0,65 1,19	 0,76 1,35	 0,29 0,61	 0,38 0,64	 0,44 0,67	 0,56 0,94	 0,64 1,01	 0,67 1,33	 1,5 (a 25 °C) 1,8
Classe energetica	A++	A++	A++	A++	A+	A+	–	–	–	–	–	–	–
Isolamento Schiuma di poliuretano piena	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema Compressore ermetico con controllo elettronico integrato	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Termostato elettronico	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Termostato regolabile
Protezione basso voltaggio / Fusibile elettronico	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Protezione automatica dall'inversione di polarità	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Materiale	PP	PP	PP	PP	Box: lamiera di acciaio rivestita, parte superiore e inferiore: PP, coperchio: PE		Box: PP Coperchio: PE	Box: PP Coperchio: PE	Box: PP Coperchio: PE	Esterno: lamiera in acciaio zincata; vano frigo: acciaio inossidabile, base: plastica resistente agli urti		Corpo in metallo resistente, cassetto con parti stampate a iniezione	Corpo rivestito in lamiera, telaio porta/ interni in plastica, cerniere in acciaio inox
Colore	Grigio chiaro/ grigio scuro	Grigio chiaro/ grigio scuro	Grigio chiaro/ grigio scuro	Grigio chiaro/ grigio scuro	Grigio chiaro/ grigio scuro	Grigio chiaro/ grigio scuro	Grigio chiaro/ grigio scuro	Grigio chiaro/ grigio scuro	Grigio chiaro/ grigio scuro	Corpo: grigio, pannello decorativo: grigio chiaro	Corpo: grigio, pannello decorativo: grigio chiaro	CD 30: nero CD 30W: nero, parte anteriore bianca	Corpo: nero, telaio porta: argento, pannello porta: effetto acciaio inox satinato
Peso (kg, circa)	17,5	18,5	20,4	22,3	31	33	10,5	11,5	12,5	17	19	18	20
Certificazioni TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	E (direttive EMC/ veicoli)	E (direttive EMC/ veicoli)	E (direttive EMC/ veicoli)	●
Dotazione Cestello estraibile	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●
Maniglie rimovibili	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	–	–	–
Accessori													
Adattatore di rete 230 V > 24 V	–	–	–	–	–	–	EPS-100W // 46,40 // B	EPS-100W // 46,40 // B	EPS-100W // 46,40 // B	EPS-100W // 46,40 // B	EPS-100W // 46,40 // B	EPS-100W // 46,40 // B	–
Adattatore di rete 110 V – 240 V > 24 V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	MPS-35 // 70,90 // B	MPS-35 // 70,90 // B	MPS-35 // 70,90 // B	MPS-35 // 70,90 // B
Kit di fissaggio universale	–	–	–	–	–	–	–	–	UFK-C // 37,00 // C	–	–	–	–

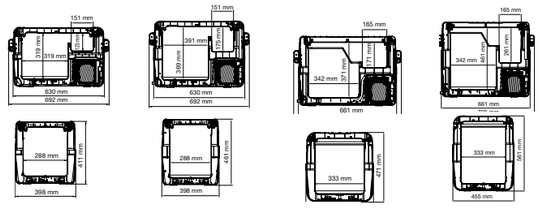

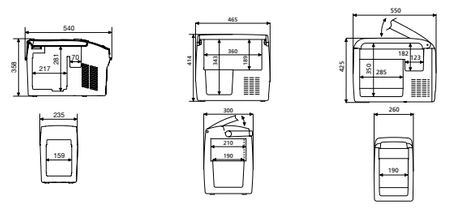

Frigoriferi portatili termoelettrici

4.01 // WAECO TropiCool

	TC 07	TC 14FL	TC 21FL	TC 35FL
Codice	TC-07UG-12/230	TC-14FL-AC	TC-21FL-AC	TC-35FL-AC
Prezzo (€, IVA escl. // Cat)	142,00 // B	191,70 // B	209,30 // B	270,50 // B
Volume interno (l, circa)	7	14	20	33
Voltaggio d'ingresso	12 V DC/ 230 V AC	12/24 V DC/ 230 V AC	12/24 V DC/ 230 V AC	12/24 V DC/ 230 V AC
Assorbimento di potenza				
a 12 volt DC (watt)	36	46	46	46
a 24 volt DC (watt)	—	50	50	50
a 230 volt AC (watt)	40	64	64	64
Classe energetica	–	A++	A++	A++
Delta termico Raffreddamento (°C in meno rispetto alla temperatura ambiente)	max. 25	max. 30	max. 30	max. 30
Riscaldamento (°C, circa)	+65	+50 a +65	+50 a +65	+50 a +65
Isolamento Schiuma di poliuretano piena	●	●	●	●
Sistema Modulo termoelettrico (sistema Peltier)	●	●	●	●
Materiale	Stampato a iniezione	Stampato a iniezione	Stampato a iniezione	Stampato a iniezione
Colore	Grigio chiaro/ grigio scuro	Grigio chiaro/ grigio scuro	Grigio chiaro/ grigio scuro	Grigio chiaro/ grigio scuro
Peso (kg, circa)	2,8	5,0	6,0	10,0
Certificazioni TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli)	●	●	●	●
Accessori				
Kit di fissaggio universale	–	UFK-T // 39,10 // B	UFK-T // 39,10 // B	UFK-T // 39,10 // B
Adattatore di rete 230 V AC > 12 V DC	–	–	–	–

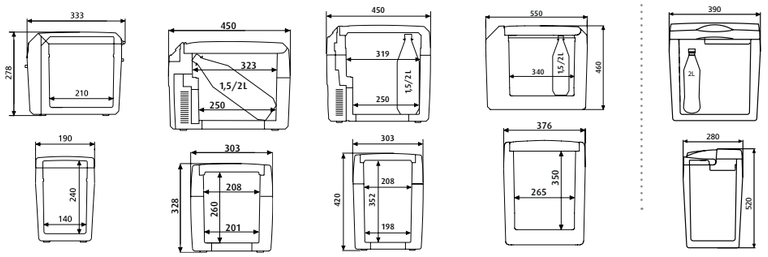

4.02 // WAECO CoolFun

	CD 28	S 28DC
Codice	9103500706	9105302763
Prezzo (€, IVA escl. // Cat)	86,78 // B	57,02 // B
Volume interno (l, circa)	25	25
Voltaggio d'ingresso	12 V DC/ 230 V AC	12 V DC
Assorbimento di potenza		
a 12 volt DC (watt)	47	35
a 24 volt DC (watt)	—	–
a 230 volt AC (watt)	55	–
Classe energetica	A++	–
Delta termico Raffreddamento (°C in meno rispetto alla temperatura ambiente)	max. 20	max. 15
Riscaldamento (°C, circa)	+65	–
Isolamento Schiuma di poliuretano piena	●	Isolamento totale in materiale leggero
Sistema Modulo termoelettrico (sistema Peltier)	●	●
Materiale	PP	Plastica: PP Materiale della borsa: tessuto
Colore	Blu/grigio	Beige/blu
Peso (kg, circa)	4,7	2,3
Certificazioni TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli)	●	●
Accessori		
Kit di fissaggio universale	–	–
Adattatore di rete 230 V AC > 12 V DC	–	EPS-817U // 27,20 // B

4.14 // WAECO Cool-Ice

Contenitori termici

	WCI-13	WCI-22	WCI-42	WCI-55	WCI-70	WCI-85	WCI-110
Codice	9108400056	9108400060	9108400062	9108400067	9108400071	9108400073	9108400054
Prezzo (€, IVA escl. // Cat)	49,70 // C	63,20 // C	120,50 // C	134,90 // C	156,80 // C	177,90 // C	214,10 // C
Volume interno (l, circa)	13	22	41	55	68	86	111
Dimensioni (L x A x P, mm)	388 x 305 x 245	388 x 313 x 365	635 x 337 x 390	565 x 420 x 485	685 x 420 x 485	835 x 435 x 495	1050 x 440 x 510
Peso (kg, circa)	2,8	4,2	7,5	9,3	10,4	13,1	15,7

Frigoriferi a compressore

4.06 // WAECO CoolMatic HDC

	HDC 190	HDC 220	HDC 270
Codice	9105600013	9105600014	9105600021
Prezzo (€, IVA escl. // Cat)	1.056,90 // A	1.082,90 // A	1.681,10 // A
Volume interno (l, circa)	155	212	281
Compresa cella freezer***	40	41	61
Voltaggio d'ingresso	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC / 100–240 V AC
Assorbimento di potenza (watt, circa)	75	80	120
Consumo di corrente (Ah/h) a			
+25 °C	1,5	1,8	4,1
+32 °C	2,1	3,2	4,6
di temperatura ambiente, entrambi con una temperatura interna pari a +5 °C			
Classe energetica	–	–	A+
Isolamento Schiuma di poliuretano piena	●	●	●
Sistema Compressore ermetico ad alte prestazioni con controllo elettronico integrato	●	●	●
Protezione basso voltaggio / Fusibile elettronico	●	●	●
Protezione automatica dall'inversione di polarità	●	●	●
Termostato regolabile	●	●	●
Materiale			
Corpo e porta	Lamiera d'acciaio rivestita	Lamiera d'acciaio rivestita	Lamiera d'acciaio rivestita
Interni	Polistirolo	Polistirolo	Polistirolo
Colore	Bianco	Bianco	Bianco
Peso (kg)	33	42	50
Dotazione	3 ripiani in vetro temperato, due dei quali regolabili in altezza, un cassetto trasparente per la frutta, griglia nella cella freezer, scomparti nella porta		4 ripiani in vetro temperato, tre dei quali regolabili in altezza, un cassetto trasparente per la frutta, 3 scomparti freezer
Certificazioni E (direttive EMC/veicoli)	●	●	–
Accessori			
Adattatore di rete 110–240 V>24 V	MPS-50 // 74,40 // B	MPS-50 // 74,40 // B	–

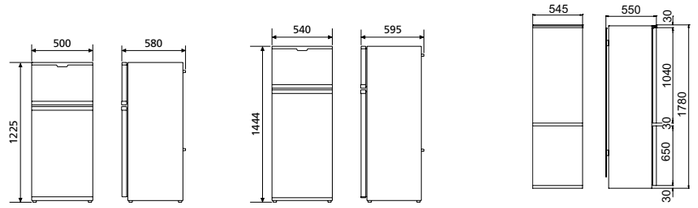

Frigoriferi a compressore

	4.24 // WAECO CoolMatic CRP	4.24 // WAECO CoolMatic CR				4.24 // WAECO CoolMatic CR Chrome					
	CRP 40	CR 50	CR 65	CR 80	CR 110	CR 140	CR 50 Chrome	CR 65 Chrome	CR 80 Chrome	CR 110 Chrome	CR 140 Chrome
Codice	9105600001	CR-0050E	CR-0065E	CR-0080E	CR-0110E	9105600002	CR-0050ST	CR-0065ST	CR-0080ST	CR-0110ST	9105600003
Prezzo (€, IVA escl. // Cat)	629,60 // A	629,60 // A	651,50 // A	688,50 // A	757,50 // A	892,30 // A	686,50 // A	728,50 // A	797,70 // A	899,30 // A	1.005,30 // A
Volume interno (l, circa) Compresa cella freezer	39 5,3	48 5	64 7,2	80 7,9	108 10,2	136 11,5	48 5	64 7,2	80 7,9	108 10,2	136 11,5
Voltaggio d'ingresso	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC / 100–240 V AC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC / 100–240 V AC
Assorbimento di potenza (watt, circa)	40	40	45	48	50	65	40	45	48	50	65
Consumo di corrente (Ah/h) a +25 °C +32 °C di temperatura ambiente, entrambi con una temperatura interna pari a +5 °C	 0,77 1,17	 1,4 1,7	 1,6 1,9	 1,8 2,1	 2,2 2,5	 2,3 2,6	 1,4 1,7	 1,6 1,9	 1,8 2,1	 2,2 2,5	 2,3 2,6
Classe energetica	–	–	–	–	–	A+	–	–	–	–	A+
Isolamento Schiuma di poliuretano piena	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema Compressore ermetico ad alte prestazioni con elettronica integrata	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Protezione basso voltaggio / Fusibile elettronico	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Protezione automatica dall'inversione di polarità	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Termostato regolabile	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Materiale Corpo rivestito in lamiera interni in plastica Telaio porta Cerniere in acciaio inox Pannello frontale in acciaio inox	 ● Plastica ● –	 ● Plastica ● –	 ● Plastica ● –	 ● Plastica ● –	 ● Plastica ● –	 ● Plastica ● –	 ● Acciaio cromato ● ●	 ● Acciaio cromato ● ●	 ● Acciaio cromato ● ●	 ● Acciaio cromato ● ●	 ● Acciaio cromato ● ●
Colore Corpo: nero Telaio porta Pannello porta, effetto acciaio inox satinato Pannello porta, acciaio inox satinato	 ● Argento ● –	 ● Argento ● –	 ● Argento ● –	 ● Argento ● –	 ● Argento ● –	 ● Argento ● –	 ● Cromato – ●	 ● Cromato – ●	 ● Cromato – ●	 ● Cromato – ●	 ● Cromato – ●
Peso (kg)	18	19	20	23	28	32	19	20	23	28	32
Certificazioni TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Accessori											
Telaio standard	EST-0050E // 22,80 // A	EST-0050E // 22,80 // A	EST-0065E // 22,80 // A	EST-0080E // 26,80 // A	EST-0110E // 31,70 // A	9105900001 // 33,10 // A	EST-0050ST // 40,60 // A	EST-0065ST // 42,00 // A	EST-0080ST // 43,30 // A	EST-0110ST // 56,40 // A	9105900002 // 61,70 // A
Telaio Flush-mount	EFM-0050E // 49,10 // A	EFM-0050E // 49,10 // A	EFM-0065E // 50,40 // A	EFM-0080E // 57,00 // A	EFM-0110E // 64,30 // A	9105900003 // 71,40 // A	EFM-0050ST // 88,50 // A	EFM-0065ST // 91,10 // A	EFM-0080ST // 102,40 // A	EFM-0110ST // 112,10 // A	9105900004 // 123,30 // A
Adattatore di rete 110–240 V>24 V	MPS-35 // 70,90 // B	MPS-35 // 70,90 // B	MPS-35 // 70,90 // B	MPS-35 // 70,90 // B	MPS-35 // 70,90 // B	—	MPS-35 // 70,90 // B	MPS-35 // 70,90 // B	MPS-35 // 70,90 // B	MPS-35 // 70,90 // B	—



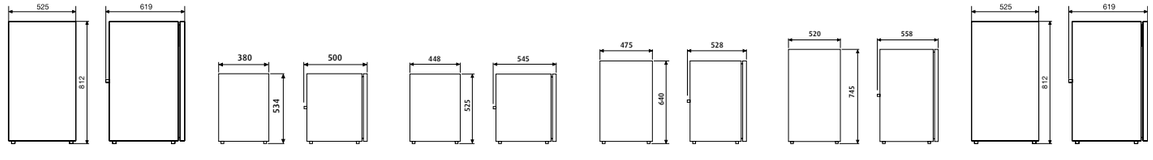

4.07 // WAECO ColdMachine

Gruppi frigoriferi	ColdMachine 54	ColdMachine 55	ColdMachine 84	ColdMachine 85	ColdMachine 86	ColdMachine 87	ColdMachine 94	ColdMachine 95	ColdMachine 96	ColdMachine 97
										
Codice	CU-54	CU-55	CU-84	CU-85	CU-86	CU-87	CU-94	CU-95	CU-96	CU-97
Prezzo (€, IVA escl. // Cat)	361,60 // A	361,60 // A	381,20 // A	375,00 // A	385,70 // A	1.059,30 // A	431,00 // A	431,00 // A	431,00 // A	1.086,80 // A
Capacità vano refrigeratore (l)										
Refrigerazione normale con evaporatori diretti con accumulatori di freddo Congelamento	max. 130 max. 100 –	max. 130 max. 100 –	max. 250 – max. 70	max. 250 – max. 70	max. 250 – max. 70	max. 250 – max. 70	max. 400 max. 250 max. 200	max. 400 max. 250 max. 200	max. 400 max. 250 max. 200	max. 400 max. 250 max. 200
Voltaggio d'ingresso	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC
Assorbimento di potenza (watt, circa) in base al tipo di evaporatore scelto	35 / 40	35 / 40	45 – 60	45 – 60	45 – 60	45 – 60	60 – 100	60 – 100	60 – 100	60 – 100
Sistema										
Compressore ermetico con sistema elettronico di controllo e protezione basso voltaggio	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Compressore ermetico ad alte prestazioni con sistema elettronico AEO e protezione basso voltaggio	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
Spegnimento sottotensione, protezione automatica dall'inversione di polarità	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ventola senza collettore	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
Condensatore a lamelle	–	–	●	●	●	–	●	●	●	–
Condensatore a lamelle con ventilazione dinamica	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Giunti rapidi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pompa di aspirazione	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●
Condensatore raffreddato ad acqua di mare	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●
Dimensioni (L x A x P)	386 x 165 x 130 mm	220 x 160 x 220 mm	386 x 160 x 130 mm	220 x 160 x 220 mm	220 x 230 x 177 mm	440 x 225 x 200 mm	386 x 155 x 130 mm	220 x 155 x 220 mm	220 x 230 x 177 mm	440 x 225 x 200 mm
Peso (kg)	6	6,5	6	6	6,5	7,5	6	6	6,5	7,5
Caratteristiche qualitative	Adatto per montaggio a pavimento, piastra in acciaio inox		Adatto per montaggio a pavimento, piastra in acciaio inox		Adatto per montaggio a pavimento, piastra in acciaio inox		Adatto per montaggio a pavimento, piastra in acciaio inox, con elettronica AEO Danfoss			
Accessori										
Tubo flessibile per scarico aria di 2 m	W480.3 // 64,90 // A	W480.3 // 64,90 // A	W480.3 // 64,90 // A	W480.3 // 64,90 // A	W480.3 // 64,90 // A	–	W480.3 // 64,90 // A	W480.3 // 64,90 // A	W480.3 // 64,90 // A	–
Adattatore di rete 110 V – 240 V › 24 V	MPS-35 // 70,90 // B	MPS-35 // 70,90 // B	MPS-35 // 70,90 // B	MPS-35 // 70,90 // B	MPS-35 // 70,90 // B	MPS-35 // 70,90 // B	MPS-50 // 74,40 // B	MPS-50 // 74,40 // B	MPS-50 // 74,40 // B	MPS-50 // 74,40 // B
Adattatore di rete 230 V › 24 V	EPS-100W // 46,40 // B	EPS-100W // 46,40 // B	EPS-100W // 46,40 // B	EPS-100W // 46,40 // B	EPS-100W // 46,40 // B	EPS-100W // 46,40 // B	–	–	–	–

4.07 // WAECO ColdMachine Serie 50

Evaporatori	Evaporatore a L VD-01 per Serie 50	Evaporatore a piastra VD-02 per Serie 50	Evaporatore a O VD-07 per Serie 50
			
Codice	VD-01	VD-02	VD-07
Prezzo (€, IVA escl. // Cat)	104,80 // A	94,20 // A	96,80 // A
Capacità vano refrigeratore (l) con 35 mm di isolamento PU con 50 mm di isolamento PU	 max. 80 max. 100	 max. 30 max. 50	 max. 100 max. 130
Assorbimento di potenza (watt, circa)	35	35	35
Consumo di corrente (Ah/h) con 35 mm di isolamento PU con 50 mm di isolamento PU	 1,46 1,17	 1,31 1,02	 1,46 1,17
Sistema	Evaporatore a L standard per montaggio in orizzontale e verticale, giunti rapidi, tubo flessibile di collegamento di 2 m circa, termostato regolabile (per installazione esterna, con indicatori LED e manopola blu, supporto in plastica bianca), cavo di alimentazione di 3 m circa	Evaporatore a piastra standard per montaggio in orizzontale e verticale, giunti rapidi, tubo flessibile di collegamento di 2 m circa, termostato regolabile (per installazione esterna, con indicatori LED e manopola blu, supporto in plastica bianca), cavo di alimentazione di 3 m circa	Evaporatore a O standard per montaggio in orizzontale o verticale, giunti rapidi, tubo flessibile di collegamento di 2 m circa, termostato regolabile (per installazione esterna, con indicatori LED e manopola blu, supporto in plastica bianca), cavo di alimentazione di 3 m circa
Dimensioni (L x A x P)	300 x 270 x 110 mm	275 x 240 x 25 mm	255 x 210 x 90 mm
Peso (kg)	1,5	1	1,5

4.07 // WAECO ColdMachine Serie 80

Evaporatori	Evaporatore lamellare VD-03 per Serie 80	Evaporatore a L VD-04 per Serie 80	Evaporatore a piastra VD-05 per Serie 80	Evaporatore a piastra VD-18 per Serie 80
				
Codice	VD-03	VD-04	VD-05	VD-18
Prezzo (€, IVA escl. // Cat)	174,20 // A	113,80 // A	102,20 // A	96,80 // A
Capacità vano refrigeratore (l) con 35 mm di isolamento PU con 50 mm di isolamento PU	 max. 170 max. 200	 max. 130 max. 170	 max. 130 max. 170	 max. 100 max. 150
Assorbimento di potenza (watt, circa)	50	45	45	45
Consumo di corrente (Ah/h) con 35 mm di isolamento PU con 50 mm di isolamento PU	 1,88 1,46	 1,88 1,50	 1,88 1,50	 1,88 1,50
Sistema	Evaporatore lamellare in rame-alluminio con ampia superficie grazie alle lamelle, adatto per montaggio in verticale e orizzontale, giunti rapidi, tubo flessibile di collegamento di 2,5 m circa, termostato regolabile (per installazione esterna, con indicatori LED e manopola blu, supporto in plastica bianca), cavo di alimentazione di circa 3 m	Evaporatore a L standard, giunti rapidi, tubo flessibile di collegamento di 2 m circa, termostato regolabile (per installazione esterna, dotato di indicatori LED e manopola blu, supporto in plastica bianca), cavo di alimentazione di 3 m circa	Evaporatore a piastra standard, giunti rapidi, tubo flessibile di collegamento di 2 m circa, termostato regolabile (per installazione esterna, dotato di indicatori LED e manopola blu, supporto in plastica bianca), cavo di alimentazione di 3 m circa	Evaporatore a piastra standard, giunti rapidi, tubo flessibile di collegamento di 2 m circa, termostato regolabile (per installazione esterna, dotato di indicatori LED e manopola blu, supporto in plastica bianca), cavo di alimentazione di 3 m circa
Dimensioni (L x A x P)	380 x 230 x 82 mm	375 x 285 x 120 mm	375 x 350 x 25 mm	375 x 250 x 25 mm
Peso (kg)	2	1,5	1,5	1,5

4.07 // WAECO ColdMachine Serie 80

Evaporatori	Evaporatore ad angolo VD-08 per Serie 80	Evaporatore a O VD-09 per Serie 80	Evaporatore a ricircolo VD-15 per Serie 80
			
Codice	VD-08	VD-09	VD-15
Prezzo (€, IVA escl. // Cat)	135,10 // A	135,10 // A	189,30 // A
Capacità vano refrigeratore (l) con 35 mm di isolamento PU con 50 mm di isolamento PU	 max. 160 max. 180	 max. 160 max. 180	 max. 200 max. 250
Assorbimento di potenza (watt, circa)	60	60	60
Consumo di corrente (Ah/h) con 35 mm di isolamento PU con 50 mm di isolamento PU	 2,50 2,00	 2,25 1,75	 2,00 1,50
Sistema	Evaporatore ad angolo standard, giunti rapidi, tubo flessibile di collegamento di 2 m circa, termostato regolabile (per installazione esterna, dotato di indicatori LED e manopola blu, supporto in plastica bianca), cavo di alimentazione di 3 m circa	Evaporatore ad O per installazione verticale e orizzontale, giunti rapidi, tubo flessibile di collegamento di 2 m circa, termostato regolabile (per installazione esterna, dotato di indicatori LED e manopola blu, supporto in plastica bianca), cavo di alimentazione di 3 m circa	Evaporatore a ricircolo aria ad alte prestazioni in supporto plastico bianco, con ventola senza collettore, raffreddamento rapido tramite ricircolo aria, giunti rapidi, tubo flessibile di collegamento di 2,5 m circa, termostato regolabile integrato nell'alloggiamento dell'evaporatore
Dimensioni (L x A x P)	465 x 270 x 360 mm	365 x 141 x 270 mm	220 x 275 x 80 mm
Peso (kg)	2,0	2,0	2,0

4.07 // WAECO ColdMachine Serie 90

Evaporatori	Evaporatore a ricircolo VD-14N per Serie 90	Evaporatore a ricircolo VD-16 per Serie 90	Evaporatore a piastra VD-21 per Serie 90
			
Codice	VD-14N	VD-16	VD-21
Prezzo (€, IVA escl. // Cat)	200,90 // A	279,90 // A	147,50 // A
Capacità vano refrigeratore (l) con 50 mm di isolamento PU con 100 mm di isolamento PU	 max. 300 max. 400	 max. 130 max. 200	 max. 250 (refrigerazione) / 100 (congelamento) max. 300 (refrigerazione) / 150 (congelamento)
Assorbimento di potenza (watt, circa)	80	60	60
Consumo di corrente (Ah/h) con 50 mm di isolamento PU con 100 mm di isolamento PU	 3,33 2,33	 2,75 2,00	 2,50 (refrigerazione) / 3,00 (congelamento) 2,00 (refrigerazione) / 2,00 (congelamento)
Sistema	Evaporatore a ricircolo aria ad alte prestazioni, particolarmente efficace grazie alla superficie allargata. Ventola radiale con aumentata capacità di ventilazione, termostato a variazione continua per un'ottimale diffusione della temperatura nel vano refrigerazione. Facilità di installazione con giunti rapidi e tubo flessibile di collegamento (di 2,5 m circa). Alloggiamento plastico	Evaporatore a lamelle di elevata potenza con sistema di ricircolo aria in alloggiamento in plastica trasparente, giunti rapidi, tubo flessibile di collegamento (di 2,5 m circa), termostato regolabile integrato nel'evaporatore	Evaporatore a piastra standard con ampia superficie, giunti rapidi, tubo flessibile di collegamento (di 2 m circa), termostato regolabile (per installazione esterna, dotato di indicatori LED e manopola blu, supporto in materiale plastica bianca), per raffreddamento normale e congelamento
Dimensioni (L x A x P)	250 x 310 x 90 mm	330 x 280 x 145 mm	1373 x 305 x 10 mm
Peso (kg)	2,0	2,5	4,0

4.07 // WAECO ColdMachine

Accumulatori di freddo

	Accumulatore di freddo VD-06 per Serie 80	Accumulatore di freddo VD-06 per Serie 90
		
Codice	VD-06	VD-06
Prezzo (€, IVA escl. // Cat)	461,20 // A	461,20 // A
Capacità vano refrigeratore (l) con 35 mm di isolamento PU con 50 mm di isolamento PU	 max. 120 max. 200	 max. 200 max. 250
Assorbimento di potenza (watt, circa)	65	80
Sfruttamento della batteria	In un ciclo di carica/scarica al giorno = 10 watt/h	In un ciclo di carica/scarica al giorno = 10 watt/h
Tempo di ricarica	1,5 ore circa	1,5 ore circa
Tempo di scarica	8 – 18 ore (senza il funzionamento del compressore)	8 – 18 ore (senza il funzionamento del compressore)
Sistema	Accumulatore di freddo in acciaio inossidabile con evaporatore a lamelle integrato ad alte prestazioni, giunti rapidi, regolazione continua grazie al sistema di controllo elettronico TEC	Accumulatore di freddo in acciaio inox con evaporatore a lamelle integrato ad alte prestazioni, giunti rapidi, regolazione continua attraverso il sistema di controllo elettronico TEC
Lunghezza tubo (m)	2,5	2,5
Dimensioni (L x A x P) Sistema di controllo elettronico TEC	380 x 300 x 62 mm 86 x 170 x 45 mm	380 x 300 x 62 mm 86 x 170 x 45 mm
Peso (kg)	5	5

Gruppo frigorifero compatto

Codice	CS-NC15
Prezzo (€, IVA escl. // Cat)	606,40 // A
Capacità vano refrigeratore (l) con 35 mm di isolamento PU con 50 mm di isolamento PU	 max. 200 max. 250
Voltaggio d'ingresso	12/24 V DC
Assorbimento di potenza (watt, circa)	60
Consumo di corrente (Ah/h) con 35 mm di isolamento PU con 50 mm di isolamento PU	 2,00 1,50
Sistema	Compressore ermetico con controllo elettronico e sistema automatico di protezione basso voltaggio, spegnimento automatico per sottotensione, protezione elettronica dall'inversione di polarità, ventola priva di collettore, condensatore lamellare a ricircolo aria in robusto materiale plastico bianco, rapida capacità di raffreddamento
Peso (kg)	8,5
Colore	Bianco
Caratteristiche qualitative	Capacità di raffreddamento rapido a ricircolo aria, regolazione variabile tramite termostato (integrato nell'evaporatore), protezione sovraccarico e spegnimento automatico per sottotensione



3.17 // WAECO CoolPower

Accessori elettronici per frigoriferi portatili

	CoolPower M 50U	CoolPower 804 K	CoolPower EPS 817
	Controllore di tensione per applicazioni a 12 V	Convertitore di tensione 24 volt › 12 volt	Adattatore di rete per il collegamento di frigoriferi termoelettrici a 12 volt alla rete 230 volt.
Codice	M-50U-12	804K-2412	EPS-817U
Prezzo (€, IVA escl. // Cat)	15,30 // B	45,80 // B	27,20 // B
Tensione di interruzione	11,6 V DC	–	–
Tensione di riaccensione	12,8 V DC	–	–
Caricamento continuo	max. 5 A	–	–
Tensione di ingresso	–	**20 – 30 V DC**	**230 V AC / 50 Hz**
Tensione d'uscita	–	12,5 V DC ±10 %	13 V DC
Rendimento	–	max. 90 %	–
Caricamento rapido	–	6 A / 70 W	–
Caricamento continuo	–	4 A / 48 W	6 A
Assorbimento a vuoto max	–	60 mA	–
Dimensioni (L x A x P)	–	53 x 45 x 120 mm	115 x 65 x 170 mm
Peso (kg)	–	0,25	0,6
Caratteristiche qualitative	Visualizzazione di stato tramite LED, dotato di connettore a spina per la presa accendisigari	Dotato di sistema di commutazione in modalità di risparmio energetico e connettore per la presa accendisigari	–
Certificazioni	E (direttive EMC/veicoli)	E (direttive EMC/veicoli)	GS

	CoolPower EPS 100	CoolPower MPS 35	CoolPower MPS 50
	Adattatore di rete per il collegamento di frigoriferi 12/24 volt alla rete 230 volt. Adatto ai frigoriferi a compressore WAECO CoolFreeze CDF, CoolMatic CB, CR e CRP	Adattatore di rete per il collegamento di frigoriferi 12/24 volt alla rete 110 – 240 volt. Adatto ai frigoriferi a compressore WAECO CoolMatic CB, CR e CRP	Adattatore di rete per il collegamento di frigoriferi 12/24 volt alla rete 110 – 240 volt. Adatto ai frigoriferi a compressore WAECO CoolMatic HDC 190/220
Codice	EPS-100W //	MPS-35	MPS-50
Prezzo (€, IVA escl. // Cat)	46,40 // B	70,90 // B	74,40 // B
Tensione di ingresso	230 V AC	110 – 240 V AC	110 – 240 V AC
Tensione d'uscita	25 V DC	25 V DC	27 V DC
Potenza di uscita	100 W	75 W	150 W
Tensione batteria	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC
Corrente di uscita	4 A	3 A	6 A
Dimensioni (L x A x P)	115 x 65 x 170 mm	115 x 55 x 160 mm	120 x 70 x 200 mm
Peso (kg)	circa 0,7	circa 0,75	circa 1
Certificazioni	–	GS	–

3.16 // WAECO PerfectCharge

Caricabatterie

	MCA 1215 NOVITÀ	MCA 1225 NOVITÀ	MCA 1235 NOVITÀ	MCA 1250 NOVITÀ	MCA 1280 NOVITÀ
Codice	9102500027	9102500028	9102500029	9102500030	9102500031
Prezzo (€, IVA escl. // Cat)	195,00 // B	264,00 // B	360,00 // B	468,00 // B	702,00 // B
Corrente di carica (A)	15	25	35	50	80
Uscite di carica	1 + 1	2 + 1	2 + 1	3	3
Capacità della batteria consigliata (Ah)	40 – 170	75 – 300	100 – 400	150 – 600	200 – 800
Efficienza energetica (fino a)	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %
Modalità Sleep	Tramite telecomando o interruttore predisposto sul dispositivo				
Tensione di ingresso	90 V – 260 V	90 V – 260 V	90 V – 260 V	90 V – 260 V	90 V – 260 V
Tensione d'uscita	–	–	–	–	–
Tipi di batterie	Batterie al piombo-acido (gel, AGM e ad alte prestazioni)				
Frequenza di uscita	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz
Temperatura di esercizio	–20 °C a +50 °C	–20 °C a +50 °C	–20 °C a +50 °C	–20 °C a +50 °C	–20 °C a +50 °C
Dimensioni (L x A x P, mm)	179 x 63 x 238	179 x 63 x 238	179 x 63 x 274	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303
Peso (kg)	1,6	1,7	1,9	3,1	4
Certificazione	–	–	–	–	–
Accessori					
Sensore di temperatura MCA-TS1	9102500036 // 13,00 // B	9102500036 // 13,00 // B	9102500036 // 13,00 // B	9102500036 // 13,00 // B	9102500036 // 13,00 // B
Controllo remoto MCA-RC1	9102500037 // 47,00 // B	9102500037 // 47,00 // B	9102500037 // 47,00 // B	9102500037 // 47,00 // B	9102500037 // 47,00 // B

3.16 // WAECO PerfectCharge Convertitori di carica

	MCA 2415 NOVITÀ	MCA 2425 NOVITÀ	MCA 2440 NOVITÀ	DC 08	DC 20	DC 40
Codice	9102500032	9102500033	9102500034	DC1212-08	DC1212-20	DC1212-40
Prezzo (€, IVA escl. // Cat)	350,00 // B	520,00 // B	850,00 // B	87,00 // B	136,40 // B	214,50 // B
Corrente di carica (A)	12,5	25	40	8	20	40
Uscite di carica	2	3	3	–	–	–
Capacità della batteria consigliata (Ah)	40 – 170	75 – 300	100 – 400	–	–	–
Efficienza energetica (fino a)	92 %	92 %	92 %	87 %	87 %	87 %
Modalità Sleep						
Tensione di ingresso	90 V – 260 V	90 V – 260 V	90 V – 260 V	12 V DC (8 – 16 V)	12 V DC (8 – 16 V)	12 V DC (8 – 16 V)
Tensione d'uscita	–	–	–	14,2 V DC ±0,1 V	14,2 V DC ±0,1 V	14,2 V DC ±0,1 V
Tipi di batterie				–	–	–
Frequenza di uscita	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz	–	–	–
Temperatura di esercizio	–20 °C a +50 °C	–20 °C a +50 °C	–20 °C a +50 °C	–	–	–
Dimensioni (L x A x P, mm)	179 x 63 x 238	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303	115 x 70 x 100	115 x 70 x 160	115 x 70 x 270
Peso (kg)	1,6	2,9	3,9	0,75	1,2	2,1
Certificazione	–	–	–	E (direttive EMC/veicoli)		
Accessori						
Sensore di temperatura MCA-TS1	9102500036 // 13,00 // B	9102500036 // 13,00 // B	9102500036 // 13,00 // B	–	–	–
Controllo remoto MCA-RC1	9102500037 // 47,00 // B	9102500037 // 47,00 // B	9102500037 // 47,00 // B	–	–	–

3.30 // WAECO SinePower

Inverter sinusoidali

	MSI 212 / MSI 224 NOVITÀ	MSI 412 / MSI 424 NOVITÀ	MSI 912 / MSI 924 NOVITÀ	MSI 1312 / MSI 1324 NOVITÀ	MSI 1812 / MSI 1824 NOVITÀ
Codice	9102600124 / 9102600125	9102600126 / 9102600127	9102600111 / 9102600112	9102600113 / 9102600114	9102600115 / 9102600116
Prezzo (€, IVA escl. // Cat)	115,00 / 115,00 // B	147,00 / 147,00 // B	489,00 / 489,00 // B	679,00 / 679,00 // B	860,00 / 860,00 // B
Tensione di ingresso	12 V DC (11 – 15 V) 24 V DC (22 – 30 V)	12 V DC (11 – 15 V) 24 V DC (22 – 30 V)	12 V DC (10,5 – 16 V) 24 V DC (21 – 32 V)	12 V DC (10,5 – 16 V) 24 V DC (21 – 32 V)	12 V DC (10,5 – 16 V) 24 V DC (21 – 32 V)
Tensione d'uscita/onda	230 V AC / onda sinusoidale pura	230 V AC / onda sinusoidale pura	230 V AC / onda sinusoidale pura	230 V AC / onda sinusoidale pura	230 V AC / onda sinusoidale pura
USB tensione d'uscita	5 V DC, 2 A	5 V DC, 2 A	–	–	–
Frequenza di uscita	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Assorbimento di corrente a vuoto	0,6 A / 0,3 A	0,8 A / 0,4 A	0,2 A	0,2 A	0,2 A
Potenza continua	150 W	350 W	900 W	1300 W	1800 W
Potenza di picco (3 S)	300 W	700 W	1900 W	2900 W	3900 W
Circuito di priorità integrato	–		–	–	–
Temperatura di esercizio	–20 C° a +40 C°	–20 C° a +40 C°	–20 C° a +40 C°	–20 C° a +40 C°	–20 C° a +40 C°
Efficienza energetica fino	90 %	90 %	92 %	92 %	92 %
Dimensioni (L x A x P, mm)	124 x 49 x 199	124 x 49 x 199	197,5 x 94,3 x 291	197,5 x 94,3 x 324,6	197,5 x 94,3 x 376
Peso (ca. kg)	0,82	0,82	3	4	5
Certificazione E (direttive EMC/veicoli)	–	–	●	●	●
Accessori					
Controllo remoto comfort	–	–	MCR-7 // 103,90 // B	MCR-7 // 103,90 // B	MCR-7 // 103,90 // B
Controllo remoto standard	–	–	MCR-9 // 52,30 // B	MCR-9 // 52,30 // B	MCR-9 // 52,30 // B
Circuito di priorità	–	–	VS-230 // 74,00 // B	VS-230 // 74,00 // B	–

	MSI 1812T / MSI 1824T NOVITÀ	MSI 2312T / MSI 2324T NOVITÀ	MSI 3512T / MSI 3524T NOVITÀ
Codice	9102600117 / 9102600118	9102600119 / 9102600120	9102600121 / 9102600122
Prezzo (€, IVA escl. // Cat)	996,00 / 996,00 // B	1.295,00 / 1.295,00 // B	1.745,00 / 1.745,00 // B
Tensione di ingresso	12 V DC (10,5 – 16 V) 24 V DC (21 – 32 V)	12 V DC (10 – 16 V) 24 V DC (20 – 32 V)	12 V DC (10 – 16 V) 24 V DC (20 – 32 V)
Tensione d'uscita/onda	230 V AC / onda sinusoidale pura	230 V AC / onda sinusoidale pura	230 V AC / onda sinusoidale pura
USB tensione d'uscita	–	–	–
Frequenza di uscita	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Assorbimento di corrente a vuoto	0,2 A	0,6 A / 0,3 A	0,7 A / 0,4 A
Potenza continua	1800 W	2300 W	3500 W
Potenza di picco (3 S)	3900 W	4000 W	6000 W
Circuito di priorità integrato	●	●	●
Temperatura di esercizio	–20 C° a +40 C°	–20 C° a +50 C°	–20 C° a +50 C°
Efficienza energetica fino	92 %	92 %	92 %
Dimensioni (L x A x P, mm)	197,5 x 94,3 x 406	283 x 128,4 x 436	283 x 128,4 x 496
Peso (ca. kg)	6,5	7,5	9
Certificazione E (direttive EMC/veicoli)	●	●	●
Accessori			
Controllo remoto comfort	MCR-7 // 103,90 // B	MCR-7 // 103,90 // B	MCR-7 // 103,90 // B
Controllo remoto standard	MCR-9 // 52,30 // B	MCR-9 // 52,30 // B	MCR-9 // 52,30 // B
Circuito di priorità	–	–	–

3.29 // WAECO PocketPower Inverter Smart

SI 102

Codice	2222600001
Prezzo (€, IVA escl. // Cat)	44,40 // B
Tensione di ingresso	12 V DC (11 – 15 V)
Tensione d'uscita/onda	230 V AC / onda sinusoidale modificata
USB tensione d'uscita	5 V / 0,5 A
Frequenza di uscita	50 Hz
Assorbimento di corrente a vuoto	< 0,4 A
Potenza continua	100 W
Potenza di picco (3 S)	200 W
Circuito di priorità integrato	–
Temperatura di esercizio	–
Efficienza energetica fino	90 %
Dimensioni (L x A x P, mm)	67 x 43 x 125
Peso (ca. kg)	282 g
Certificazione E (direttive EMC/veicoli)	●
Accessori	
Controllo remoto comfort	–
Controllo remoto standard	–
Circuito di priorità	–

3.29 // WAECO PocketPower Alimentatore-caricabatterie universale per laptop e cellulari

PocketPower LC

Codice	9102500022
Prezzo (€, IVA escl. // Cat)	74,50 // B
Tensione di ingresso	12 V – 24 V DC, 10 A max
Tensione d'uscita/onda	12 V / 15 V / 16 V / 18 V (18,5 V) / 19 V (19,5 V) / 20 V / 24 V DC / 90 W max
USB tensione d'uscita	5 V
Frequenza di uscita	–
Assorbimento di corrente a vuoto	–
Potenza continua	90 W
Potenza di picco (3 S)	–
Circuito di priorità integrato	–
Temperatura di esercizio	–
Efficienza energetica fino	–
Dimensioni (L x A x P, mm)	124,8 x 50 x 31,5
Peso (ca. kg)	255 g
Certificazione E (direttive EMC/veicoli)	●
Accessori	
Controllo remoto comfort	–
Controllo remoto standard	–
Circuito di priorità	–

3.18 // WAECO PerfectPower

Inverter

	PP 152 / PP 154	PP 402 / PP 404	PP 602 / PP 604	PP 1002 / PP 1004	PP 2002 / PP 2004
					
Codice	PP152 / PP154	PP402 / PP404	PP602 / PP604	PP1002 / PP1004	PP2002 / PP2004
Prezzo (€, IVA escl. // Cat)	52,30 / 52,30 // B	61,80 / 61,80 // B	87,00 / 87,00 // B	336,30 / 336,30 // B	521,90 / 521,90 // B
Tensione di ingresso	12 V DC (11 – 15 V) o 24 V DC (22 – 30 V)			12 V DC (11 – 15 V) o 24 V DC (22 – 30 V)	
Tensione d'uscita/onda	230 Volt AC / onda sinusoidale modificata ⊓⊔			230 Volt AC / onda sinusoidale modificata ⊓⊔	
Frequenza di uscita	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Assorbimento di corrente a vuoto	0,25 A	0,25 A	0,25 A	< 0,8 A	< 1,5 A
Potenza continua	150 W	350 W	550 W	1000 W	2000 W
Potenza di picco	350 W	700 W	1100 W	2000 W	4000 W
Raffreddamento	Ventilatore	Ventilatore	Ventilatore	Ventilatore	Ventilatore
Efficienza energetica (fino a)	90 %	90 %	90 %	85 %	85 %
Circuito di priorità	–	–	–	●	●
Dimensioni (L x A x P)	129 x 71 x 177 mm	129 x 71 x 192 mm	129 x 71 x 237 mm	176 x 95 x 338 mm	176 x 95 x 443 mm
Peso (ca. kg)	0,84	0,99	1,4	3,5	5
Certificazione	E (direttive EMC/veicoli)			E (direttive EMC/veicoli)	
Tipo di protezione	Equivalente a IP 21			Equivalente a IP 21	
Accessori					
Cavo di collegamento DC	–	–	–	9102700005 // 51,40 // B	9102700006 // 60,10 // B
Controllo remoto standard	–	–	–	MCR-9 // 52,30 // B	MCR-9 // 52,30 // B

Caricabatterie IUOU / Cura della batteria

3.16 // WAECO PerfectCharge

IU 812

	IU 812
Codice	808-012/1
Prezzo (€, IVA escl. // Cat)	72,20 // B
Tensione di ingresso	230 V AC (180 – 253 V)
Frequenza d'ingresso	50 – 60 Hz
Uscite batteria	1
Tensione di carica	14,4 V DC
Tensione di mantenimento	13,6 V DC
Controllo di carica	–
Capacità batteria max	100 Ah
Corrente di carica max	8 A
Curva di carica	IU0U con fase IU0 limitata
Temperatura di esercizio	0 °C a +50 °C
Dimensioni (L x A x P)	120 x 70 x 200 mm
Peso (ca. kg)	0,9
Caratteristiche qualitative	Protezione contro sovraccarico e cortocircuito

3.28 // WAECO PerfectBattery

BC 100

	BC 100
Codice	MBCC-100
Prezzo (€, IVA escl. // Cat)	41,90 // B
Tensione di ingresso	230 V AC (180 – 253 V)
Frequenza d'ingresso	50 – 60 Hz
Uscite batteria	1
Tensione di carica	13,8 V DC
Tensione di mantenimento	13,0 V DC
Controllo di carica	3 LED
Capacità batteria max	–
Corrente di carica max	1,0 A
Curva di carica	–
Temperatura di esercizio	0 °C a +50 °C
Dimensioni (L x A x P)	70 x 100 x 60 mm
Peso (ca. kg)	0,45
Caratteristiche qualitative	

BR 12

	BR 12
Codice	MBR-100-12
Prezzo (€, IVA escl. // Cat)	35,00 // B
Tensione di ingresso	12 V DC
Tensione di accensione	> 12,6 V ± 0,2 V
Corrente di stand-by	< 0,2 mA
Dimensioni (L x A x P)	100 x 67 x 25 mm
Peso (kg)	0,12 kg
Certificazione	E (direttive EMC/veicoli)

3.18 // WAECO PerfectPower

Convertitori di tensione

	DCDC 10	DCDC 20	DCDC 10	DCDC 20	DCDC 40
Codice	DC1224-10	DC1224-20	DC2424-10	DC2412-20	DC2412-40
Prezzo (€, IVA escl. // Cat)	108,50 // B	200,10 // B	136,40 // B	108,50 // B	193,80 // B
Tensione di ingresso	12 V DC	12 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Tolleranza di tensione di ingresso	8 – 16 V DC	8 – 16 V DC	20 – 32 V DC	20 – 32 V DC	20 – 32 V DC
Corrente di uscita	10 A	20 A	10 A	20 A	40 A
Tensione d'uscita	27,6 ±0,1 V	27,6 ±0,1 V	27,6 ±0,1 V	13,8 ±0,1 V	13,8 ±0,1 V
Efficienza energetica (fino a)	87 %	87 %	87 %	87 %	87 %
Ondulazione e interferenze	40 mA	40 mA	40 mA	20 mA	20 mA
Dimensioni (L x A x P)	115 x 70 x 155 mm	115 x 70 x 240 mm	115 x 70 x 140 mm	115 x 70 x 155 mm	115 x 70 x 240 mm
Peso (ca. kg)	1,2	1,9	1,0	1,2	1,9
Certificazione	E (direttive EMC/veicoli)				

3.30 // WAECO CombiPower

Inverter sinusoidale con caricabatterie automatico integrato

2012 / 2024



	2012 / 2024
Codice	9102600104 (12 V) 9102600105 (24 V)
Prezzo (€, IVA escl. // Cat)	1.630,30 / 1.630,30 // B
Dimensioni (L x A x P)	490 x 145 x 285 mm
Peso (ca. kg)	14
Certificazione	E (direttive EMC/veicoli)
Tipo di protezione	Equivalente a IP 21
Dati tecnici – Inverter	
Tensione di ingresso	12 V DC (10 – 16 V) 24 V DC (20 – 32 V)
Tensione d'uscita/onda	230 V AC/onda sinusoidale pura ∿
Frequenza di uscita	50/60 Hz
Potenza continua	2000 W
Potenza di picco (3 S)	3000 W
Potenza di trasferimento	230 V/50 A
Tempo di trasferimento	< 10 ms.
Dati tecnici – Caricabatterie automatico	
Caratteristica di carica	IU0U 6 fasi
Tensione di ingressosbereich	207 – 253 V AC
Campo di frequenza	47 – 63 Hz
Corrente di carica impostabile	30 – 100 A (12 V) / 15 – 50 A (24 V)
Tensione di carica	14,4 – 14,7 V DC (12 V) / 28,8 – 29,4 V DC (24 V)
Tensione di mantenimento	13,6 V DC (12 V) / 27,2 V DC (24 V)
Seconda uscita (batteria di avviamento)	5 A
Raffreddamento	Ventola con velocità regolabile

3.39 // Dometic BLUTEC

Generatore

BLUTEC 40D

	BLUTEC 40D
Codice	9102900202
Prezzo (€, IVA escl. // Cat)	5.522,30 // C
Tensione d'uscita/onda	230 volt AC ±1% (continua) / onda sinusoidale pura ∿
Coefficiente di distorsione totale	1 %
Frequenza di uscita	50 Hz ± 1 %
Corrente di avviamento max	45 A
Potenza continua	3500 W
Potenza di picco	4000 W
Potenza motore	4,5 kW (6,1 PS)
Carburante	Diesel
Consumo	max. 1,3 l/h
Livello di rumorosità	54 dBA
Classe di isolamento	H
Capacità olio	1,1 l
Dimensioni (L x A x P)	570 x 528 x 406 mm
Peso (kg)	85
Caratteristiche qualitative	Controllo remoto, alloggiamento in acciaio inox insonorizzato, ulteriore uscita a 12 volt per apparecchiature DC e caricabatterie, disattivazione automatica in caso di basso livello dell'olio, protezione contro sovraccarico e corto circuito
Accessori	
kit di installazione sopra e sotto la linea di galleggiamento	9102900035 // 432,60 // C

	3.33 / 3.32 // Fornelli ad alcool free-standing			3.32 // Fornelli ad alcool da incasso		3.32 // Fornelli ad alcool/elettrici		3.32 // Forno/ fornello ad alcool	3.32 // Piano cottura in vetroceramica	3.38 // Grill
Fornelli	ORIGO 1500	ORIGO 3000	ORIGO 5100	ORIGO 2000	ORIGO 4100	ORIGO A100	ORIGO A200	ORIGO C100	ORIGO C200	ORIGO 6000	ORIGO E200	PI7093
Codice	9103303880	9103303882	9103303920	9103303884	9103303890	9103303935	9103303937	9103303939	9103303941	9103303922	9103303967	9102302153
Prezzo (€, IVA escl. // Cat)	122,90 // B	175,90 // B	128,00 // B	202,50 // B	256,70 // B	184,80 // B	264,40 // B	256,70 // B	428,40 // B	728,90 // B	273,10 // B	326,80 // B
Tensione	–	–	–	–	–	–	–	230 V AC	230 V AC	–	–	–
Resa resistenza elettrica	–	–	–	–	–	–	–	1200 W	1200 W per resistenza elettrica	–	–	–
Resa forno	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1500 W	–	–
Capacità forno (litri)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22	–	–
Tensione	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	230 V AC	230 V AC
Resa grill	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,4 kW
Durata (ore, circa)	4,5	4,5	5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	–	–
Numero dei fuochi	1	2	1	1	2	1	2	1	2	Fuochi: 2, forno: 1	2	–
Resa fuochi	2000 W	2000 W per fuoco	1500 W	2000 W	2000 W per fuoco	2000 W	2000 W per fuoco	2000 W	2000 W per fuoco	2000 W per fuoco	–	–
Potenza di riscaldamento	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1200 W	–
Tempo di ebollizione (minuti per 1 litro d'acqua)	10	10	15	10	10	10	10	10	10	10	–	–
Capacità serbatoio (litri per contenitore)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	–	–
Dimensioni (L x A x P) incl. giunti cardanici	236 x 137 x 262 mm 282 x 228 x 262 mm	464 x 137 x 262 mm 510 x 228 x 262 mm	285 x 150 – 285 mm –	396 x 150 x 377 mm –	623 x 150 x 377 mm –	270 x 160 x 365 mm –	500 x 160 x 365 mm –	270 x 160 x 365 mm –	500 x 160 x 365 mm –	465 x 562 x 335 mm –	535 x 77 x 300 mm –	533,4 x 101,6 x 304,8 mm –
Dimensioni d'incasso (L x A x P)	–	–	–	345 x 140 x 325 mm	575 x 140 x 325 mm	255 x 150 x 340 mm	485 x 150 x 340 mm	255 x 150 x 340 mm	485 x 150 x 340 mm	510 x 562 x 335 mm	509 x 80 x 275 mm	501,7 x 295,3 mm
Peso (kg)	3,4	6,3	2,5	5,8	8	3,5	7	3,5	7	28,8	6,3	6
Accessori												
Giunti cardanici	9103303983 // 61,00 // B	9103303983 // 61,00 // B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fermapentole	9103303980 // 25,70 // B	9103303980 // 25,70 // B	–	9103303981 // 25,70 // B	9103303981 // 25,70 // B	9103303982 // 25,70 // B	9103303982 // 25,70 // B	9103303982 // 25,70 // B	9103303982 // 25,70 // B	9103303980 // 25,70 // B	9103303982 // 25,70 // B	–
Tagliere	9103303988 // 25,70 // B	9103303985 // 34,40 // B	–	9103303987 // 34,40 // B	9103303986 // 52,20 // B	–	–	–	–	9103303985 // 34,40 // B	–	–
Coperchio in vetro	–	–	–	9103303990 // 52,20 // B	9103303989 // 61,00 // B	9103303992 // 66,40 // B	9103303991 // 69,90 // B	9103303992 // 66,40 // B	9103303991 // 69,90 // B	–	–	–
Bruciatore di ricambio	9103303993 // 34,40 // B	9103303993 // 34,40 // B	9103303994 // 39,80 // B	9103303993 // 34,40 // B	9103303993 // 34,40 // B	9103303993 // 34,40 // B	9103303993 // 34,40 // B	9103303993 // 34,40 // B	9103303993 // 34,40 // B	9103303993 // 34,40 // B	–	–
Guarnizione in gomma	9103303995 // 4,30 // B	9103303995 // 4,30 // B	–	9103303995 // 4,30 // B	9103303995 // 4,30 // B	–	–	–	–	–	–	–
Spartifiamma	9103303996 // 4,30 // B	9103303996 // 4,30 // B	–	9103303996 // 4,30 // B	9103303996 // 4,30 // B	–	–	–	–	–	–	–

3.37 // Fornelli a gas free-standing

Fornelli	EK 1600	EK 3200
		
Codice	9103300400	9103300401
Prezzo (€, IVA escl.) // Cat	153,60 // B	217,90 // B
Tensione	–	–
Resa	1,6 kW	2 x 1,6 kW
Numero dei fuochi	1	2
Consumo di gas	115 g/h	230 g/h
Pressione gas	30 mbar	30 mbar
Caratteristiche qualitative	1 coppia di fermapentole regolabili, protezione termica, giunti cardanici, sistema di accensione di sicurezza	2 coppie di fermapentole regolabili, protezione termica, giunti cardanici, sistema di accensione di sicurezza
Dimensioni (L x A x P)	281 x 245,7 x 262 mm (con giunti cardanici) 237 x 71,7 x 262 mm (senza giunti cardanici)	508 x 245,7 x 262 mm (con giunti cardanici) 464 x 71,7 x 262 mm (senza giunti cardanici)
Dimensioni d'incasso (L x P)	–	–
Peso (kg)	2,9	4,2

3.38 // Fornelli a gas da incasso

PI2232M	PI8062M	PI8063M
9102300032	9102300008	9102300009
172,40 // B	263,50 // B	309,00 // B
–	12 V DC (accensione elettronica)	12 V DC (accensione elettronica)
1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW	1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW	1 x 1 kW; 2 x 1,8 kW
2	2	3
204 g/h	204 g/h	335 g/h
30 mbar	30 mbar	30 mbar
Griglia cromata rimovibile, bruciatori in acciaio inox, sistema di accensione di sicurezza, accensione con dispositivo piezoelettrico, guarnizione in gomma, fermapentole	Coperchio in vetro temperato, griglie cromate rimovibili, bruciatori in acciaio inox, sistema di accensione di sicurezza, comandi integrati, accensione elettronica a 12 volt, sifone AC 540, guarnizione in gomma, fermapentole	
380 x 90 x 280 mm	480 x 90,5 x 370 mm	560 x 90.5 x 440 mm
–	466 x 358 mm	546 x 428 mm
1,7	3,6	5,2

3.38 / 3.37 // Combinazioni fornello/forno

Combinazioni fornello/forno	CU333GTM	CU333GTWM	CU433 MoonLight	StarLight
Codice	9102302156	9102302157	9102302556	9103303820
Prezzo (€, IVA escl.) // Cat	552,70 // B	606,40 // B	496,50 // B	571,20 // B
Tensione 12 V (accensione elettronica)	●	●	●	–
Resa forno	1,2 kW	1,2 kW	1,2 kW	1,1 kW
Forno a gas	87 g/h	87 g/h	87 g/h	80 g/h
Resa grill	1,6 kW	1,6 kW	1,6 kW	1,3 kW
Grill a gas	116 g/h	116 g/h	116 g/h	100 g/h
Resa fornello	1 x 1,8 kW; 1 x 1 kW	1 x 1,8 kW; 1 x 1 kW	1 x 2,2 kW; 1 x 1,8 kW; 1 x 1 kW	1 x 2,2 kW; 1 x 1,8 kW
Fornello a gas	204 g/h	204 g/h	364 g/h	160 + 131 g/h
Pressione gas	30 mbar	30 mbar	30 mbar	30 mbar
Numero dei fuochi	2	2	3	2
Capacità forno	30 litri	30 litri	30 litri	28 litri (15 litri grill)
Dimensioni (L x A x P) incl. giunti cardanici	486 x 390 x 415 mm –	486 x 390 x 415 mm –	473 x 435,4 x 470 mm 501 x 513 x 470 mm	448,6 x 507,5 x 356,9 mm 479 x 539,5 x 356,9 mm
Dimensioni d'incasso (L x A x P)	524 x 505 x 500 mm	524 x 505 x 500 mm	540 x 550 x 510 mm	–
Peso (kg)	21,8	21,8	21,0	23
Accessori				
Giunti cardanici	9102302160 // 51,70 // B	9102302160 // 51,70 // B	–	–
Giunti cardanici con finitura in metallo	9102302161 // 86,70 // B	9102302161 // 86,70 // B	–	–
Giunti cardanici con finitura in legno	9102302162 // 104,20 // B	9102302162 // 104,20 // B	–	–
Griglia	–	–	–	9103303862 // 40,00 // B

3.36 // Dometic CK 2000 — 3.14 // WAECO PerfectKitchen — 3.13 // WAECO PerfectCoffee

Cappa da cucina / Bollitore per l'acqua / Macchine da caffè	CK 2000	MCK 750	MC 08	PAD 01
Codice	9107300002	MCK-750-12/N **(12 V)** MCK-750-24/N **(24 V)**	MC-8-12LX/N **(12 V)** MC-8-24LX/N **(24 V)**	9103500364
Prezzo (€, IVA escl.) // Cat	195,50 // B	35,00 // B	72,30 // B	182,10 // B
Tensione	12 V DC	12 o 24 V DC	12 o 24 V DC	230 V AC, 12 V DC
Capacità	38/45 m³/h	Circa 0,75 litri	8 tazze (750 ml)	1 tazza (125 ml)
Assorbimento di potenza	5 W	12 V: 200 W 24 V: 380 W	12 V: 200 W 24 V: 360 W	230 V: 1400 W 12 V: 350 W
Tipo di cialda	–	–	–	Cialda morbida, 70 mm circa
Colore	–	Nero/argento	Nero/argento	Argento/nero
Dimensioni (L x A x P)	400 x 56 x 280 mm	190 x 205 x 125 mm (kit di fissaggio incl)	285 x 320 x 100 mm	200 x 200 x 130 mm (macchina da caffé, kit di fissaggio incl) 129 x 71 x 192 mm (inverter)
Peso (kg)	2,2	0,8	1,8	1,7 (macchina da caffè) / 0,99 (inverter)
Caratteristiche qualitative	Ventola a due velocità, 2 luci alogene integrate (2 x 10 watt/12 volt, GU4), illuminazione a 2 intensità, filtro grassi lavabile in metallo, filtro ai carboni attivi sostituibile	Robusti relè, spegnimento automatico al raggiungimento dell'ebollizione, protezione contro il funzionamento a secco, spia di funzionamento	Design sottile e salva-spazio, serbatoio acqua rimovibile, indicatore di livello dell'acqua, robusti relè, spia di funzionamento luminosa, dispositivo di spegnimento automatico a fine processo	Funzionamento a 12 volt con inverter, cavo di collegamento a 230 volt e spina per uso domestico, semplice da usare, tempo di ebollizione breve, spegnimento automatico, indicatore di stato
Certificazioni	–	E (direttive EMC/autoveicoli), soddisfa la normativa tedesca sui prodotti alimentari (LMBG)		E (direttive EMC/veicoli) (inverter)
Dotazione	–	Kit di fissaggio a parete o su ripiano	Thermos, kit di fissaggio a parete o su ripiano	Macchina da caffè completa di cavo di allacciamento a 230 volt e spina, inverter, porta cialda, dosatore acqua, tazza di ceramica, kit di fissaggio su ripiano
Accessori				
Filtro ai carboni attivi (confezione da 2 pezzi)	9107300007 // 17,70 // B	–	–	–

7.04 // MasterFlush

Toilette con sistema di macerazione

	8112 / 8116	8152 / 8156
Codice	304811201 (12 V DC) // 304811601 (24 V DC)	304815201 (12 V DC) // 304815601 (24 V DC)
Prezzo (€, IVA escl.) // Cat	497,80 // 534,80 // C	594,20 // 602,70 // C
Tensione	12 V DC o 24 V DC	12 V DC o 24 V DC
Fusibile	20 A / 15 A	20 A / 15 A
Materiale	Sedile: legno, Tazza: ceramica	Sedile: legno, Tazza: ceramica
Colore	Bianco	Bianco
Dimensioni (L x A x P)	375 x 381 x 467 mm	375 x 467 x 467 mm
Peso (kg)	20,5	26,5
Caratteristiche qualitative	Tazza in ceramica di qualità, efficiente maceratore in acciaio inox, funzionamento silenzioso, basso consumo energetico, semplice installazione	

7.01 // Toilette portatili

Toilette portatili

	Dometic 972	Dometic 976
Codice	9108557678 (bianco/beige) 9108557679 (bianco/grigio)	9108557680 (bianco/beige) 9108557681 (bianco/grigio)
Prezzo (€, IVA escl.) // Cat	75,20 // C	81,80 // C
Capacità serbatoio		
acqua di risciacquo (l)	8,7	8,7
di scarico (l)	9,8	18,9
Materiale	ABS	ABS
Colore	Bianco/beige o bianco/grigio	Bianco/beige o bianco/grigio
Dimensioni (L x A x P)	333 x 317 x 387 mm	333 x 387 x 387 mm
Peso (kg)	5,4	5,9
Accessori		
Serbatoi di ricambio	9107100030 // 37,20 // C	9107100031 // 51,20 // C
Kit di scarico	9107100028 // 9,50 // C	9107100029 // 10,30 // C
Kit di fissaggio	9108559158 // 17,80 // C	9108559158 // 17,80 // C

7.04 // Dometic PowerPump

Pompa dell'acqua a pressione

Dometic PowerPump

Codice	9107100051	9107100052	9107100053	9107100054	9107100055
Prezzo (€, IVA escl.) // Cat	62,50 // B	62,50 // B	62,50 // B	67,00 // B	67,00 // B
Materiale	Metallo / PP				
Tensione	12 V DC / 24 V DC				
Colore	Arancione / nero / bianco				
Dimensioni (L x A x P)	210 x 98,5 x 87,5 mm	210 x 98,5 x 87,5 mm	210 x 98,5 x 87,5 mm	244 x 98,5 x 87,5 mm	244 x 98,5 x 87,5 mm
Pressione di messa fuori circuito	1,4 bar / 2,2 Ah	2,1 bar / 3,0 Ah	2,1 bar / 1,5 Ah	2,8 bar / 6,0 Ah	2,8 bar / 3,0 Ah
Dotazione	Pompa, prefiltro con raccordo da 1/2", raccordo dritto da 1/2", raccordo a 90° da 1/2" , raccordo da 1/2"				
Caratteristiche qualitative	Potente pompa con membrana a 4 camere, autoadescante grazie all'interruttore di pressione integrato, protetta contro il funzionamento a secco, rapido montaggio del filtro e dei raccordi, funzionamento silenzioso, basso consumo energetico				

7.04 // Serbatoi di scarico

Serbatoi di scarico

	DHT42L	DHT61L	DHT88L	DHT110L	DHT137L
					
Codice	322601101	322601601	322602301	322602901	322603601
Prezzo (€, IVA escl.) // Cat	254,20 // B	279,70 // B	322,20 // B	356,20 // B	381,70 // B
Volume interno (l)	42	61	88	110	137
Materiale	Serbatoio di scarico: polietilene / Raccordi: cloruro di polivinile, ABS				
Colore	Serbatoio di scarico: neutro / Rubinetti: bianco				
Dimensioni (L x A x P, mm)	460 x 347 x 350	660 x 348 x 350	800 x 388 x 400	1200 x 348 x 350	1200 x 388 x 400
Peso a vuoto (kg)	5,4	7,7	10,2	14	14,5
Caratteristiche qualitative	In polietilene a prova di perdite, anti-odore e di lunga durata [spessore parete 6,3 mm], fori pre-filettati, raccordi ruotabili pre-installati e testati, due scarichi per molo e mare, valvola di sicurezza che previene la compressione del serbatoio in caso di pompe di aspirazione ad elevata potenza				
Certificazione	Soddisfa i requisiti ISO 8099				

7.04 // Raccordi

Raccordi

	MaxFlex 38	MaxFlex 25	MaxFlex 19	MaxFlex 16
Codice	9107100016 (15 m) 9107100033 (50 m)	9107100017 (15 m) 9107100034 (50 m)	9107100018 (15 m) 9107100035 (50 m)	9107100019 (15 m) 9107100036 (50 m)
Prezzo (€, IVA escl.) // Cat	126,70 // 393,30 // B	82,50 // 275,30 // B	63,80 // 214,80 // B	50,20 // 159,60 // B
Materiale	Cloruro di polivinile flessibile			
Colore	Bianco			
Pressione	4 bar	6 bar	8 bar	8 bar
Diametro (Ø) interno / esterno	39 mm / 47 mm	26 mm / 32 mm	20 mm / 24 mm	17 mm / 22 mm
Spessore parete	4,1 mm	2,9 mm	2,3 mm	2,6 mm
Raggio di piegatura interno	152 mm	102 mm	78 mm	65 mm
Lunghezza del raccordo	15 m o 50 m			
Peso (g/m)	700 g	340 g	200 g	190 g
Temperatura d'esercizio	–17 °C a +65 °C			
Caratteristiche qualitative	Raccordi molto flessibili, facile installazione, adatti per molteplici utilizzi [38 mm per collegare la toilette di bordo, la pompa e il serbatoio; 25 mm per le toilette elettriche; 19 mm e 16 mm per i sistemi di sfiato]. Non per acqua potabile			

OdorSafe Plus 38

Codice	9107100015
Prezzo (€, IVA escl.) // Cat	254,20 // B
Materiale	Cloruro di polivinile flessibile
Colore	Bianco
Pressione	6 bar
Diametro (Ø) interno / esterno	38 mm / 47 mm
Spessore parete	4,1 mm
Raggio di piegatura interno	190,5 mm
Lunghezza del raccordo	15 m
Peso (g/m)	710 g
Temperatura d'esercizio	–17 °C a +65 °C
Caratteristiche qualitative	Eccellente barriera anti-odori, efficace fino a 500% in più rispetto ad altri raccordi,disponibile con Ø di 38 mm per i sistemi di scarico, spirale anti-rottura in PVC, nessuna frizione e nessun rischio di intasamento grazie alla superficie interna liscia

7.04 // VacuFlush 500

Toilette con sistema a vuoto

	506+	509+	547+	548+
Codice	317850601	317450901	317854701	317854801
Prezzo (€, IVA escl.) // Cat	784,30 // C	792,60 // C	784,30 // C	784,30 // C
Modello	Altezza ribassata	Altezza standard	Altezza standard	Altezza standard
Tensione	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC
Corrente assorbita	–	–	–	–
Fusibile	–	–	–	–
Pompa per vuoto* Corrente assorbita Fusibile	6 A (12 V DC); 3 A (24 V DC) 10 A (12 V DC); 5 A (24 V DC)	6 A (12 V DC); 3 A (24 V DC) 10 A (12 V DC); 5 A (24 V DC)	6 A (12 V DC); 3 A (24 V DC) 10 A (12 V DC); 5 A (24 V DC)	6 A (12 V DC); 3 A (24 V DC) 10 A (12 V DC); 5 A (24 V DC)
Scarico	Sotto il pavimento	Sotto il pavimento	A destra	Dietro
Materiale	Sedile: legno, Tazza: ceramica	Sedile: legno, Tazza: ceramica	Sedile: legno, Tazza: ceramica	Sedile: legno, Tazza: ceramica
Colore	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Dimensioni (L x A x P)	438 x 368 x 521 mm	387 x 476 x 521 mm	387 x 476 x 521 mm	387 x 476 x 521 mm
Peso (kg)	18,1	18,6	18,6	18,6
Caratteristiche qualitative	Potente scarico con sistema a vuoto azionato a pedale, ridotto consumo d'acqua – solo 0,47 l ad ogni scarico, design compatto – ideale anche per i bagni più ristretti, superficie di seduta e dimensioni della tazza come a casa, speciale bordo tazza anti-spruzzo, scarico opzionale attraverso il pavimento o la parete, collegamento al generatore di vuoto VacuFlush e al sistema di smaltimento delle acque nere.			

* non fornito in dotazione

7.04 // VacuFlush 5000

	5006	5009	5048
Codice	317500601	317500901	317504801
Prezzo (€, IVA escl.) // Cat	495,00 // C	495,00 // C	495,00 // C
Modello	Altezza ribassata	Altezza standard	Altezza standard
Tensione	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC
Corrente assorbita	–	–	–
Fusibile	–	–	–
Pompa per vuoto* Corrente assorbita Fusibile	6 A (12 V DC); 3 A (24 V DC) 10 A (12 V DC); 5 A (24 V DC)	6 A (12 V DC); 3 A (24 V DC) 10 A (12 V DC); 5 A (24 V DC)	6 A (12 V DC); 3 A (24 V DC) 10 A (12 V DC); 5 A (24 V DC)
Scarico	Sotto il pavimento	Sotto il pavimento	Dietro
Materiale	Sedile: legno, Tazza: ceramica	Sedile: legno, Tazza: ceramica	Sedile: legno, Tazza: ceramica
Colore	Bianco	Bianco	Bianco
Dimensioni (L x A x P)	438 x 337 x 467 mm	378 x 441 x 467 mm	378 x 441 x 467 mm
Peso (kg)	12,7	12,7	12,7
Caratteristiche qualitative	Potente scarico con sistema a vuoto azionato a pedale, ridotto consumo d'acqua – solo 0,47 l ad ogni scarico, design compatto – ideale anche per i bagni più ristretti, superficie di seduta e dimensioni della tazza come a casa, speciale bordo tazza anti-spruzzo, scarico opzionale attraverso il pavimento o la parete, collegamento al generatore di vuoto VacuFlush e al sistema di smaltimento delle acque nere		

7.04 // VacuFlush 4800

	4806	4809
Codice	317148061 (12 V DC) 317248061 (24 V DC)	317148091 (12 V DC) 317248091 (24 V DC)
Prezzo (€, IVA escl.) // Cat	924,80 // 924,80 // C	924,80 // 924,80 // C
Modello	Altezza ribassata	Altezza standard
Tensione	12 V DC o 24 V DC	12 V DC o 24 V DC
Corrente assorbita	2 A (12 V DC); 1 A (24 V DC)	2 A (12 V DC); 1 A (24 V DC)
Fusibile	5 A (12 V DC); 5 A (24 V DC)	5 A (12 V DC); 5 A (24 V DC)
Pompa per vuoto* Corrente assorbita Fusibile	6 A (12 V DC), 3 A (24 V DC) 10 A (12 V DC), 5 A (24 V DC)	6 A (12 V DC), 3 A (24 V DC) 10 A (12 V DC), 5 A (24 V DC)
Scarico	Dietro	Dietro
Materiale	Sedile: duroplast, Tazza: ceramica	Sedile: duroplast, Tazza: ceramica
Colore	Bianco	Bianco
Dimensioni (L x A x P)	375 x 375 x 464 mm	375 x 460 x 473 mm
Peso (kg)	24	28
Caratteristiche qualitative	Potente scarico con sistema elettronico, ridotto consumo d'acqua con due opzioni di scarico – "normale„ (0,95 l) e "risparmio„ (0,5 l), design compatto – ideale anche per i bagni più ristretti, sedile in duroplast con sistema di abbassamento soft, blocco automatico a serbatoio pieno (in presenza di indicatore di livello. La modalità di servizio consente l'esecuzione di lavori di pulizia o di manutenzione senza l'utilizzo di acqua corrente.	

7.04 // Accessori

Accessori per toilette con sistema a vuoto

	Interruttore scarico wc VacuFlush	Serbatoio del vuoto VT	Generatore di vuoto VG4
Codice	313401012 (12 V DC) 313401024 (24 V DC)	317729100	317780012 (12 V DC) 317780024 (24 V DC)
Prezzo (€, IVA escl.) // Cat	183,60 // 183,60 // C	519,90 // C	1.203,10 // 1.284,60 // C
	Interruttore scarico wc a parete Vimar, alimentazione e scarico dell'acqua tramite pulsante, spia di funzionamento e indicatore dello stato di vuoto	Accumulatore di vuoto per pompa S/M per impianti VacuFlush	Unità composta da serbatoio del vuoto e pompa per il vuoto serie S
Tensione	–	–	12 V DC o 24 V DC
Corrente assorbita	–	–	6 A (12 V DC), 3 A (24 V DC)
Fusibile	–	–	10 A (12 V DC), 5 A (24 V DC)
Motore pompa	–	–	–
Materiale	–	PVC	Serbatoio: resistente polietilene a lunga durata
Raccordi	–	–	38 mm
Dimensioni (L x A x P)	–	622 x 292 x 241 mm	511 x 356 x 232 mm
Peso	–	–	–
Caratteristiche qualitative	–	Interruttore di depressione integrato con funzione ON/OFF, serbatoio a pressione solido, di facile installazione e pulizia, orizzontale o verticale. Include 2 raccordi a 90° + 2 raccordi dritti.	Componenti adatti a diversi tipi di installazione, efficienti e silenziosi, migliorate caratteristiche di scorrimento grazie alle nuove valvole a becco d'oca da 2" (51 mm), pre-cablati e pre-assemblati

	Generatore di vuoto VGLP	Pompa per vuoto S12 / S24	Pompa per vuoto M12 / M24
Codice	317770012 (12 V DC) 317770024 (24 V DC)	317201200 (12 V DC) 317202400 (24 V DC)	317501200 (12 V DC) 317502400 (24 V DC)
Prezzo (€, IVA escl.) // Cat	1.203,10 // 1.361,70 // C	783,40 // 953,90 // C	5.524,30 // 5.524,30 // C
	Generatore di vuoto VGLP - altezza ribassata	Pompa per vuoto robusta e durevole	Pompa per vuoto per più toilette
Tensione	12 V DC o 24 V DC	12 V DC o 24 V DC	12 V DC o 24 V DC
Corrente assorbita	6 A (12 V DC), 3 A (24 V DC)	6 A (12 V DC), 3 A (24 V DC)	40 A (12 V DC), 20 A (24 V DC)
Fusibile	10 A (12 V DC), 5 A (24 V DC)	10 A (12 V DC), 5 A (24 V DC)	50 A (12 V DC), 25 A (24 V DC)
Motore pompa	–	–	0,5 PS
Materiale	Serbatoio: resistente polietilene a lunga durata	–	–
Raccordi	38 mm	38 mm	38 mm
Dimensioni (L x A x P)	737 x 203 x 254 mm	406 x 197 x 171 mm	670 x 283 x 330 mm
Peso	–	3,5 kg	37,2 kg
Caratteristiche qualitative	Sistema a vuoto ad alte prestazioni per tutte le toilette VacuFlush, pre-cablato e pre-assemblato. All'occorrenza, la pompa per vuoto e il serbatoio si possono installare fino a 0,9 m di distanza (in questo caso sono necessari raccordi aggiuntivi)	La pompa può funzionare a secco anche per lunghi intervalli di tempo, senza guarnizioni dinamiche o giranti che si surriscaldano o si bloccano. Le quattro valvole a becco d'oca da 1,5" possono sopportare senza problemi corpi estranei in metallo e plastica fino ad un diametro di 13 mm. Corrente assorbita (12 volt DC): solo 4 – 6 ampere	Una pompa può rifornire fino a otto toilette. Ideale per utilizzo commerciale come servizi charter e no-leggio. Protezione contro il funzionamento a secco. Le quattro valvole a becco d'oca da 2" possono sopportare senza problemi corpi estranei in metallo e plastica fino ad un diametro di 25 mm. Solida struttura del corpo pompa in bronzo.

Modulo di richiesta contatto

Fotocopia il modulo – compilalo – e restituiscilo via fax al +39 0543 754983

Mittente/Timbro

Dometic Italy S.r.l.
Via Gazzani, 8/2
I-40012 Calderara di Reno (BO)

Vuoi di più? Nuovi prodotti. Nuovi cataloghi.

Cruisair by Dometic GROUP*

Ampia scelta di climatizzatori a evaporatore diretto e ad acqua fredda. Tutti dispongono di elementi di comando e accessori su misura. Inoltre, condizionatori Dometic e refrigeratori Eskimo Ice per il pesce.

*(in inglese)

MarineAir Systems® by Dometic GROUP*

Schede tecniche per climatizzatori a evaporatore diretto, climatizzatori ad acqua fredda, elementi di comando e accessori. Inoltre, condizionatori Dometic e refrigeratori Eskimo Ice per il pesce.

*(in inglese)



Superyacht Air Conditioning and Sanitation*

Condizionatori completi, elementi di comando e accessori per yacht di grandi dimensioni: climatizzatori ad acqua fredda, sistemi a evaporatore diretto, soluzioni speciali, impianti sanitari.

*(in inglese)



Commercial, Workboat & Military Air Conditioning & Sanitation Systems*

Impianti di condizionamento ad espansione diretta e chiller ad acqua, prodotti e accessori sanitari per navi mercantili, di servizio e militari.

*(in inglese)

La mia libertà

Comfort a bordo di camper e caravan: refrigerazione, aria condizionata, elettronica e generatori di corrente, sistemi video di retromarcia, accessori per veicoli, luci di bordo, finestre, piani cottura e toilette portatili.

Professionisti in viaggio

La gamma di accessori per i professionisti del trasporto: aria condizionata, attrezzature per la refrigerazione e la cucina, sistemi video di retromarcia, soluzioni per il comfort ed elettronica.

Più comfort in viaggio

Accessori per la sicurezza e il comfort in automobile e sui veicoli commerciali. Dagli ausili per il parcheggio ai sistemi video di retromarcia, fino alla cura delle batterie. Inoltre, una vasta gamma di frigoriferi per il lavoro e il tempo libero.

Scarica i nostri cataloghi dal sito internet **marine.dometicgroup.com/it**

Sei interessato ad un prodotto, ma hai ulteriori domande? Hai bisogno di un consiglio nella scelta di un articolo? Siamo qui per te! L'esperienza di Dometic WAECO si basa su questa filosofia: comfort e divertimento in viaggio. Acquistare uno dei nostri prodotti è il primo passo in questa direzione. L'obiettivo è continuare a sorprenderti attraverso una vasta gamma di prodotti per la tecnologia mobile, oggi e nel futuro.

Vuoi saperne di più? Contattaci per trovare il rivenditore più vicino a casa tua.

Info line

Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983

Il tuo contatto diretto con Dometic WAECO, per avere tutte le informazioni sui nostri prodotti e trovare il rivenditore più vicino a casa tua.

Internet & Mail

marine.dometicgroup.com/it
vendite@dometic.it

Qui troverai la gamma completa dei prodotti Dometic WAECO, presentati in una panoramica chiara e con informazioni dettagliate. Inoltre, interessanti novità sulla nostra azienda e offerte speciali.

Dometic GROUP

Il **Gruppo Dometic** è un fornitore attento alla clientela, ed è l'azienda leader a livello mondiale nella fornitura di prodotti per il tempo libero nei mercati dei caravan, motorhome, industria automobilistica, veicoli industriali e imbarcazioni da diporto. Forniamo sia le industrie di primo impianto sia i canali di accessoristica con una gamma completa di condizionatori d'aria, frigoriferi, verande, cucine, sanitari, illuminazione, equipaggiamenti elettronici e di potenza mobili, soluzioni per il comfort e la sicurezza, finestre, porte ed altre attrezzature per rendere il tempo libero più confortevole quando ci si trova lontano da casa.

Il Gruppo Dometic fornisce una vasta gamma di equipaggiamento per officine di assistenza e manutenzione di condizionatori.

Il Gruppo Dometic offre anche frigoriferi per usi specifici:per stanze di hotel, uffici, conservazione di prodotti medicali e vini.

I nostri prodotti sono venduti in quasi 100 nazioni e sono prodotti principalmente in fabbriche di nostra proprieta' dislocate in tutto il mondo.

Cruisair by Dometic GROUP | Condaria by Dometic GROUP | Dometic | MarineAir Systems by Dometic GROUP | Sealand by Dometic GROUP | WAECO by Dometic GROUP

LA GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI
PER YACHT E PICCOLE IMBARCAZIONI

Dometic GROUP

ITALY
Dometic Italy S.r.l.
Via Gazzani, 8/2
I-40012 Calderara di Reno (BO)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

AUSTRALIA
Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA
Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@waeco.at

BENELUX
Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029090
Mail info@dometic.nl

Dometic Branch Office Belgium
Zinkstraat 13
B-1500 Halle
Tel +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
Mail info@dometic.be

DENMARK
Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@waeco.dk

FINLAND
Dometic Finland OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tel +358 20 7413220
Fax +358 9 7593700
Mail info@dometic.fi

FRANCE
Dometic S.N.C.
ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633526
Fax +33 3 44636516
Mail marine@dometic.fr

GERMANY
Dometic WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 2572 879-0
Fax +49 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de

HONG KONG
Dometic Group Asia Pacific
Suites 2207-11 · 22/F · Tower 1
The Gateway · 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui · Kowloon
Tel +852 2 4611386
Fax +852 2 4665553
Mail info@waeco.com.hk

Japan
Dometic KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp

NEW ZEALAND
Dometic New Zealand Ltd.
26 Cashew Street
NZ-Grenada North
Wellington 6440
Tel +64 4 232 3898
Fax +64 4 232 3878
Email customerservices@dometic.co.nz

NORWAY
Dometic Norway AS
Skolmar 24
N-3232 Sandefjord
Tel +47 33428450
Fax +47 33428459
Mail firmapost@dometic.no

Poland
Dometic Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 32 00
Fax +48 22 414 32 01
Mail info@dometic.pl

Russia
Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
Mail info@dometic.ru

Singapore
Dometic Pte Ltd
18 Boon Lay Way 06-140 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic@dometic.com.sg

Slovakia
Dometic Slovakia s.r.o
Tehelná 8
SK-98601 Filakovo
Tel +421 47 4319 100
Fax +421 47 4319 144
Mail dometic@dometic.sk

SOUTH AFRICA
Dometic (Pty) Ltd.
Regional Office
South Africa & Sub-Saharan Africa
P.O. Box 2562
2008 Bedfordview
Tel +27 11 4504978
Fax +27 11 4504976
Mail info@dometic.co.za

SPAIN
Dometic Spain S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 902 111 042
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es

SWEDEN
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometicgroup.se

SWITZERLAND
Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic-waeco.ch

United Arab Emirates
Dometic AB
Regional Office Middle East
P O Box 74775
Dubai
Tel +971 4 321 2160
Tel +971 4 883 3858
Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM
Dometic UK Ltd.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 844 626 0133
Fax +44 844 626 0143
Mail bestbrands@dometic.co.uk

USA
Dometic Marine Division
2000 N. Andrews Ave. Ext.
Pompano Beach, FL 33069
Tel + 954-973-2477
Fax + 954-979-4414
Mail www.dometic.com

9108000268

Il tuo rivenditore:

Ondaria by Dometic GROUP | Cruisair by Dometic GROUP | Dometic | Marine Air Systems by Dometic GROUP | Sealand by Dometic GROUP | WAECO by Dometic GROUP